


参考結線例

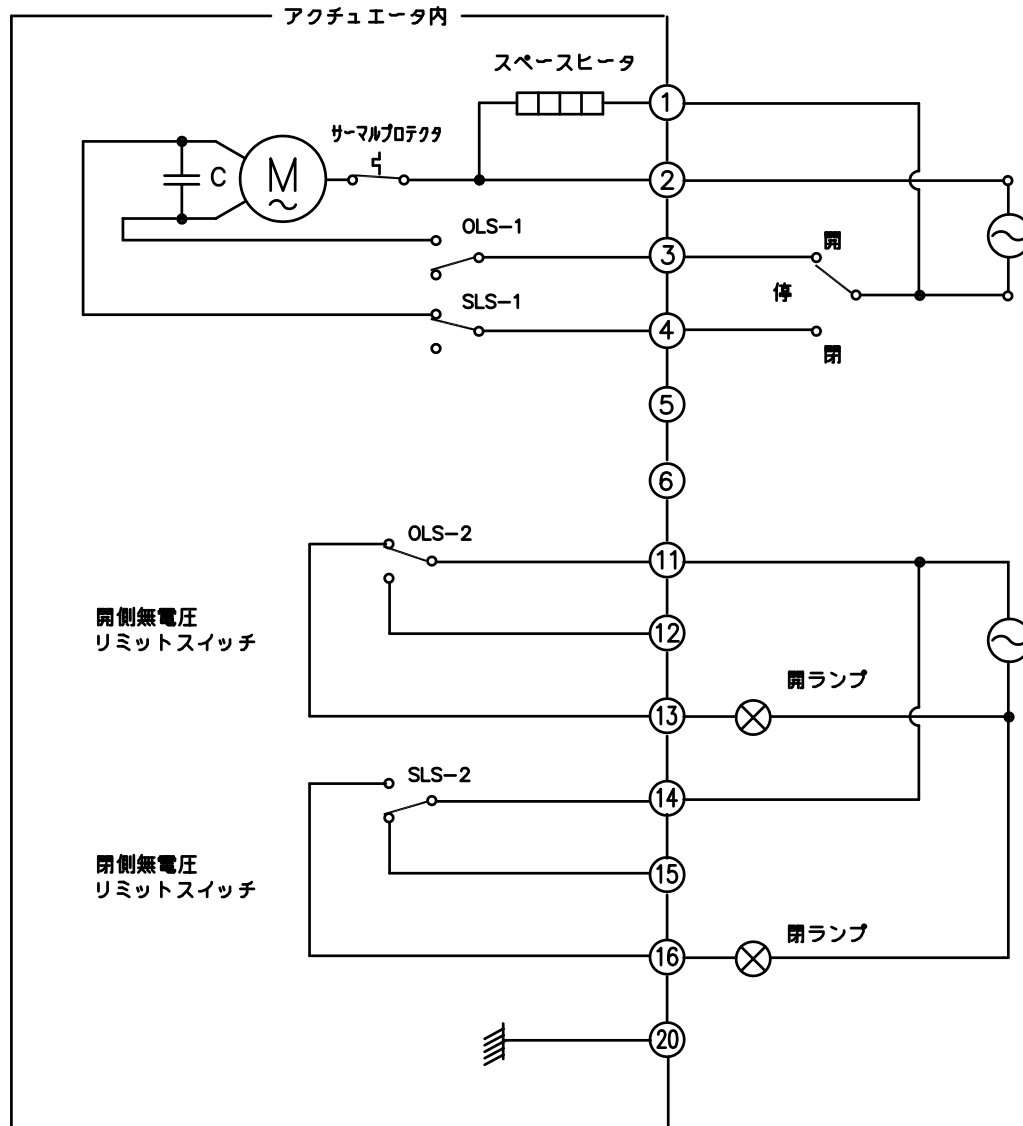

使用電圧（単相）	周波数
☐ AC100V	☐ 50Hz
☐ AC110V	☐ 60Hz
☐ AC200V	
☐ AC220V	

スイッチングチャート

	閉	開	
OLS-1 開 制限	閉	開	全開で OFF
OLS-2 開 無電圧	閉	開	全開やや手前で ⑪～⑬ 間 ON
SLS-1 閉 制限	閉	開	全閉で OFF
SLS-2 閉 無電圧	閉	開	全閉やや手前で ⑭～⑯ 間 ON

< 注意 >

- 2台以上のアクチュエータを1つの切換えスイッチで開閉させると、回り込み回路ができ誤作動しますので、1台ずつスイッチ（またはリレー接点）を設けてください。
- 予備リミットスイッチによる全開・全閉信号は、バルブ全開・全閉の2～3%手前で出力します。この出力でバルブを停止させると、バルブが全閉にならず洩れる場合がありますので、ご注意ください。
- 開閉予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-10A（最小0.1A）です。

注記：配線図は、開動作終了時を示しています。

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社	
検図	岩本岳史		
承認	甲正健二		
2021年2月17日		図面名称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 ボールバルブ、バタフライバルブ、ロータリーダンパ 電動式 T型 T-0, T-1, T-2, T-2.5, T-3 単相
尺度	～		
個別引合 No.			
納入先		図番	WD-AE026CJ

