


アクチュエータ形状（AR040）



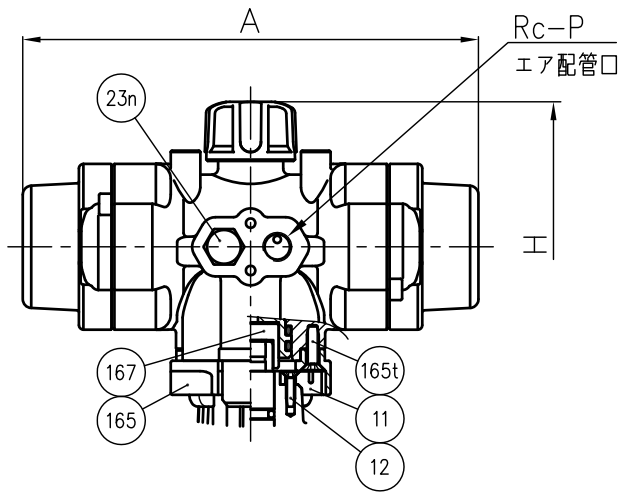


寸法表

呼び径		d	ソケット形				ねじ込み形			D1	H	H1	A	A2	A3	A3'	P	アクチュエータ機種	
			d1	l	1/T	L	d2	l	L									逆作動	正作動
13 ^{mm}	3/8"	15	18.20	17	1/30	69	—	—	—	40	123.5	20.5	154	28	38	46	1/8	AR040NC20NN	AR040NO20NN
15	1/2	15	22.11	20	1/34	79	Rc 1/2	15	69	40	123.5	20.5	154	28	38	46	1/8	AR040NC20NN	AR040NO20NN
20	3/4	20	26.13	24	1/34	94	Rc 3/4	17	94	49	130.5	25.5	154	28	38	46	1/8	AR040NC20NN	AR040NO20NN
25	1	25	32.16	27	1/34	108	Rc 1	20	108	58	137.5	30	154	28	38	46	1/8	AR040NC20NN	AR040NO20NN
32	1 1/4	31	38.19	30	1/34	121	Rc 1 1/4	22	121	68	169	35	194	35	49	59	1/4	AR050NC30NN	AR050NO30NN
40	1 1/2	40	48.21	37	1/37	146	Rc 1 1/2	25	146	82.5	211.5	42	254	42.5	57	67	1/4	AR063NC40SN	AR063NO40SN
50	2	51	60.25	42	1/37	175	Rc 2	28	175	104	223	53	254	42.5	57	67	1/4	AR063NC40SN	AR063NO40SN

- 注記.
- 供給エア圧力：0.4～0.7MPa G
逆作動；バルブ開：配管口 給気
バルブ閉：配管口 排気
正作動；バルブ開：配管口 排気
バルブ閉：配管口 給気
 - 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。

ソケット形

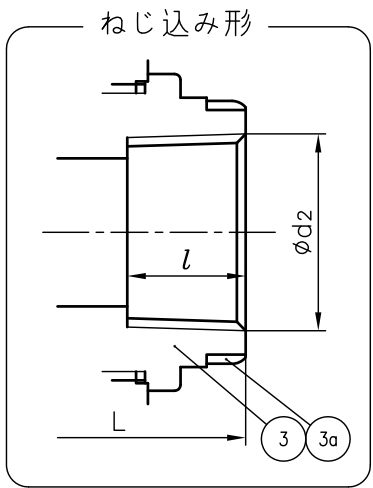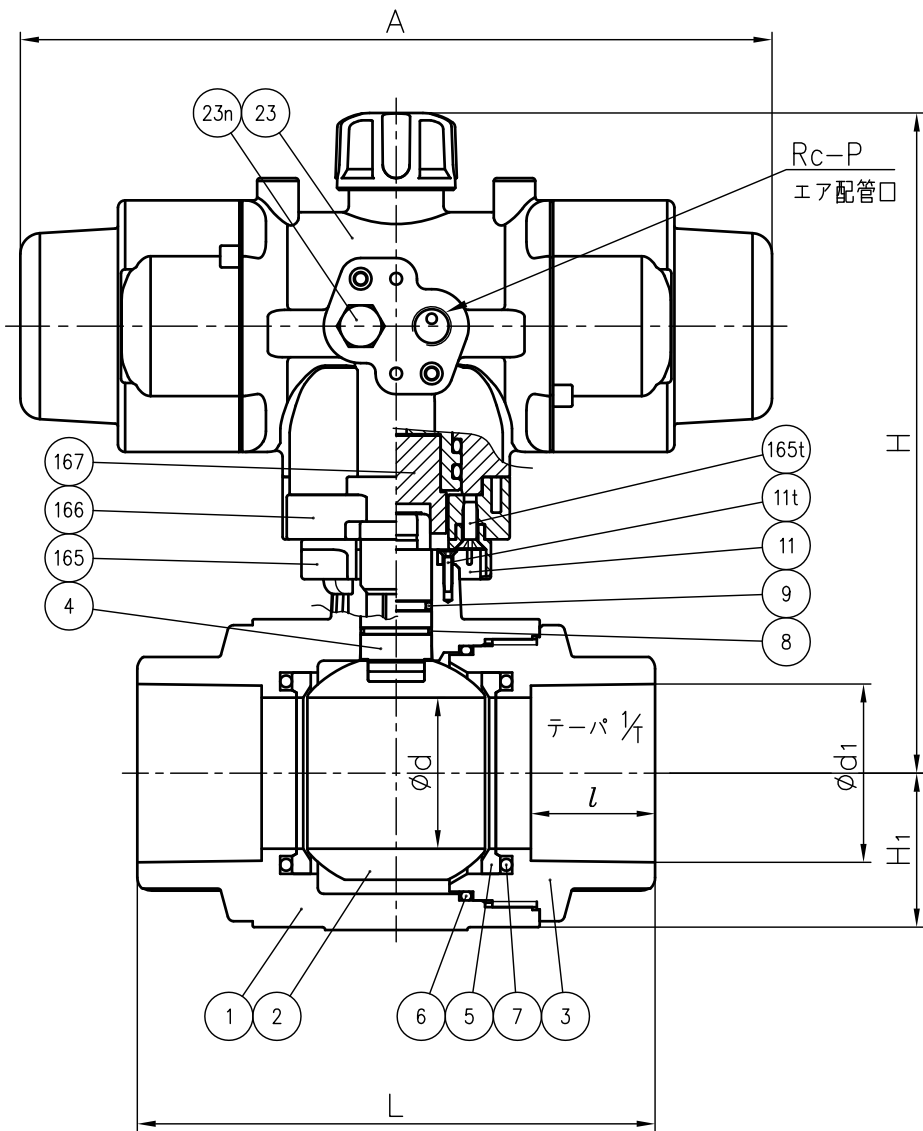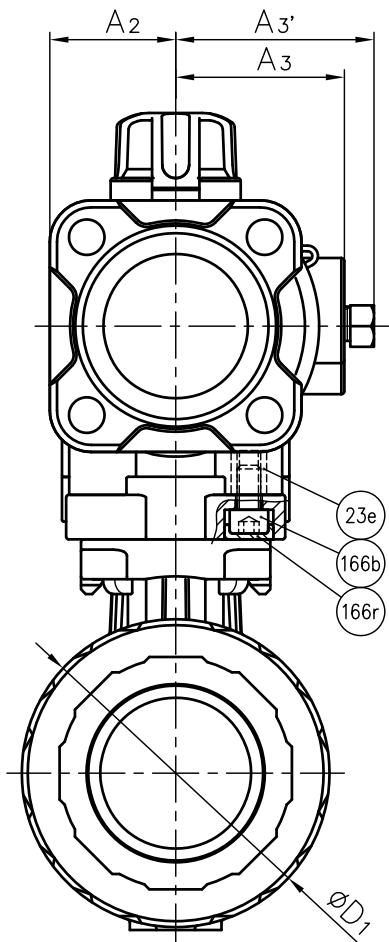

3a	リング	2	SUS304	C-PVC：15～25mm ねじ込み形に使用
167	シャフトアダプター	1	SUS304	
166r	ゴム栓（No.166）	4	EPDM	
166b	ボルト（No.166）	4	SUS304	AR063の場合に使用
166	コネクタプレート	1	PPG	
165t	タッピンねじ（No.165）	2	SUS304	
165	ベースプレート	1	PPG	
23n	ニップル	1	PPG	
23e	エンザート（No.23）	4	SUS303	AR063の場合に使用
23	アクチュエータ	1	PPG 他	
11t	タッピンねじ（No.11）	4	SUS	
11	ISOプレート	1	ABS	
9	Oリング（E）	1	□EPDM	
8	Oリング（D）	1	□FKM	
7	Oリング（C）	2	□その他	
6	Oリング（B）	1	（ ）	
5	シート	2	PTFE	
4	ステム	1		
3	ボディキャップ	1	□U-PVC	
2	ボール	1	□C-PVC	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	島 崎 祥 一	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2020年4月22日		図 面 名 称	コンパクトボールバルブ（27型）エア式 AR型 組立図	
尺度	〜		□逆作動， □正作動	
個別引合 No.			JIS：ロケット形，□ねじ込み形 13mm（3/8"）～ 50mm（2"）	
納入先			図 番	27-AA001JJ