

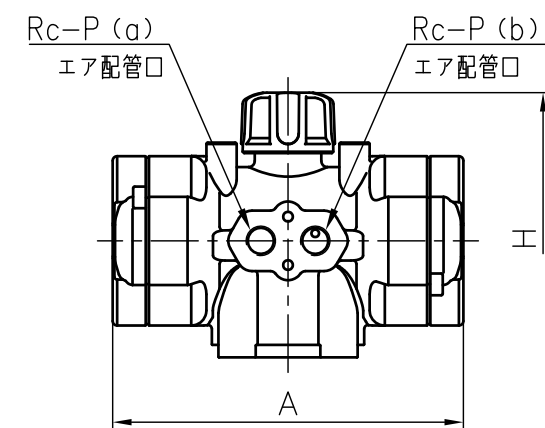
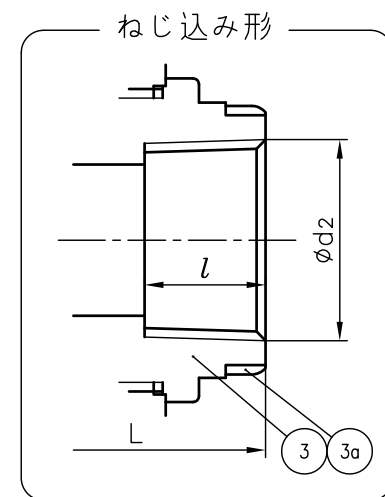


アクチュエータ形状 (AR032,AR040)

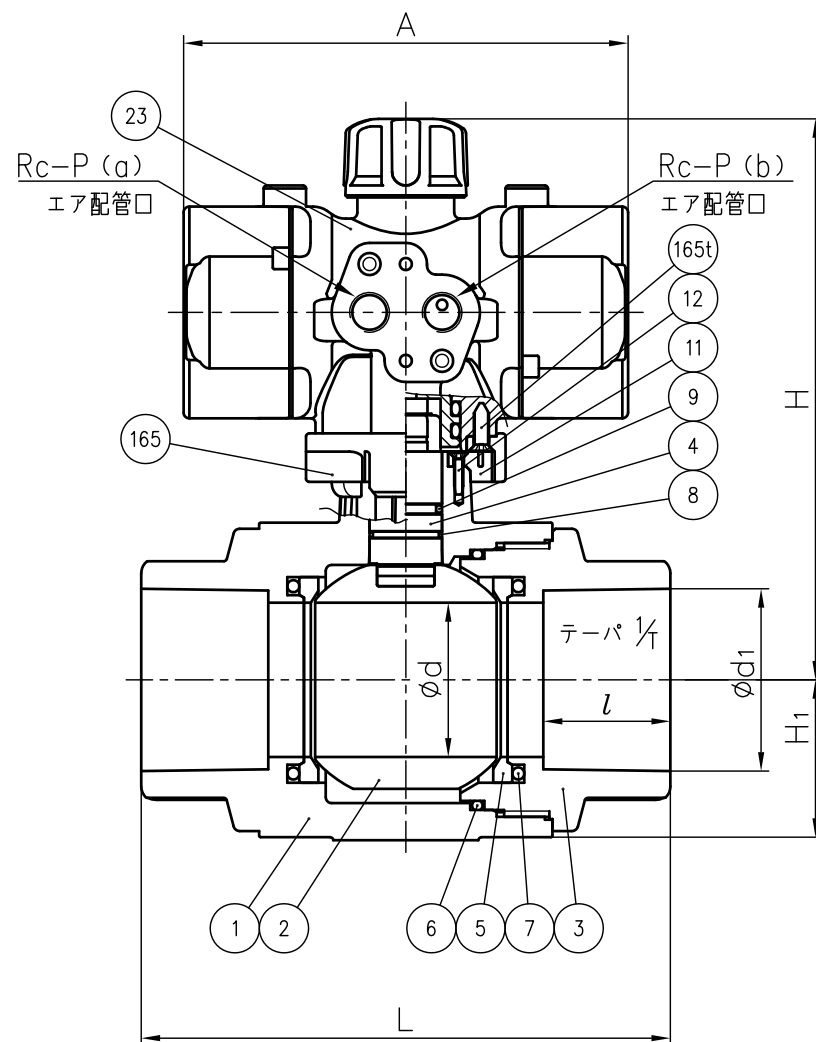

ソケット形

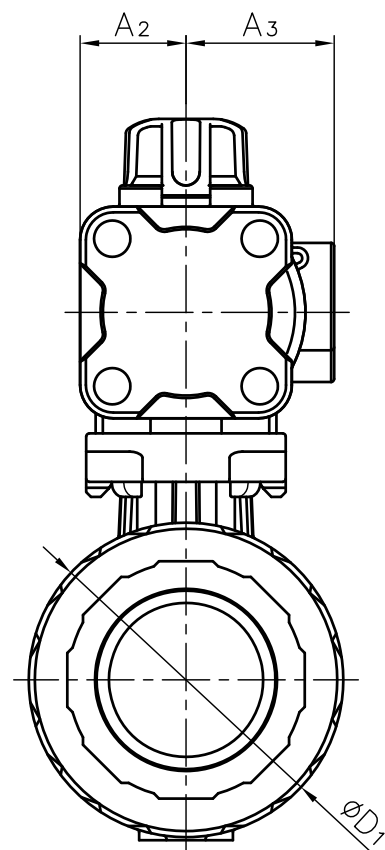


寸法表

単位: mm

呼び径		d	ソケット形				ねじ込み形			D1	H	H1	A	A2	A3	P	アクチュエータ 機種
			d1	ℓ	1/T	L	d2	ℓ	L								
13mm	⅜"	15	18.20	17	1/30	69	—	—	—	40	108.5	20.5	94	22.5	32	1/8	AR032DA10NN
15	½"	15	22.11	20	1/34	79	Rc 1/2	15	69	40	108.5	20.5	94	22.5	32	1/8	AR032DA10NN
20	¾"	20	26.13	24	1/34	94	Rc ¾	17	94	49	115.5	25.5	94	22.5	32	1/8	AR032DA11NN
25	1"	25	32.16	27	1/34	108	Rc 1	20	108	58	122.5	30	94	22.5	32	1/8	AR032DA11NN
32	1¼"	32	38.19	30	1/34	121	Rc 1¼	22	121	68	143	35	116	28	38	1/8	AR040DA20NN
40	1½"	40	48.21	37	1/37	146	Rc 1½	25	146	82.5	174	42	147	35	49	1/4	AR050DA30NN
50	2"	51	60.25	42	1/37	175	Rc 2	28	175	104	185.5	53	147	35	49	1/4	AR050DA30NN

注記.

- 供給エア圧力 : 0.4~0.7MPa G
バルブ開 : 配管口 (a) 排気、配管口 (b) 給気
バルブ閉 : 配管口 (a) 給気、配管口 (b) 排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。

3a	リング	2	SUS304	C-PVC : 15~25mm ねじ込み形に使用	
165t	タッピンねじ (No.165)	2	SUS304		
165	ベースプレート	1	PPG		
23	アクチュエータ	1	PPG 他		
11t	タッピンねじ (No.11)	4	SUS		
11	ISOプレート	1	ABS		
9	Oリング (E)	1	□EPDM □FKM □その他 ()		
8	Oリング (D)	1			
7	Oリング (C)	2			
6	Oリング (B)	1			
5	シート	2	PTFE		
4	ステム	1	□U-PVC □C-PVC		
3	ボディキャップ	1			
2	ボール	1			
1	ボディ	1			
部番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	叶 明 文		旭有機材株式会社		
検図	井 口 英 明				
承認	興 紹 英 裕				
2017年10月27日			図 面 名 称	コンパクトボールバルブ (27型) エア式 AR型 組立図 復動 JIS : ロソケット形, □ねじ込み形 13mm (3/8") ~ 50mm (2")	
尺度					
個別引合 No.					
納入先		図 番			