




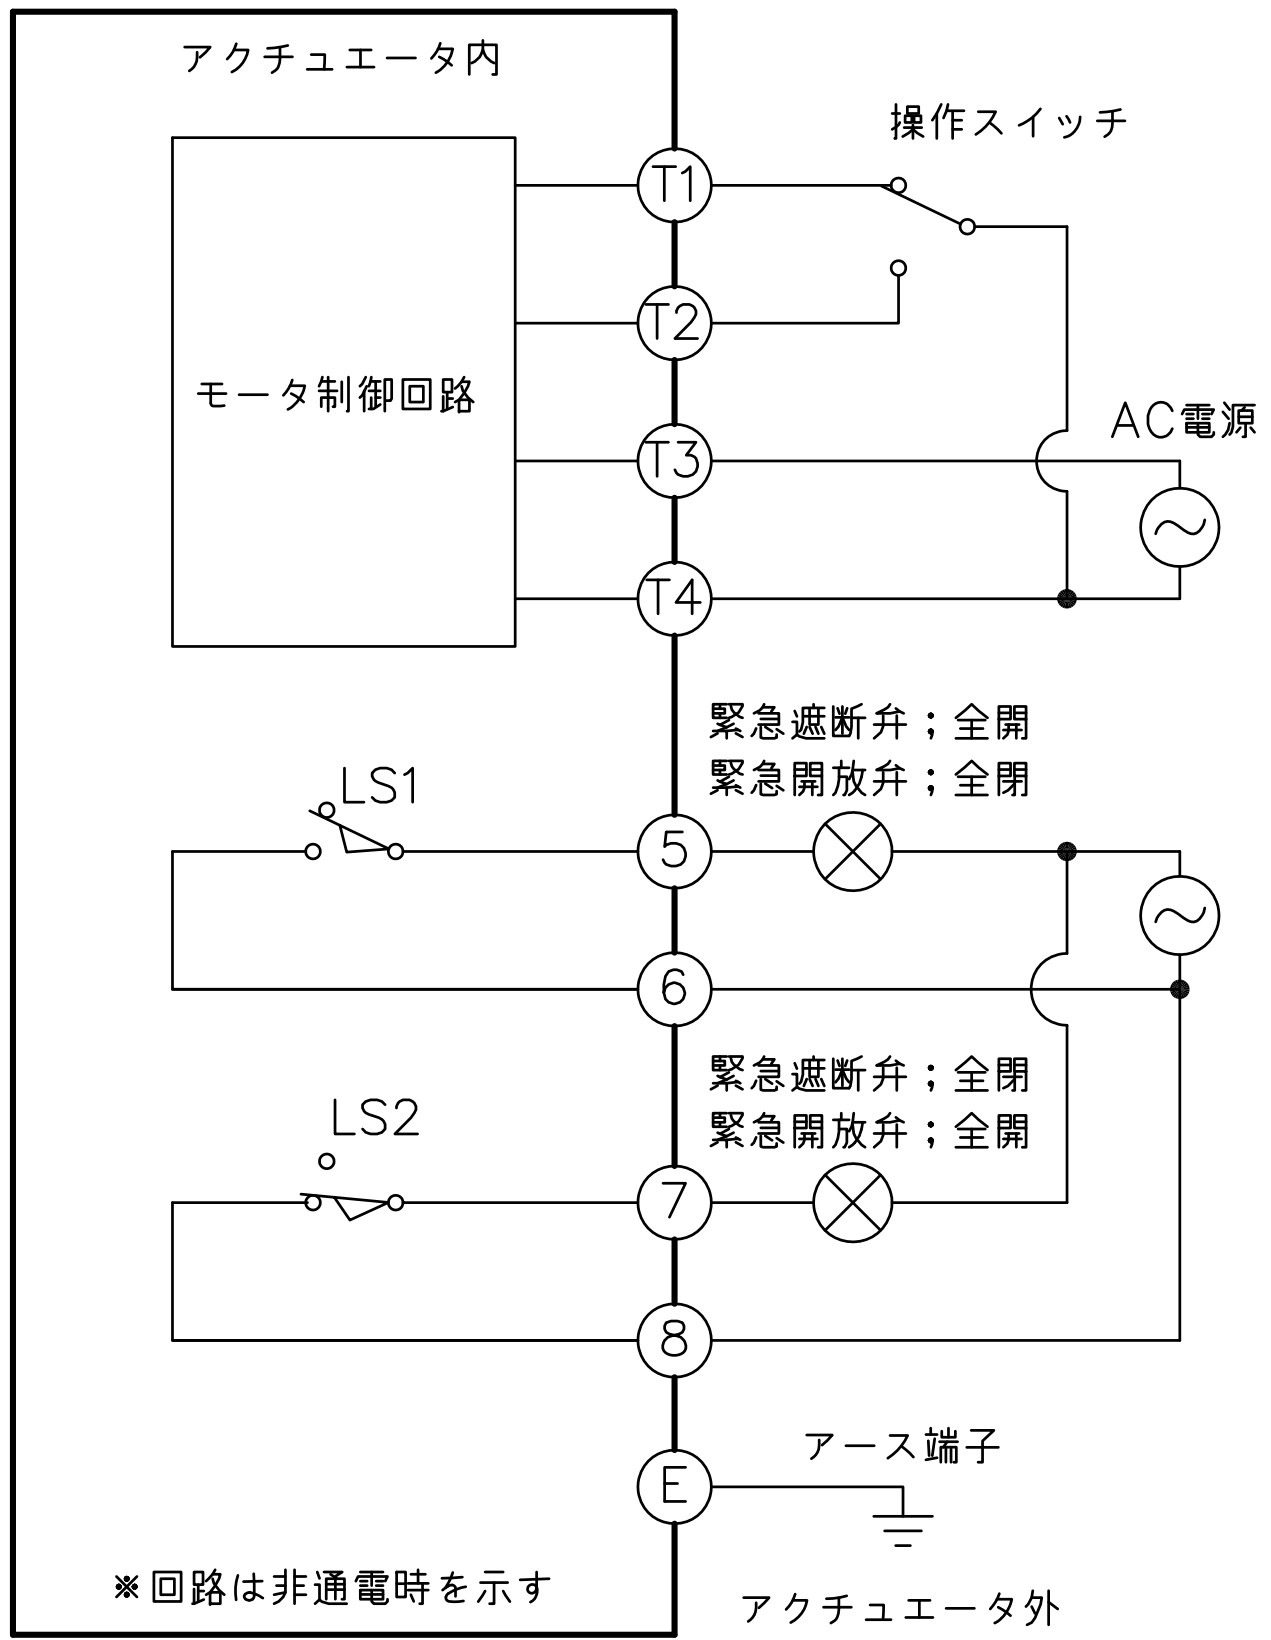

緊急遮断弁のスイッチングチャート

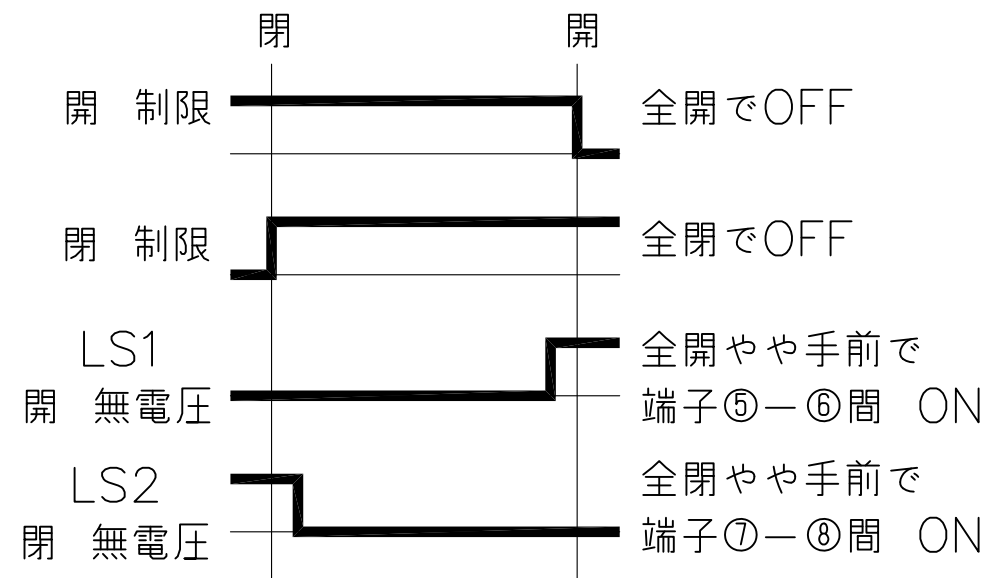

緊急開放弁のスイッチングチャート

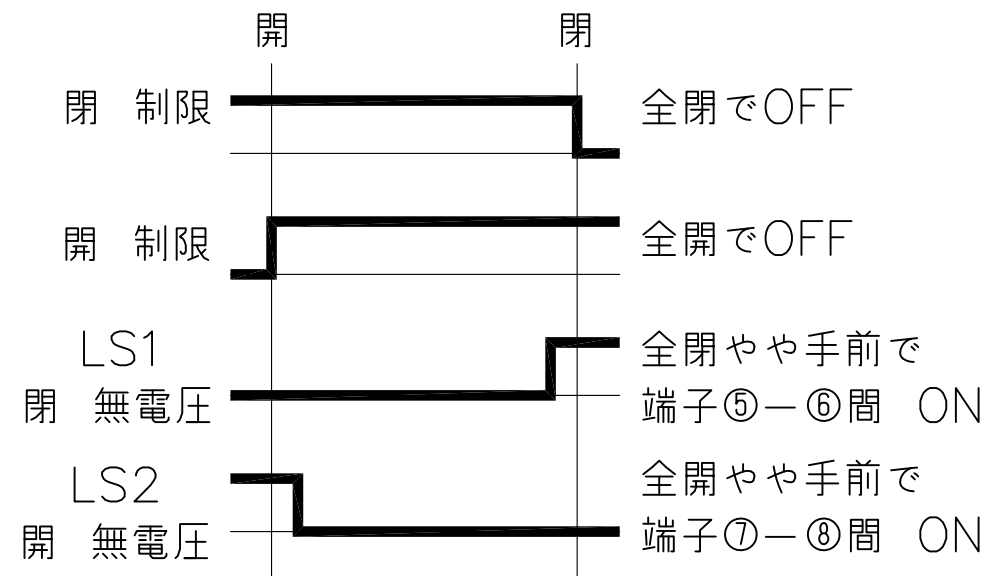

アクチュエータ型式	
TJ1.2RR Ti5RR Ti10RR TF30RR TG80RR	
使用電圧 (単相AC)	周波数
☐ AC100V ☐ AC200V	☐ 50Hz ☐ 60Hz

- ・ T3－T4間に通電すると、スプリングを巻き始めます。巻き終わると、電動による開閉操作が可能になります。
- ・ 操作スイッチをT1側（T1－T4を接続）にすると、緊急遮断弁は全開、緊急開放弁は全閉になります。
- ・ 操作スイッチをT2側（T2－T4を接続）にすると、緊急遮断弁は全閉、緊急開放弁は全開になります。
- ・ T3－T4間の通電を遮断すると、スプリングにより、緊急遮断弁は全閉、緊急開放弁は全開になります。

作図		向山京子		旭有機材株式会社			
検図		河野宏幸					
承認		興梠英裕					
2017年12月25日				図 面 名 称	緊急遮断弁・緊急開放弁 電動式E型 ボールバルブ（21型・21α型） バタフライバルブ57型 4線式 結線図		
尺度							
個別引合 No.							
納入先							
				図 番	WD-AE046CJ		