


寸法表

単位: mm

呼び径		ソケット形				ねじ込み形			d	A	D	H
		d1	$\frac{1}{4}$	l	L	d2	l	L				
13mm	$\frac{3}{8}$ "	18.20	$\frac{1}{30}$	17	69	—	—	—	15	75	40	52.5
15	$\frac{1}{2}$ "	22.11	$\frac{1}{34}$	20	79	Rc $\frac{1}{2}$	15	69	15	75	40	52.5
20	$\frac{3}{4}$ "	26.13	$\frac{1}{34}$	24	94	Rc $\frac{3}{4}$	17	94	20	87	49	62.5
25	1	32.16	$\frac{1}{34}$	27	108	Rc1	20	108	25	87	58	69.5
32	1 $\frac{1}{4}$ "	38.19	$\frac{1}{34}$	30	121	Rc1 $\frac{1}{4}$	22	121	31	105	68	81.5
40	1 $\frac{1}{2}$ "	48.21	$\frac{1}{37}$	37	146	Rc1 $\frac{1}{2}$	25	146	40	135	82.5	96.0
50	2	60.25	$\frac{1}{37}$	42	175	Rc2	28	175	51	135	104	107.5

注記. 組立品の外観・形状は、呼び径および材質により
本図と若干異なります。

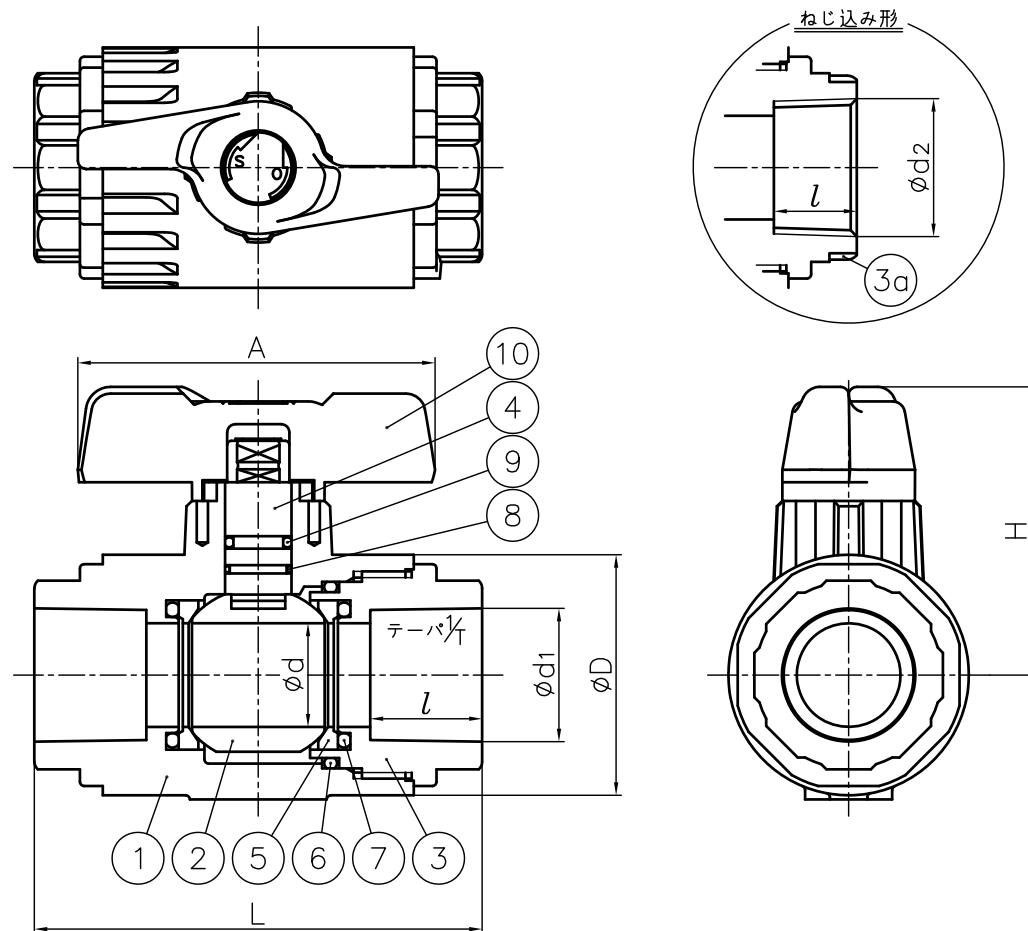

3a	リング	2	SUS304	C-PVC: 15~25mm ねじ込み形に使用
10	ハンドル	1	ABS	
9	Oリング (E)	1	□EPDM	
8	Oリング (D)	1	□FKM	
7	Oリング (C)	2	□その他 ()	
6	Oリング (B)	1		
5	シート	2	PTFE	
4	ステム	1		
3	ボディキャップ	1	□U-PVC	
2	ボール	1	□C-PVC	
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図 河野宏幸
検図 岩本岳史
承認 興梠英裕

旭有機材株式会社

2017年3月10日

尺度

個別引合
No.図面
名称

コンパクト ボールバルブ27型 組立図
JIS: ロソケット形, ロねじ込み形
13mm($\frac{3}{8}$ ")~50mm(2")

納入先

図
番

27-M1001JJ

