


50^{mm} (2") ~ 150^{mm} (6")

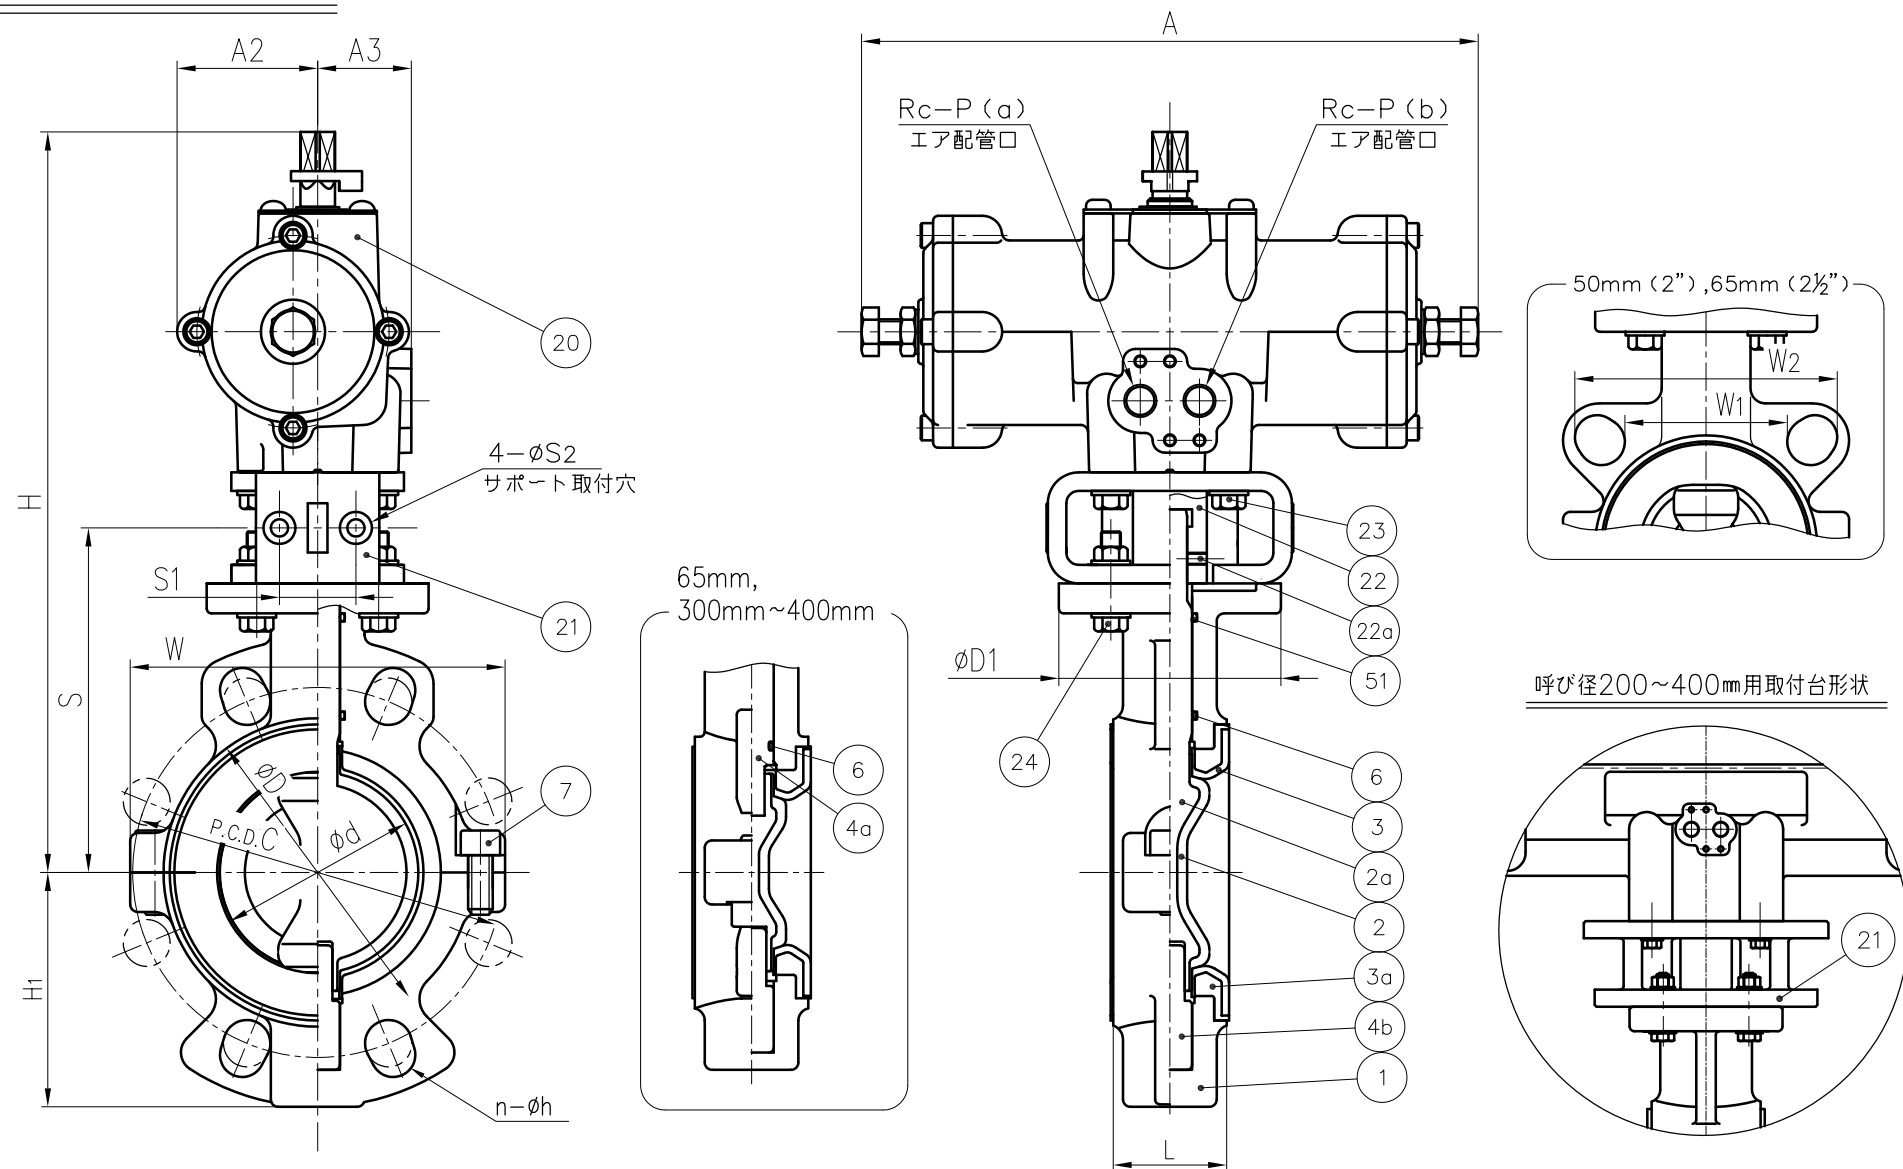

寸法表

呼び径		d	JIS 10K			D	D ₁	L	H	H ₁	W	W ₁	W ₂	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 機種
			C	n	h																
50 ^{mm}	2"	55	(120)	2 (4)	(19)	90	90	43	268	61	116	66	106	210	46	36	122.5	32	7	1/4	TA2A-050D
65	2½	65	(140)	2 (4)	(19)	110	90	46	298	80	146	78	121	250	57	38	137.5	32	7	1/4	TA2A-063D
80	3	80	150	4 (8)	19	125	90	46	302	95	152	—	—	250	57	38	141.5	32	7	1/4	TA2A-063D
100	4	100	175	4 (8)	19	154	90	52	351	103	174	—	—	292	71	45	157.5	32	7	1/4	TA2A-080D
125	5	125	210	4 (8)	23	181	125	56	411	120	206	—	—	362	85.5	57	183.5	42	9	1/4	TA2A-100D
150	6	150	240	4 (8)	23	211	125	56	428	137	236	—	—	362	85.5	57	200.5	42	9	1/4	TA2A-100D
200	8	191	290	4 (12)	23	253	125	60	492	163	290	—	—	440	90	60	—	—	—	1/4	TA2A-125D
250	10	245	(355)	4 (12)	(25)	320	125	68	583	200	340	—	—	532	113	68	—	—	—	1/4	TA2A-160D
300	12	296	400	4 (16)	25	371	180	78	638	230	410	—	—	532	113	68	—	—	—	1/4	TA2A-160D
350	14	330	445	4 (16)	25	416	180	92	727	255	460	—	—	664	139	85	—	—	—	3/8	TA-200D
400	16	380	510	4 (16)	27	476	180	102	757	290	532	—	—	664	139	85	—	—	—	3/8	TA-200D

注記

1. 供給エア圧力：0.4～0.7 MPa G
2. バルブ開：配管口（a）排気、配管口（b）給気
バルブ閉：配管口（a）給気、配管口（b）排気
3. 組立品の外観および形状は、呼び径により若干異なります。
4. L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。

51	Oリング (B)	1	EPDM	
24	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
23	ボルト (D)	4	SUS304	
22a	止めねじ (B)	1	SUS304	
22	継手	1	C3604	
21	取付台	1	PPG	50~150 ^{mm} に使用
			AC4C	200~400 ^{mm} に使用
20	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
7	ボルト (A)	—	SUS304	50~125 ^{mm} : 2 150~400 ^{mm} : 4
6	Oリング (A)	1	EPDM	
4b	ステム (B)	1	SUS304	
4a	ステム (A)	1	SUS304	65 ^{mm} , 300~400 ^{mm}
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD—S	エポキシ粉体塗装
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	李 勝利	旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸				
承認	甲 正 健 二				
2019年11月28日		図 面 名 称	バタフライバルブ (55S型) エア式 TA型 組立図 復動 JIS 10K 50mm (2") ~ 400mm (16")		
尺度					
個別引合 No.					
納入先			図 番	55-AA037JJ	