


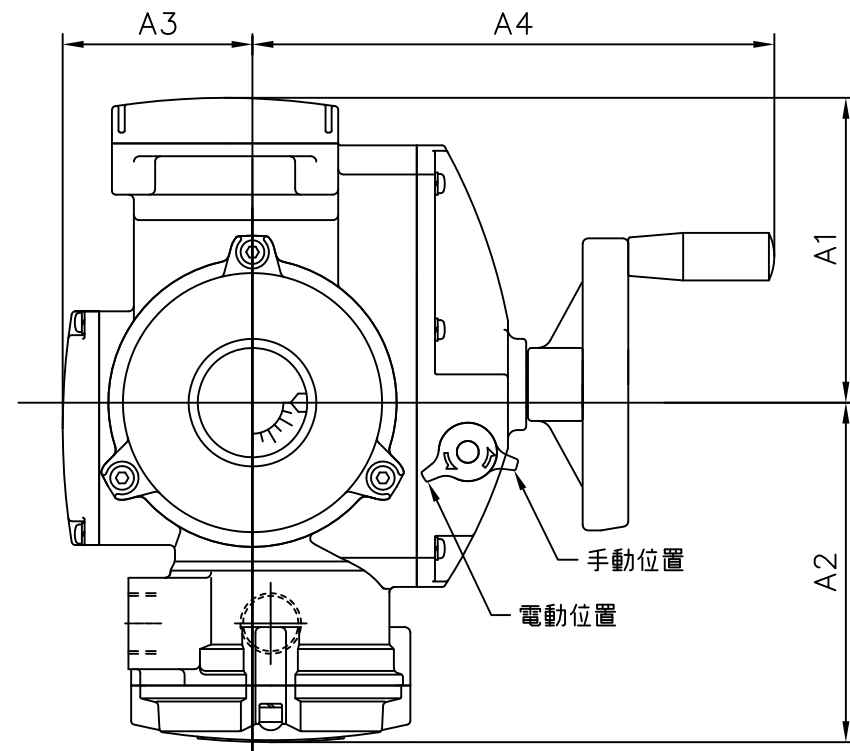



寸法表


| 呼び径                 | d   | JIS 5K |        |    | JIS 10K |        |    | L  |
|---------------------|-----|--------|--------|----|---------|--------|----|----|
|                     |     | C      | n      | h  | C       | n      | h  |    |
| 50 <sup>mm</sup> 2" | 55  | 105    | 2 (4)  | 15 | 120     | 2 (4)  | 19 | 44 |
| 80 3                | 80  | 145    | — (4)  | 19 | 150     | 4 (8)  | 19 | 54 |
| 100 4               | 100 | 165    | 4 (8)  | 19 | 175     | 4 (8)  | 19 | 59 |
| 125 5               | 125 | 200    | 4 (8)  | 19 | 210     | 4 (8)  | 23 | 64 |
| 150 6               | 150 | 230    | 4 (8)  | 19 | 240     | 4 (8)  | 23 | 75 |
| 200 8               | 191 | 280    | 4 (8)  | 23 | 290     | 4 (12) | 23 | 85 |
| 250 10              | 245 | 345    | 4 (12) | 23 | 355     | 4 (12) | 25 | 96 |

単位: mm

| 呼び径                 | D   | W   | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | H   | H <sub>1</sub> | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>4</sub> | アクチュエータ<br>型 式 |
|---------------------|-----|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50 <sup>mm</sup> 2" | 90  | 116 | 90             | 160            | 318 | 61             | 167            | 186            | 104            | 286            | SRJ-010        |
| 80 3                | 125 | 152 | 90             | 160            | 337 | 95             |                |                |                |                |                |
| 100 4               | 154 | 174 | 90             | 160            | 353 | 99             |                |                |                |                |                |
| 125 5               | 181 | 206 | 140            | 160            | 396 | 120            | 167            | 186            | 104            | 286            | SRJ-020        |
| 150 6               | 211 | 236 | 140            | 160            | 413 | 137            |                |                |                |                |                |
| 200 8               | 265 | 290 | 125            | 245            | 440 | 163            |                |                |                |                |                |
| 250 10              | 325 | 341 | 125            | 245            | 475 | 200            | 191            | 202            | 130            | 330            | SRJ-060        |

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

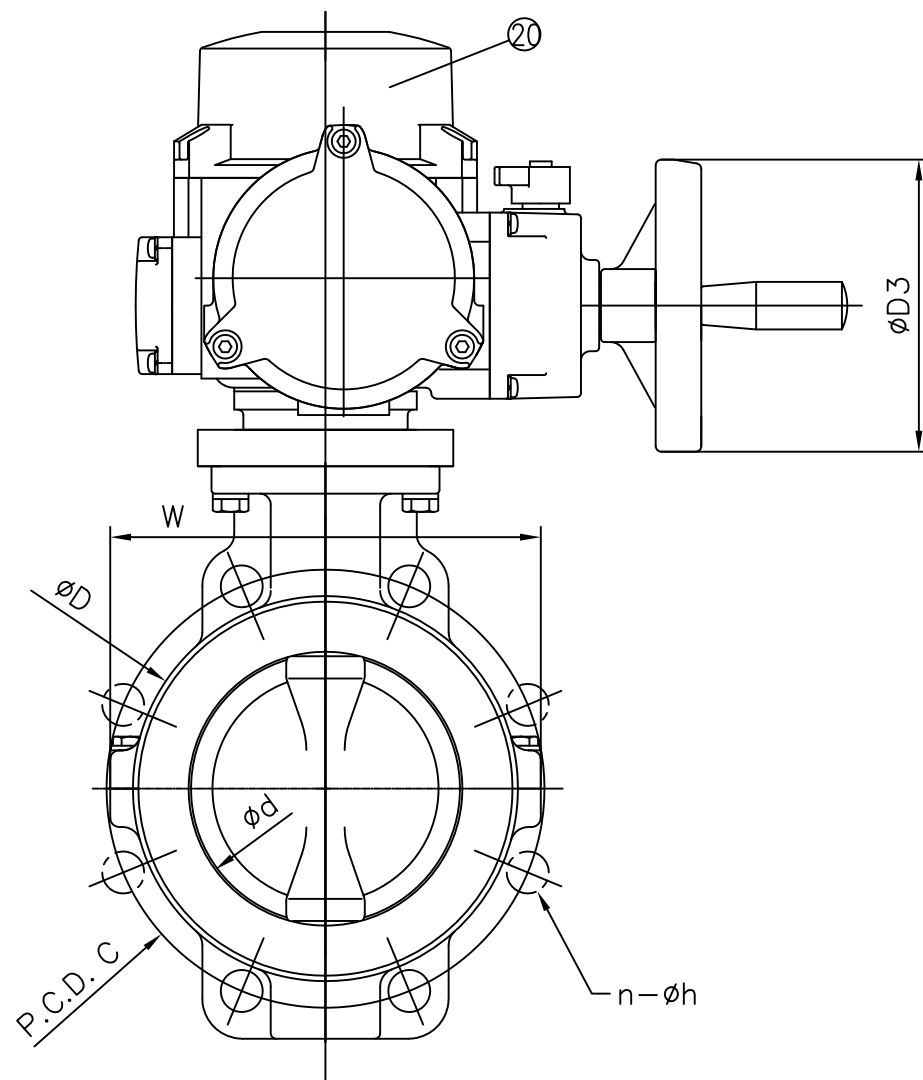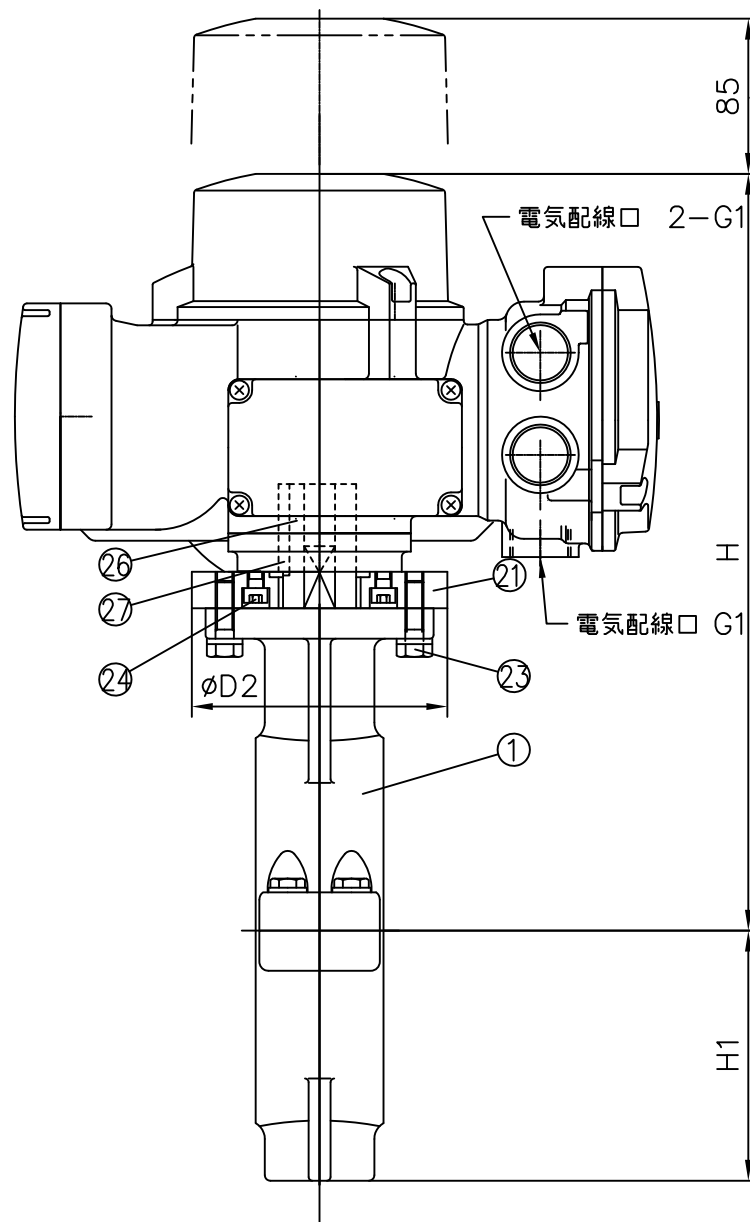

|                 |                                                                                       |                   |                                                                                                      |                           |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 27              | キー (A)                                                                                | 1                 | S45C                                                                                                 |                           |                                                                                       |
| 26              | ステムブッシュ                                                                               | 1                 | S45C                                                                                                 |                           |                                                                                       |
| 24              | ボルト (E)                                                                               | 4                 | SUS304                                                                                               | 125,150 <sup>mm</sup> に使用 |                                                                                       |
| 23              | ボルト (D)                                                                               | 4                 | SUS304                                                                                               |                           |                                                                                       |
| 21              | 取付台                                                                                   | 1                 | SS400 (エポキシ塗装)                                                                                       | 125,150 <sup>mm</sup> に使用 |                                                                                       |
| 20              | アクチュエータ                                                                               | 1                 | アルミ合金 他                                                                                              | エポキシ塗装                    |                                                                                       |
| 1               | バタフライバルブ<br>55型                                                                       | 0リング              | EPDM                                                                                                 | 1)<br>エポキシ粉体塗装            |                                                                                       |
|                 |                                                                                       | シート<br>ディスク       | PTFE                                                                                                 |                           |                                                                                       |
|                 |                                                                                       | ボディ <sup>1)</sup> | FCD-S                                                                                                |                           |                                                                                       |
| 部 番             |                                                                                       | 名 称               | 個数                                                                                                   | 材 質                       | 備 考                                                                                   |
| 作 成             |                                                                                       | 検 図               | 承 認                                                                                                  | 旭有機材株式会社                  |                                                                                       |
| 山本              |                                                                                       | 井口                | 津田                                                                                                   |                           |                                                                                       |
| 平成 18 年 8 月 7 日 |                                                                                       | 図 面 名 称           | バタフライバルブ (55型) 電動式 S 型 組立図<br>□ JIS 5K, □ JIS 10K<br>50 <sup>mm</sup> (2") ~ 250 <sup>mm</sup> (10") |                           |                                                                                       |
| 尺 度             |  |                   |                                                                                                      |                           |                                                                                       |
| 個別引合<br>No.     |  |                   |                                                                                                      |                           |                                                                                       |
| 納入先             |                                                                                       |                   | 図 番                                                                                                  | 55-AE003JJ                |  |