
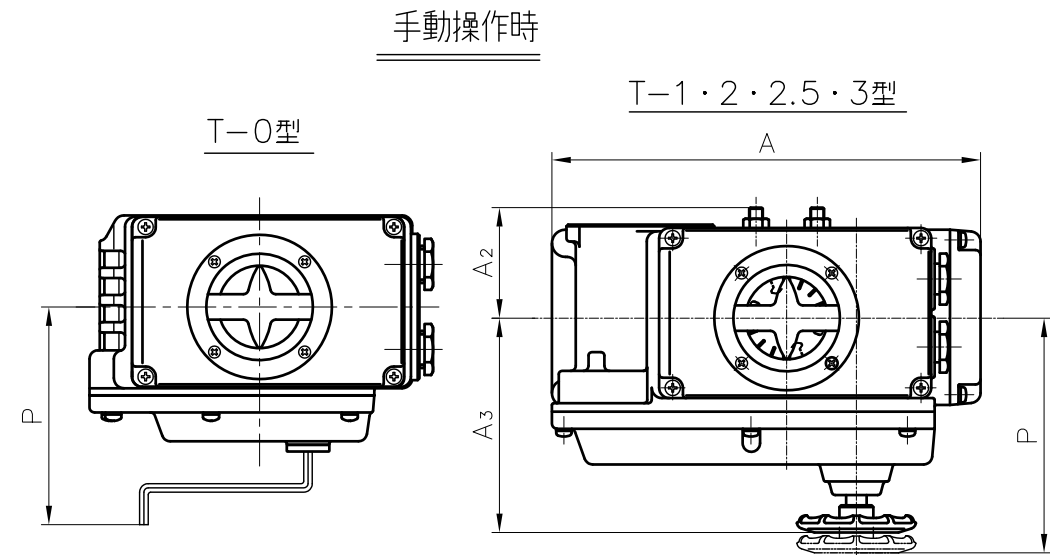
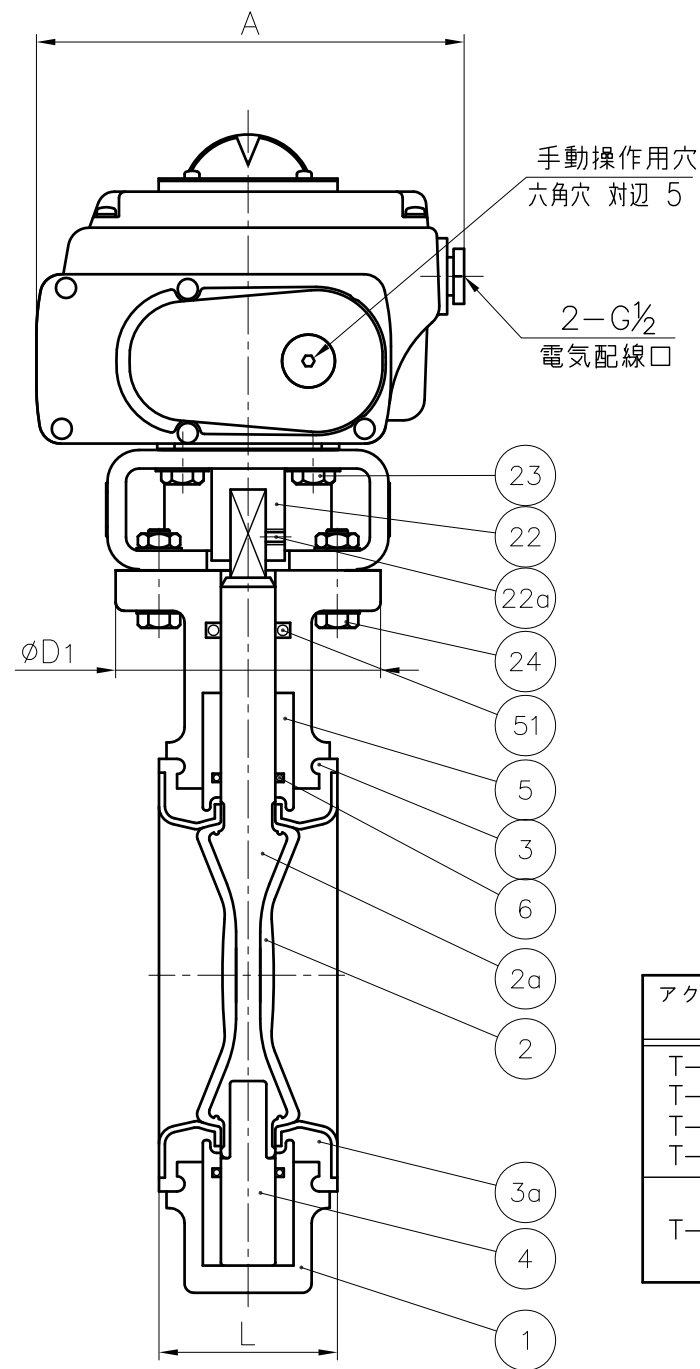


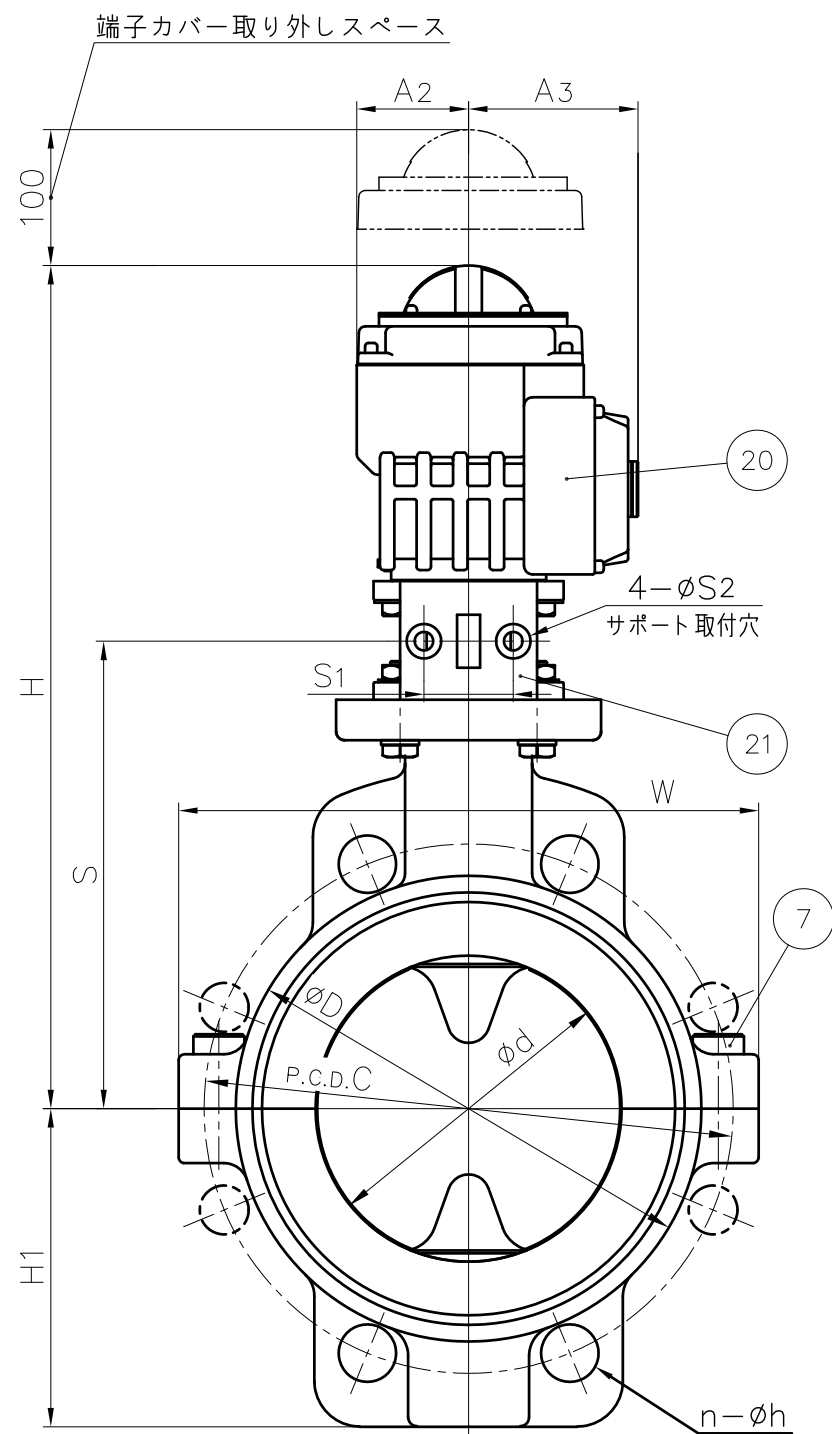

- 注記。
- 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。
 - T-0以外はハンドル装着、T-0には六角レンチ付属
 - Pは手動操作時

アクチュエータ機種	オプション選択
T-0	☐ 標準
T-1	☐ ポテンショメータ付
T-2	☐ 中間リミットスイッチ付
T-2.5	☐ スピードコントローラ付
T-3	☐ 標準
	☐ ポテンショメータ付
	☐ 中間リミットスイッチ付

寸法表

単位 : mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D1	H	H1	W	A	A2	A3	S	S1	S2	P	アクチュエータ機種
			C	n	h	C	n	h														
50mm	2"	55	105	2 (4)	15	120	2 (4)	19	44	90	90	295	61	116	202	53.8	85	122.5	32	7	128	T-0
80	3	80	145	— (4)	19	150	4 (8)	19	54	125	90	314	95	152	202	53.8	85	141.5	32	7	128	T-0
100	4	100	165	4 (8)	19	175	4 (8)	19	59	154	90	330	99	174	202	53.8	85	157.5	32	7	128	T-0
125	5	125	200	4 (8)	19	210	4 (8)	23	64	181	125	374	120	206	252	65	126	183.5	42	9	138	T-1
150	6	150	230	4 (8)	19	240	4 (8)	23	75	211	125	424	137	236	310	85	154	200.5	42	9	168	T-2
200	8	191	280	4 (8)	23	290	4 (12)	23	85	265	125	454	163	282	310	85	154	230.5	42	9	168	T-2.5
250	10	245	345	4 (12)	23	355	4 (12)	25	96	325	125	540	200	341	388	136	245.5	—	—	—	268	T-3

51	Oリング (B)	1	NBR	
24	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304	
23	ボルト (D)	4	SUS304	
22a	止めねじ (B)	1	SUS304	
22	継手	1	C3604	
21	取付台	1	PPG	50~200mmに使用
			AC4C	250mmに使用 エポキシ塗装
20	アクチュエータ	1	ADC12 他	
7	ボルト (A)	—	SUS304	50~125mm : 2 150mm 以上 : 4
6	Oリング (A)	2	EPDM	
5	プシュ	2	SUS304	
4	ステム	1	SUS304	
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	岩本岳史			
2014年11月30日		図面名称	バタフライバルブ (55型) 電動式 T型 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K 50mm (2") ~ 250mm (10")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図番	55-AE004JJ	5