

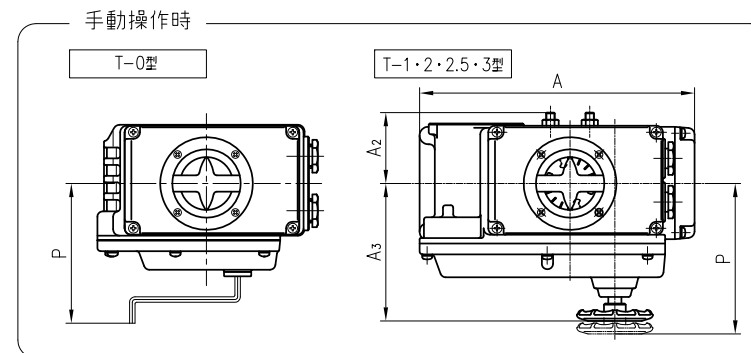
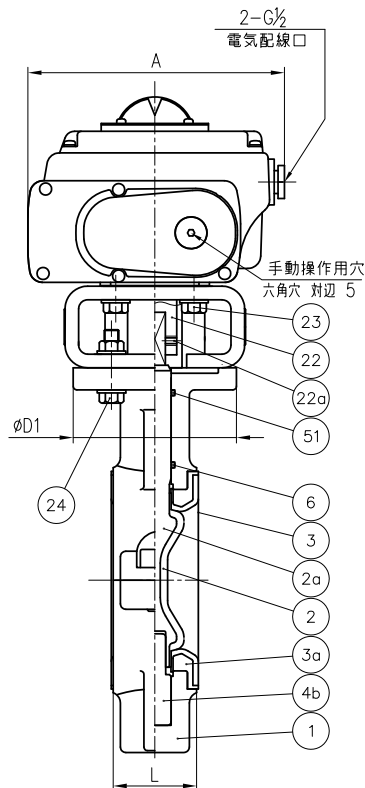
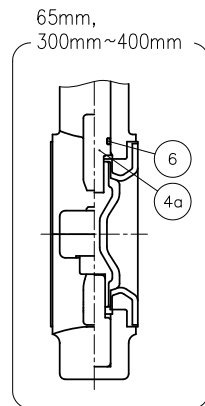



50mm (2") ~ 200mm (8")

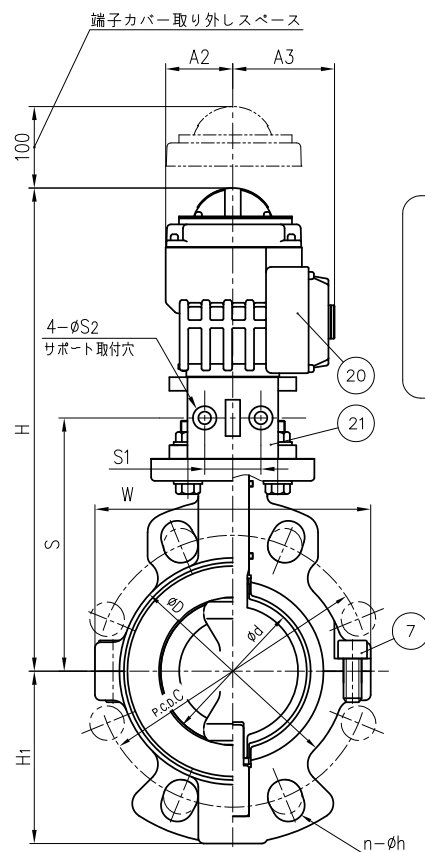

呼び径250~350mm用取付台形状



アクチュエータ 機種	オプション選択
T-0	☐ 標準
T-1	☐ ポテンショメータ付
T-2	☐ 中間リミットスイッチ付
T-2.5	☐ スピードコントローラ付
T-3	☐ 標準
	☐ ポテンショメータ付
	☐ 中間リミットスイッチ付

注記

- 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。
- T-0以外はハンドル装着、T-0には六角レンチ付属
- Pは手動操作時
- L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。

51	Oリング (B)	1	EPDM	
24	ボルト・ナットB)	4組	SUS304	
23	ボルト (D)	4	SUS304	
22a	止めねじ (B)	1	SUS304	
22	緩手	1	C3604	
21	取付台	1	PPG AC4C	50~200mmに使用 250~350mmに使用
20	アクチュエータ	1	ADC12 他	
7	ボルト (A)	—	SUS304	50~125mm : 2 150mm 以上 : 4
6	Oリング (A)	1	EPDM	
4b	ステム (B)	1	SUS304	
4a	ステム (A)	1	SUS304	65mm, 300~400mm
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装
部番	名称	個数	材質	備考

旭有機材株式会社

2018年6月20日	図面名称	バタフライバルブ (55/S型) 電動式 T型 組立図 JIS 10K 50mm (2") ~ 350mm (10")
尺度	~	
個別引合 No.		
納入先	図番	55-AE009JJ

寸法表

呼び径		d	JIS 10K			D	D1	L	H	H1	W	W1	W2	A	A2	A3	S	S1	S2	P	アクチュエータ 機種
			C	n	h																
50mm	2"	55	(120)	2 (4)	(19)	90	90	43	295	61	116	66	106	202	54	85	122.5	32	7	128	T-0
65	2 1/2"	65	(140)	2 (4)	(19)	110	90	46	310	80	146	78	121	202	54	85	137.5	32	7	128	T-0
80	3	80	150	4 (8)	19	125	90	46	314	95	152	—	—	202	54	85	141.5	32	7	128	T-0
100	4	100	175	4 (8)	19	154	90	52	330	103	174	—	—	202	54	85	157.5	32	7	128	T-0
125	5	125	210	4 (8)	23	181	125	56	374	120	206	—	—	252	65	126	183.5	42	9	138	T-1
150	6	150	240	4 (8)	23	211	125	56	424	137	236	—	—	310	85	154	200.5	42	9	168	T-2
200	8	191	290	4 (12)	23	253	125	60	454	163	290	—	—	310	85	154	230.5	42	9	168	T-2.5
250	10	245	(355)	4 (12)	(25)	320	125	68	540	200	340	—	—	388	136	243	—	—	—	266	T-3
300	12	296	400	4 (16)	25	371	180	78	595	230	410	—	—	388	136	243	—	—	—	266	T-3
350	14	330	445	4 (16)	25	416	180	92	620	255	460	—	—	388	136	243	—	—	—	266	T-3

単位 : mm