


50mm (2”) ~ 250mm (10”)

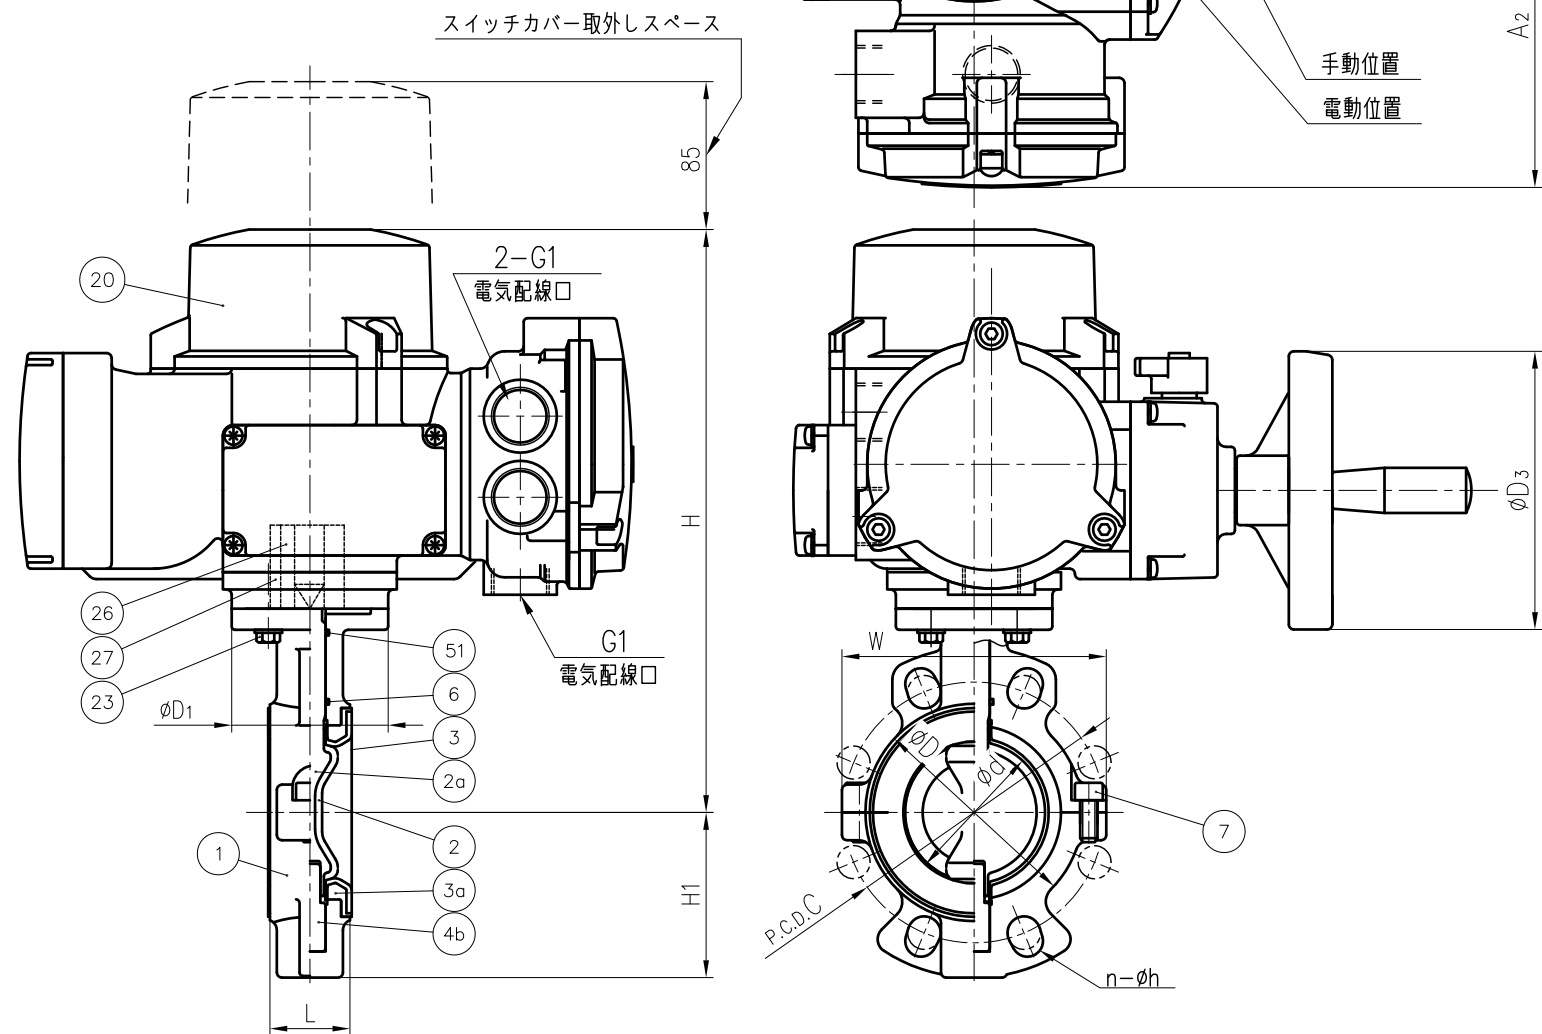


寸法表


呼び径		d	JIS 10K			L	D	W	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	D ₃	H	H ₁	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	アクチュエータ 機種
			C	n	h															
50mm	2"	55	(120)	2 (4)	(19)	43	90	116	66	106	90	—	160	318	61	167	186	104	286	SRJ-010
65	2½"	65	(140)	2 (4)	(19)	46	110	146	78	121	90	—	160	333	80					
80	3	80	150	4 (8)	19	46	125	152	—	—	90	—	160	337	95					
100	4	100	175	4 (8)	19	52	154	174	—	—	90	—	160	353	103					
125	5	125	210	4 (8)	23	56	181	206	—	—	125	140	160	396	120	167	186	104	286	SRJ-020
150	6	150	240	4 (8)	23	56	211	236	—	—	125	140	160	413	137					
200	8	191	290	4 (12)	23	60	253	290	—	—	125	—	245	440	163					
250	10	245	(355)	4 (12)	(25)	68	320	340	—	—	125	—	245	475	200	191	202	130	330	SRJ-060

単位 : mm


125, 150mmの取付台形状

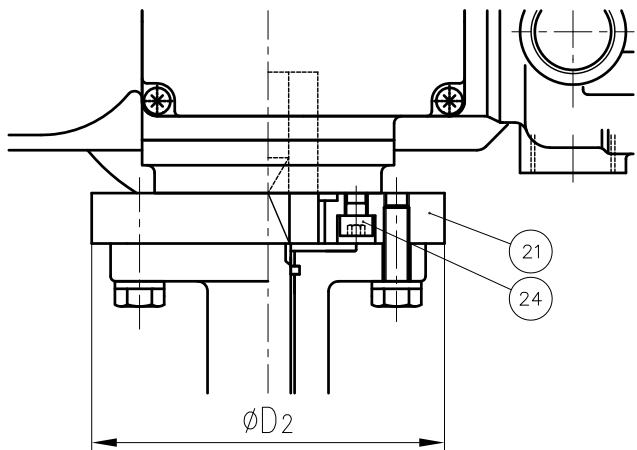

50mm (2”), 65mm (2½”)



65mm (2½”)

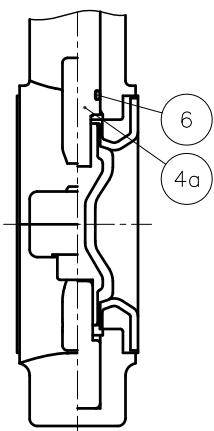

注記。

- 組立品の外観および形状は、呼び径により若干異なります。
- L寸法はISO5752flangeless (wafer) shortに準ずる。

51	Oリング (B)	1	EPDM	
27	キー (A)	1	S45C	
26	ステムブッシュ	1	S45C	
24	ボルト (D)	4	SUS304	
23	ボルト (E)	4	SUS304	125,150 ^{mm} に使用
21	取付台	1	SS400 (球粉塗装)	125,150 ^{mm} に使用
20	アクチュエータ	1	アルミ合金 他	エポキシ塗装
7	ボルト (A)	—	SUS304	50~125 ^{mm} : 2 150 ^{mm} 以上 : 4
6	Oリング (A)	1	EPDM	
4b	ステム (B)	1	SUS304	
4a	ステム (A)	1	SUS304	65 ^{mm}
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	増田 謙介	旭有機材株式会社			
検図	河野 宏幸				
承認	興梠 英裕				
2017年5月24日		図 面 名 称	バタフライバルブ (55IS型) 電動式 S型 組立図 JIS 10K 50mm (2") ~250mm (10")		
尺度					
図別引合 No.					
納入先			図 番	55-AE010JJ	