
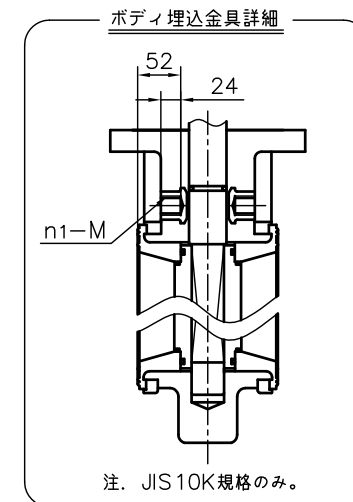

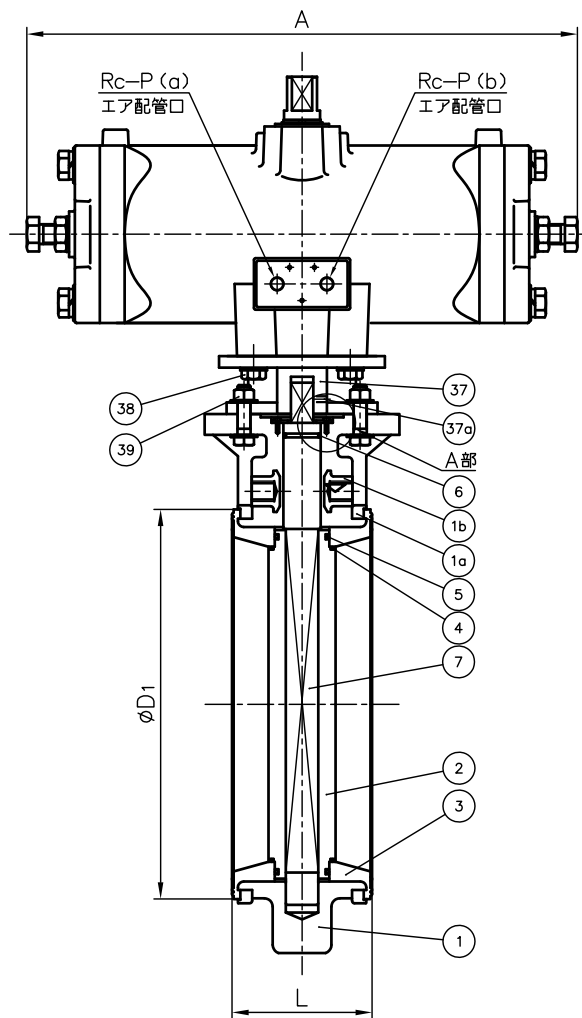


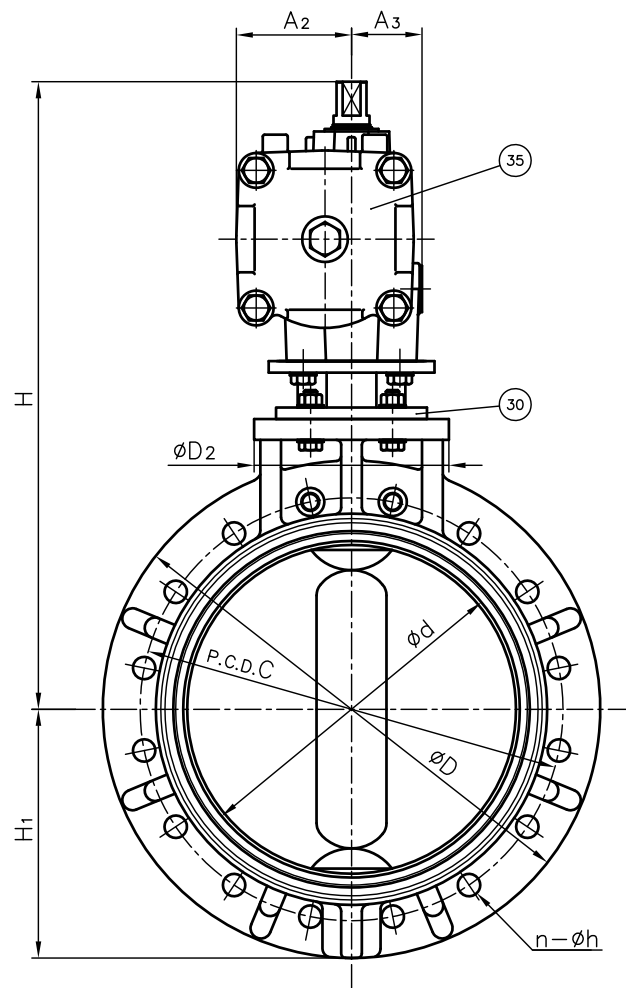

注記. 供給エア圧力: 0.4~0.7 MPa G
バルブ開: 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉: 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10K 規格に使用
1a	リング	2	SS400 (エポキシ粉体塗装)	
39	ボルト・ナット (P)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	FC200 他	アクリル塗装
30	取付台	1	AC4C	エポキシ塗装
8	ステム押え (A)	1	PP	
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1		
5	Oリング (B)	2	□EPDM □FKM	
4	Oリング (A)	2	□その他 ()	
3	シート	1		
2	ディスク	1	ボディ/ディスク □PP/PP □PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		

部番	名称	個数	材質	備考
作図	尾崎 栄子			
検図	河野 宏幸			
承認	興 紹 英 裕			
2018年1月22日		旭有機材株式会社		
尺度	〜	図面名称 バタフライバルブ (56型) エア式TA型 組立図 復動 □JIS 10K, □上水 400mm (16")		
個別引合 No.	〜			
納入先		図番	56-AA001JJ	9

寸法表

呼び径		d	JIS 10K								上水				L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	P	アクチュエータ 型式
			C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n ₁ (ねじ穴数) 片面	合計	M	C	n	h													
400mm	16"	406	510	27	16	14	2	4	M24	524	12	25	169	600	470	235	757	300	664	139	85	3/8	TA-200		

単位: mm