
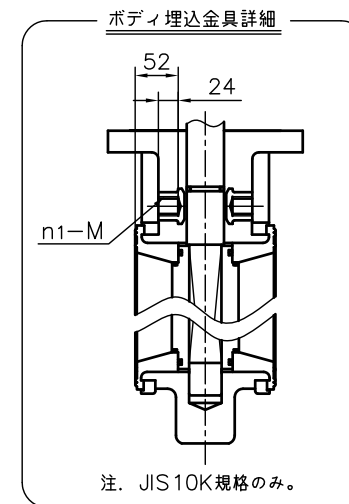



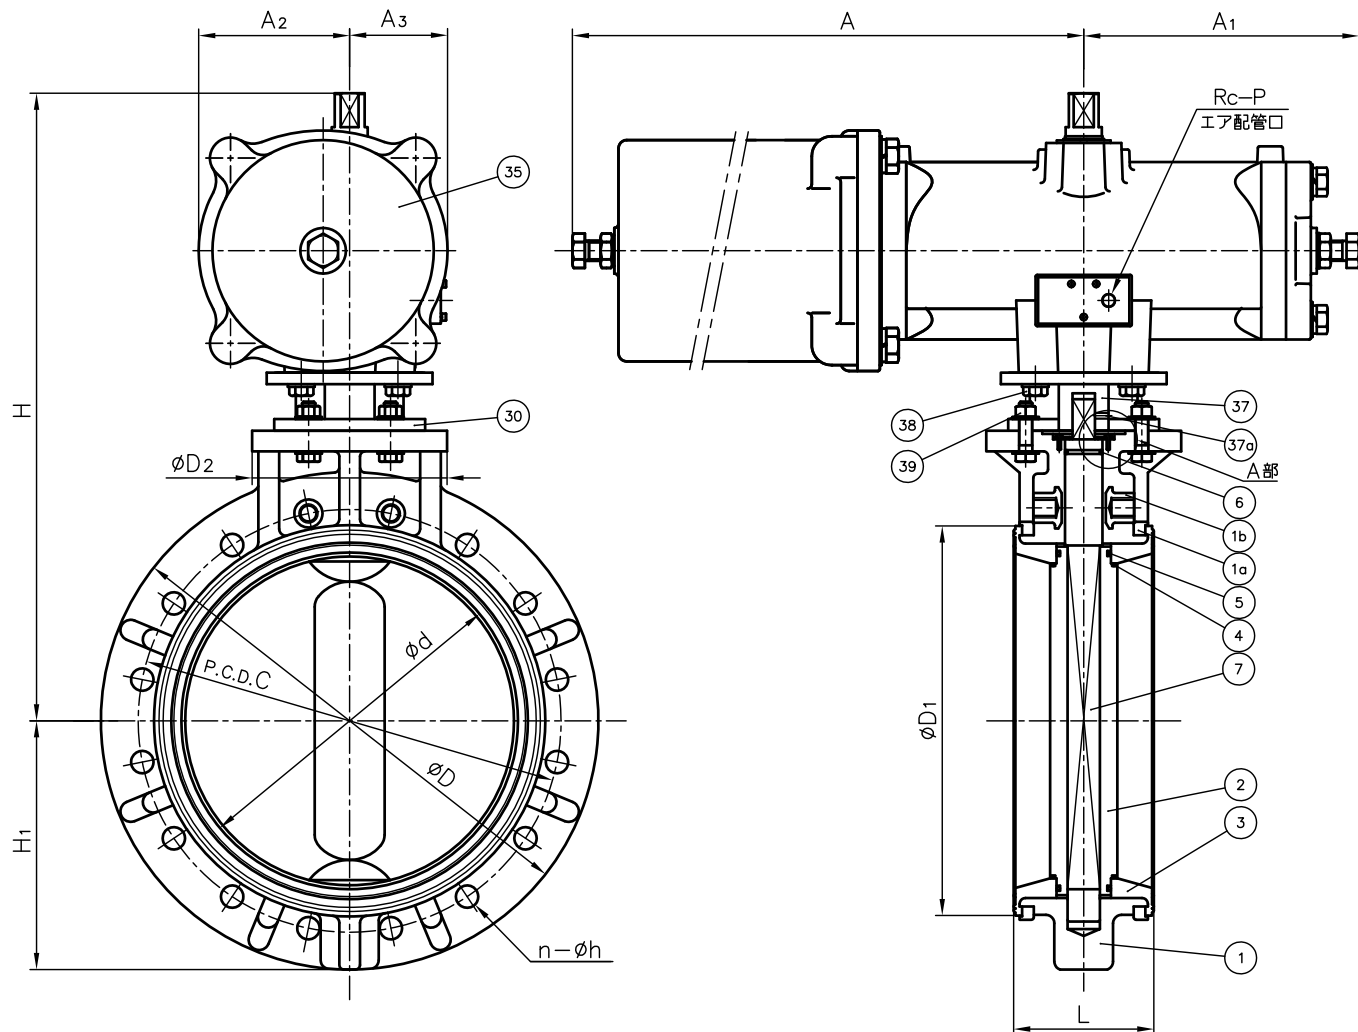

注記. 供給エア圧力: 0.4~0.7 MPa G
逆作動: エア供給時 バルブ開
正作動: エア供給時 バルブ閉

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10K 規格に使用
1a	リング	2	SS400 (エポキシ粉体塗装)	
39	ボルト・ナット (P)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	FC200 他	アクリル塗装
30	取付台	1	AC4C	エポキシ塗装
8	ステム押え (A)	1	PP	
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1	□EPDM	
5	Oリング (B)	2	□FKM	
4	Oリング (A)	2	□その他	
3	シート	1	()	
2	ディスク	1	ボディ/ディスク □PP/PP □PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図 尾崎 栄子
検図 河野 宏幸
承認 奥 裕 英 裕

旭有機材株式会社

2018年1月22日

尺 度
個別引合
No.

図
面
名
称

バタフライバルブ (56型) エア式TA型 組立図
□逆作動、□正作動
□JIS 10K, □上水
400mm (16")

納入先

図
番

56-AA003JU

△

寸法表

呼び径		単位:mm																			アクチュエータ 型式			
		JIS 10K									上水													
		d	C	h	N (規格 系外穴数)	n (通し 系外穴数)	n1 (ねじ穴数)		M	C	n	h	L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₁		A ₂	A ₃	P
400mm	16"	406	510	27	16	14	2	4	M24	524	12	25	169	600	470	235	757	300	943	332	182	118	⅜	TA-200R

単位: mm