

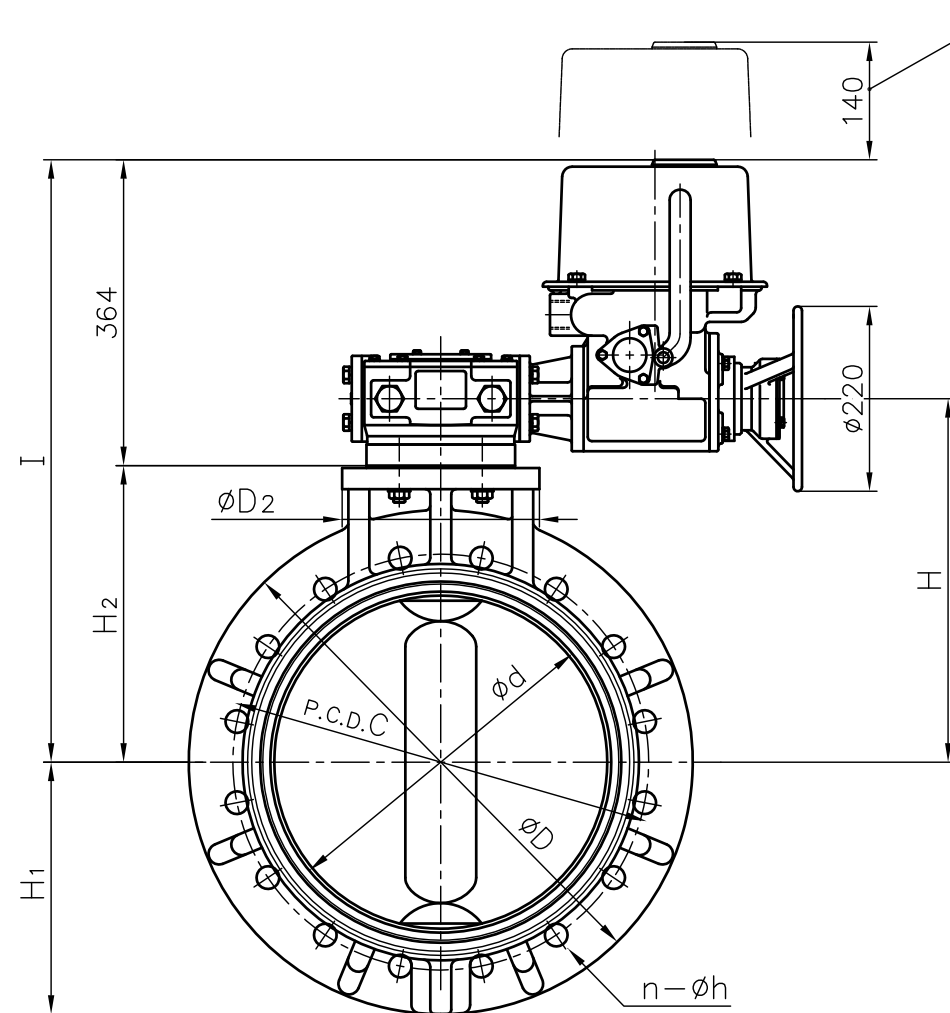


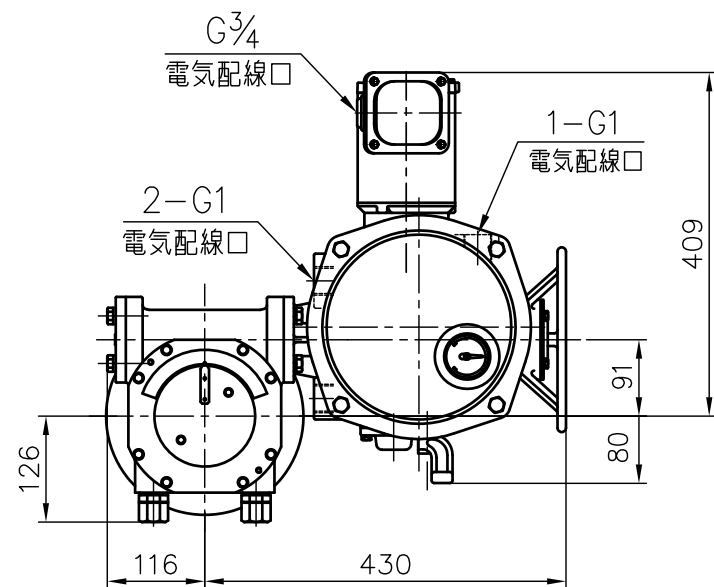


スイッチカバー取り外しスペース

モータ取り外しスペース

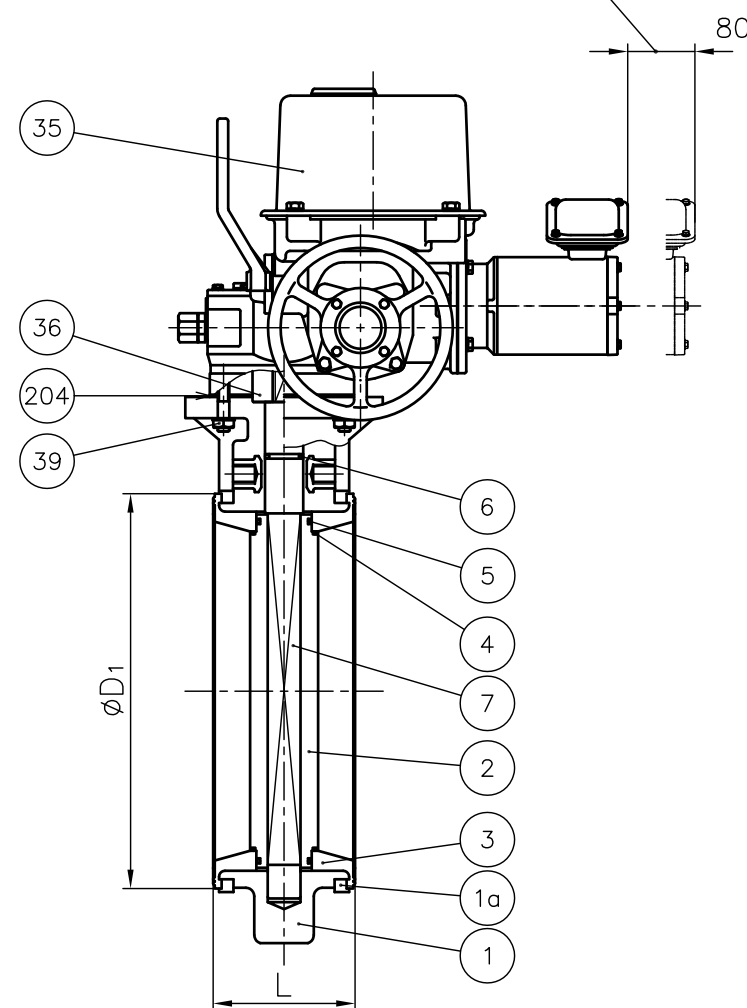

ボディ埋込金具詳細

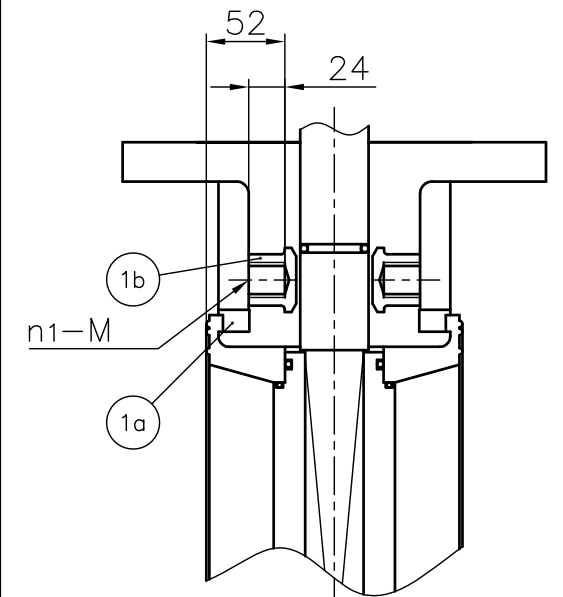

注. JIS 10K規格のみ。

204	ガスケット (O)	1	EPDM	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10K 規格時に使用
1a	リング	2	SS400 (エポキシ粉体塗装)	
39	ボルト・ナット (P)	4組	SUS304	
36	ステムブシュ	1	S45C	
35	アクチュエータ	1	FCD450 他	エポキシ塗装
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1	□ EPDM □ FKM □ その他 ()	
5	Oリング (B)	2		
4	Oリング (A)	2		
3	シート	1		
2	ディスク	1	ボディノディスク □ PP/PP □ PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	大迫美和子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梠英裕			
2012年3月26日		図面名称	バタフライバルブ (56型) 電動式 S型 組立図 □自動復帰型、□手動復帰型 □JIS 10K, □上水 400mm (16")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先				
		図番	56-AE006JJ	△

寸法表

呼び径		JIS 10K								上 水												アクチュエータ 型式	モータ出力 Kw
		d	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ねじ穴数)		M	C	n	h	L	D	D1	D2	H	H1	H2	I			
							片面	合計															
400mm	16"	406	510	27	16	14	2	4	M24	524	12	25	169	600	470	235	433	300	353	717	LTRM-01/BRM-2またはLTRH-01/BRM-2 (自動復帰型) (手動復帰型)	0.4	

単位 : mm