
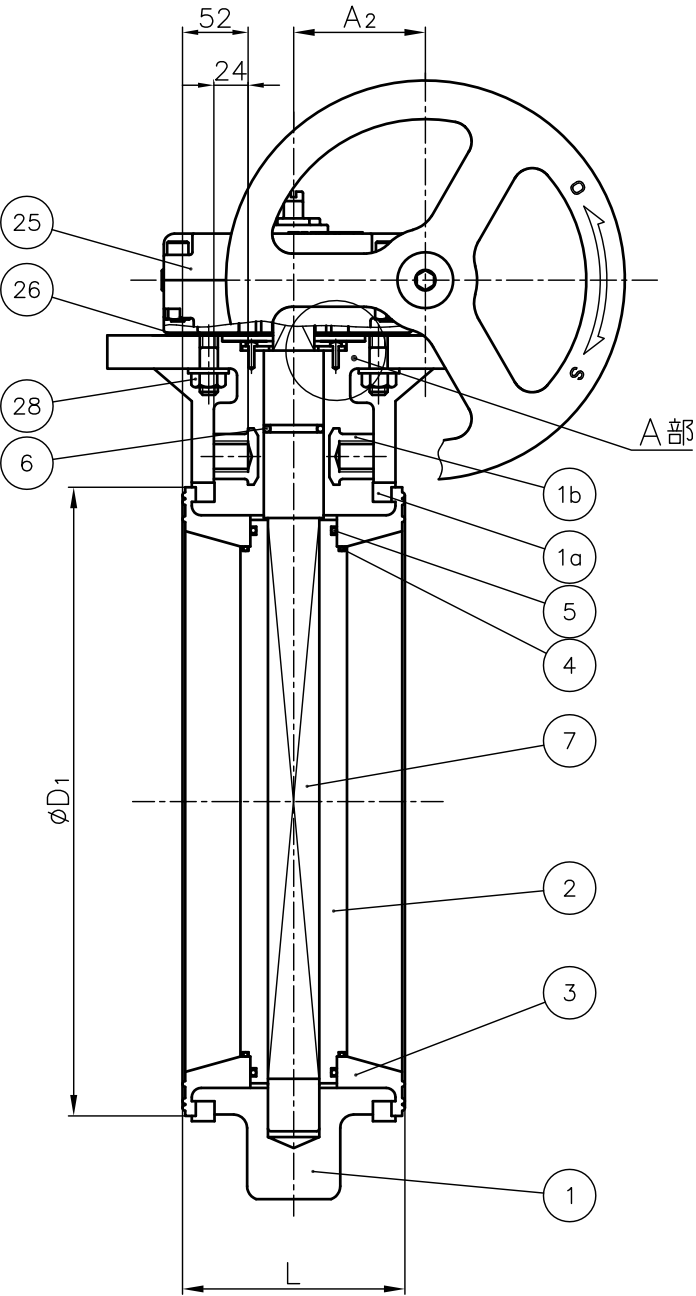
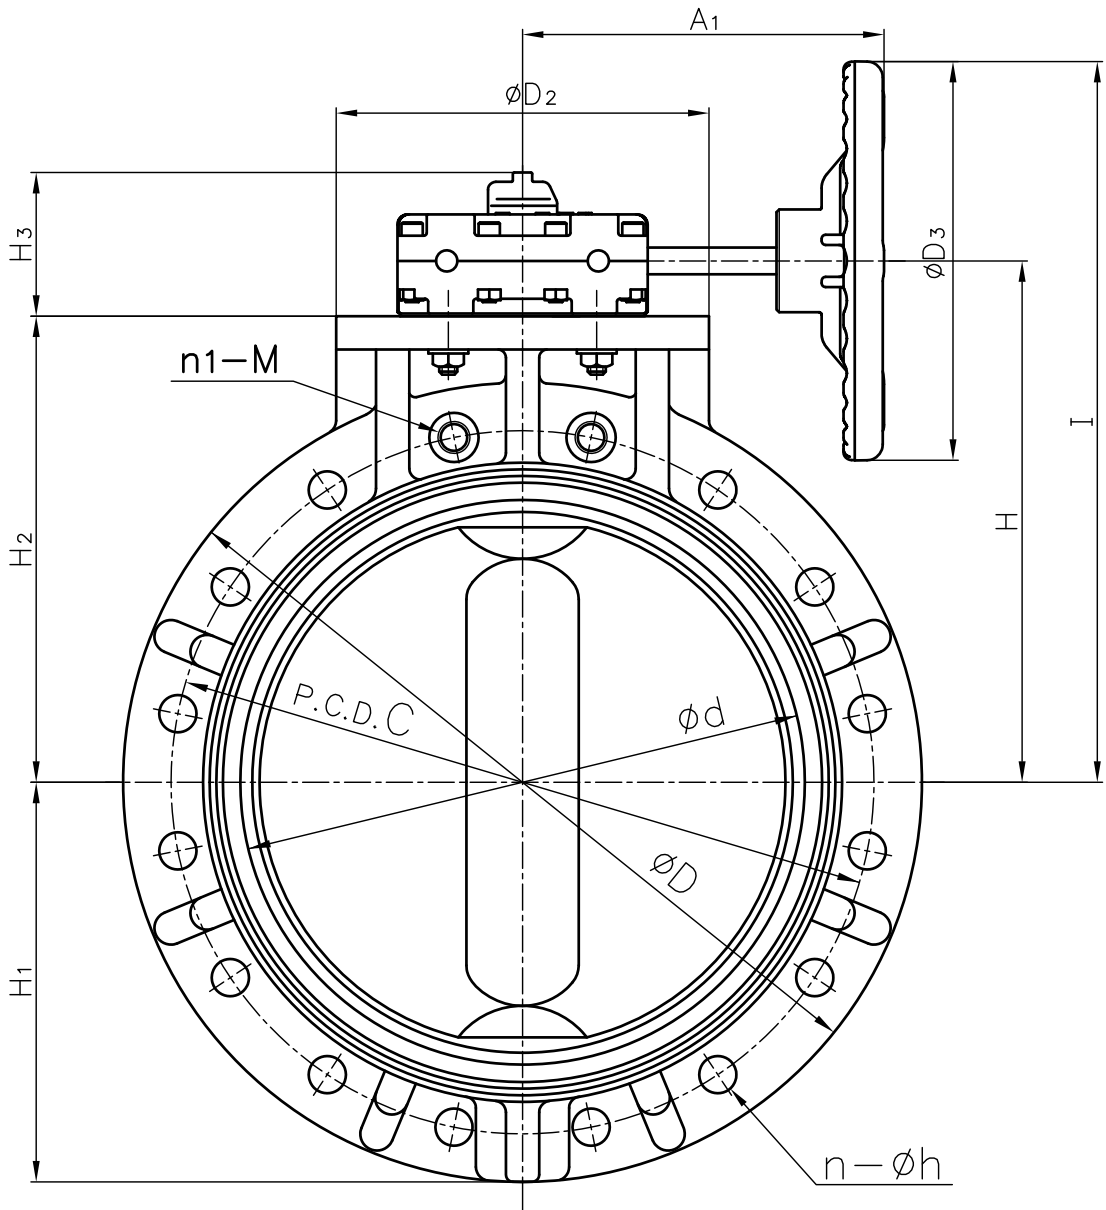



寸法表

呼び径		d	JIS 10K							上 水			D	D ₁	D ₂	D ₃	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	I	A ₁	A ₂	ハンドル 回転数	ギヤボックス 型 番
			C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ねじ穴数)		M	C	n	h														
							片面	合計																		
400mm	16"	406	510	27	16	14	2	4	M24	524	12	25	600	470	235	300	169	392	300	350	108	542	272	99	9.5	TYPE3

単位 : mm

注記.組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

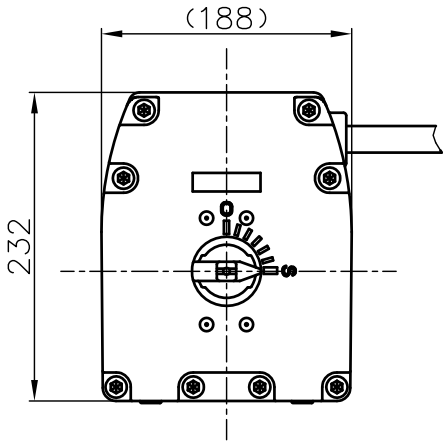

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10Kに使用
1a	リング	2	SS400 (エポキシ粉体塗装)	
28	ボルト (C)	4	SUS304	
26	ガスケット (A)	1	EPDM	
25	ギヤボックス	1	樹脂 他	
8	ステム押え (A)	1	PP	
7	ステム	1	□SUS403 □SUS316	
6	Oリング (C)	1	□EPDM	
5	Oリング (B)	2	□FKM	
4	Oリング (A)	2	□その他	
3	シート	1	()	
2	ディスク	1	ボディ/ディスク □PP/PP	
1	ボディ	1	□PVDF/PVDF	
部 番	名 称	個 数	材 質	備 考

作図	山本知洋	旭有機材株式会社			
検図	甲正健二				
承認	興 紹 英 裕				
2017年10月5日		図 面 名 称	バタフライバルブ（56型） 組立図 サイドギヤ式 □JIS 10K、□上水 400mm（16”）		
尺度					
個別引合 No.					
納入先					
		図 番	56-M1010JJ		