

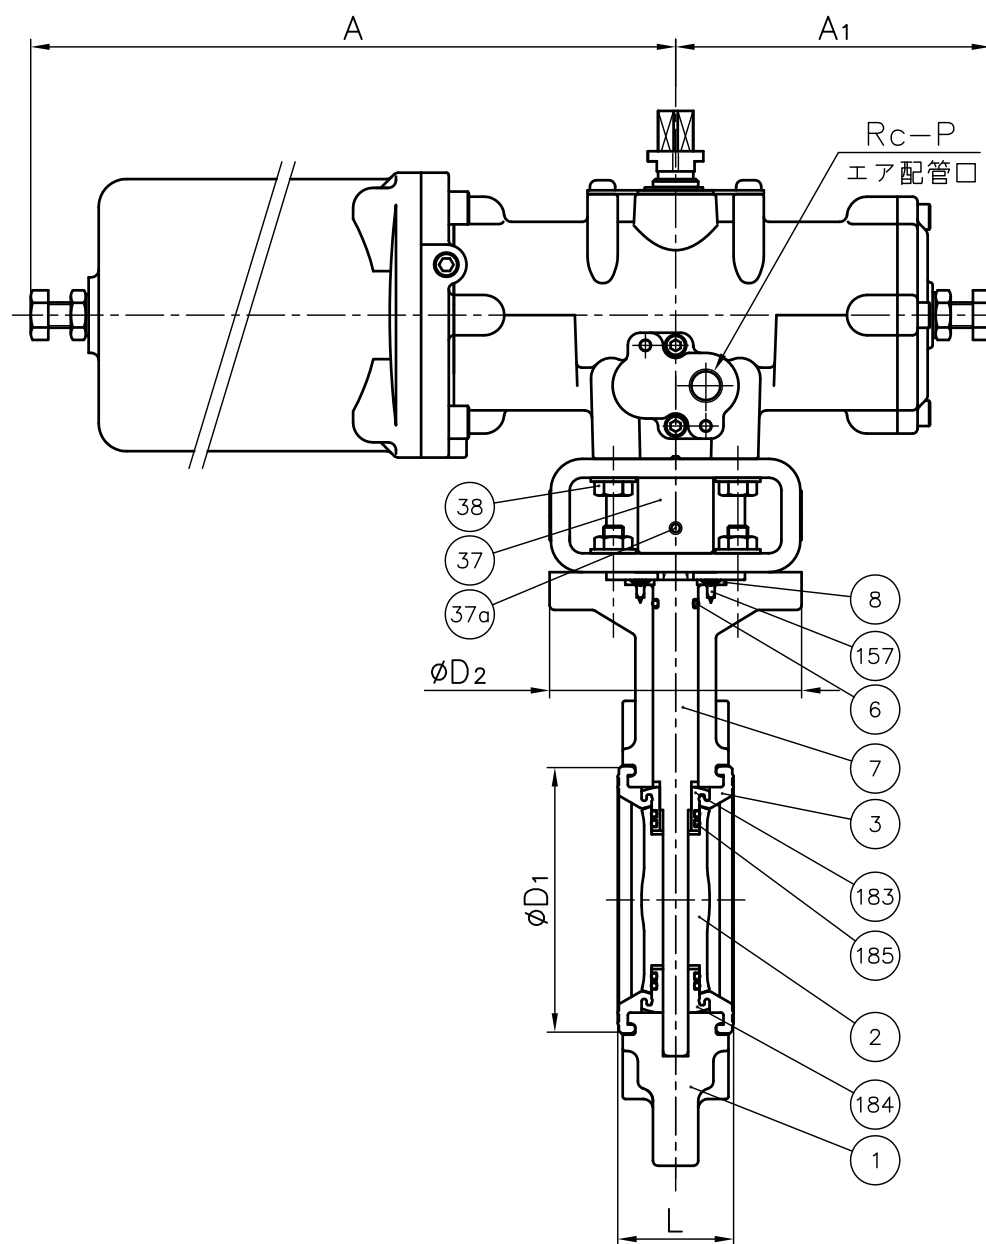


40mm (1½”) ~150mm (6”)

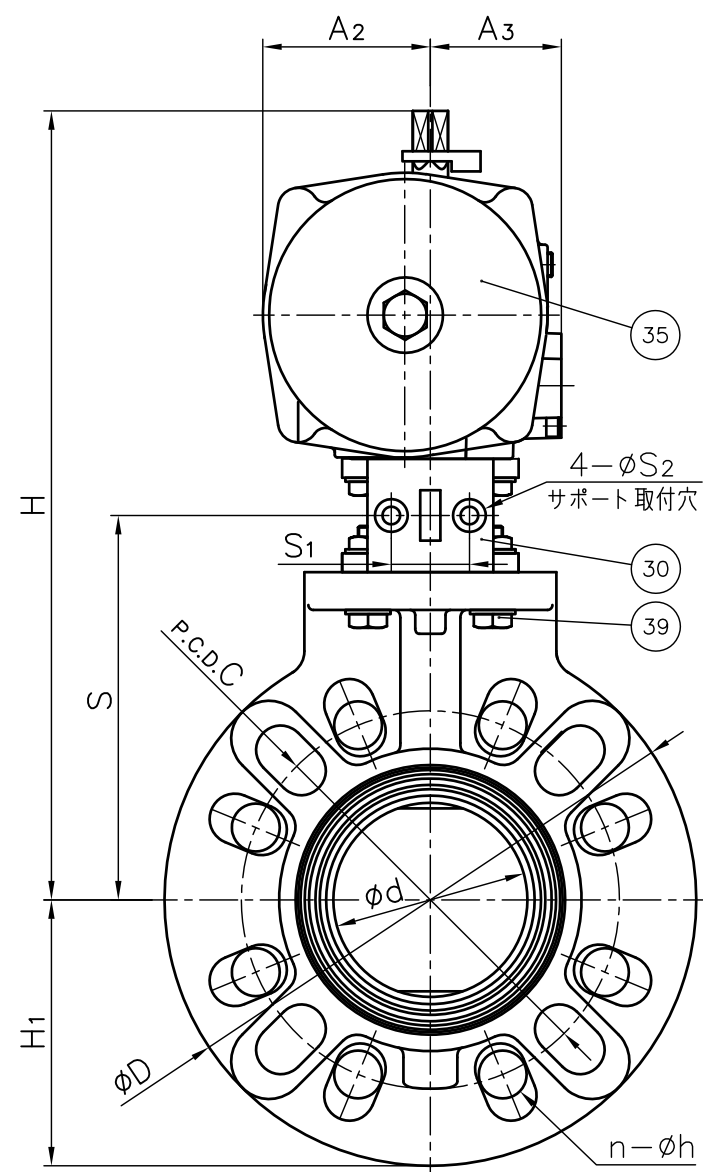

200mm (8”) ~350mm (14”) の取付台形状

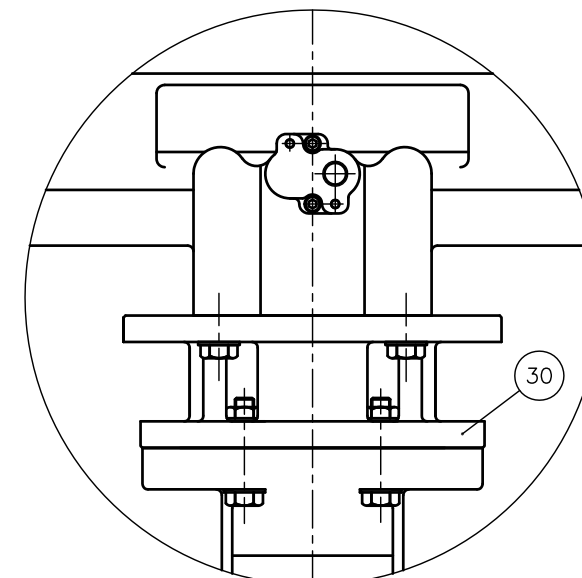

注記.

- 供給エア圧力：0.4~0.7MPa G
逆作動：エア供給時 バルブ 開， 正作動：エア供給時 バルブ 閉
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	40~300mm に使用 メラミン焼付塗装
			FC200 他	350mm に使用 アクリル塗装
30	取付台	1	PPG	40~150mm に使用
			AC4C	200mm 以上に使用 エポキシ塗装
8	ステム押さえ (A)	1	PP	
7	ステム	1	□ SUS403 □ SUS316	
185	Oリング (I)	4	□ EPDM □ FKM □ その他	
6	Oリング (C)	1		
3	シート	1	()	
184	シートプシュ (B)	1	ボディ/ディスク・ シートプシュ	
183	シートプシュ (A)	1		
2	ディスク	1	□ U-PVC/PP □ PP/PP	
1	ボディ	1	□ PVDF/PVDF	

部番		名 称		個数	材 質	備 考	
作図	大迫美和子		旭有機材株式会社				
検図	河 野 宏 幸						
承認	尾 崎 義 人						
2011年7月22日			図 面 名 称	バタフライバルブ (57型) エア式 TA型 組立図 □逆作動, □正作動 □JIS 5K, □JIS 10K, □上水 40mm (1½”) ~350mm (14”)			
尺度							
個別引合 No.							
納入先				図 番	57-AA018JJ		△6

寸法表

単位: mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			上 水			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 型式
			C	n	h	C	n	h	C	n	h															
40mm	1½”	45	95	4	15	105	4	19	—	—	—	39	150	71	100	263	75	240	105	53	50	117.5	32	7	¼	TA2A-050R
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	42	165	81	100	273	83	240	105	53	50	127.5	32	7	¼	TA2A-050R
65	2½	69	130	4	15	140	4	19	—	—	—	46	185	95	100	298	93	288	125	66.5	52	137.5	32	7	¼	TA2A-063R
80(75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	46	211	105	100	313	106	288	125	66.5	52	152.5	32	7	¼	TA2A-063R
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	56	238	134	100	361	119	341	146	82.5	59	167.5	32	7	¼	TA2A-080R
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	66	255	169	140	413	128	417	181	103	71	185.5	42	9	¼	TA2A-100R
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	71	285	190	140	428	143	417	181	103	71	200.5	42	9	¼	TA2A-100R
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	87	350	242	140	493	175	542	220	118.5	74	—	—	—	¼	TA2A-125R
250	10	250	345	12	23	355	12	25	360	8	23	112	421	302	180	584	211	658	266	149	82	—	—	—	¼	TA2A-160R
300	12	303	390	12	23	400	16	25	414	10	23	129	488	360	235	641	244	658	266	149	82	—	—	—	¼	TA2A-160R
350	14	351	435	12	25	445	16	25	472	10	25	129	539	393	235	732	270	943	332	182	118	—	—	—	⅜	TA-200R