



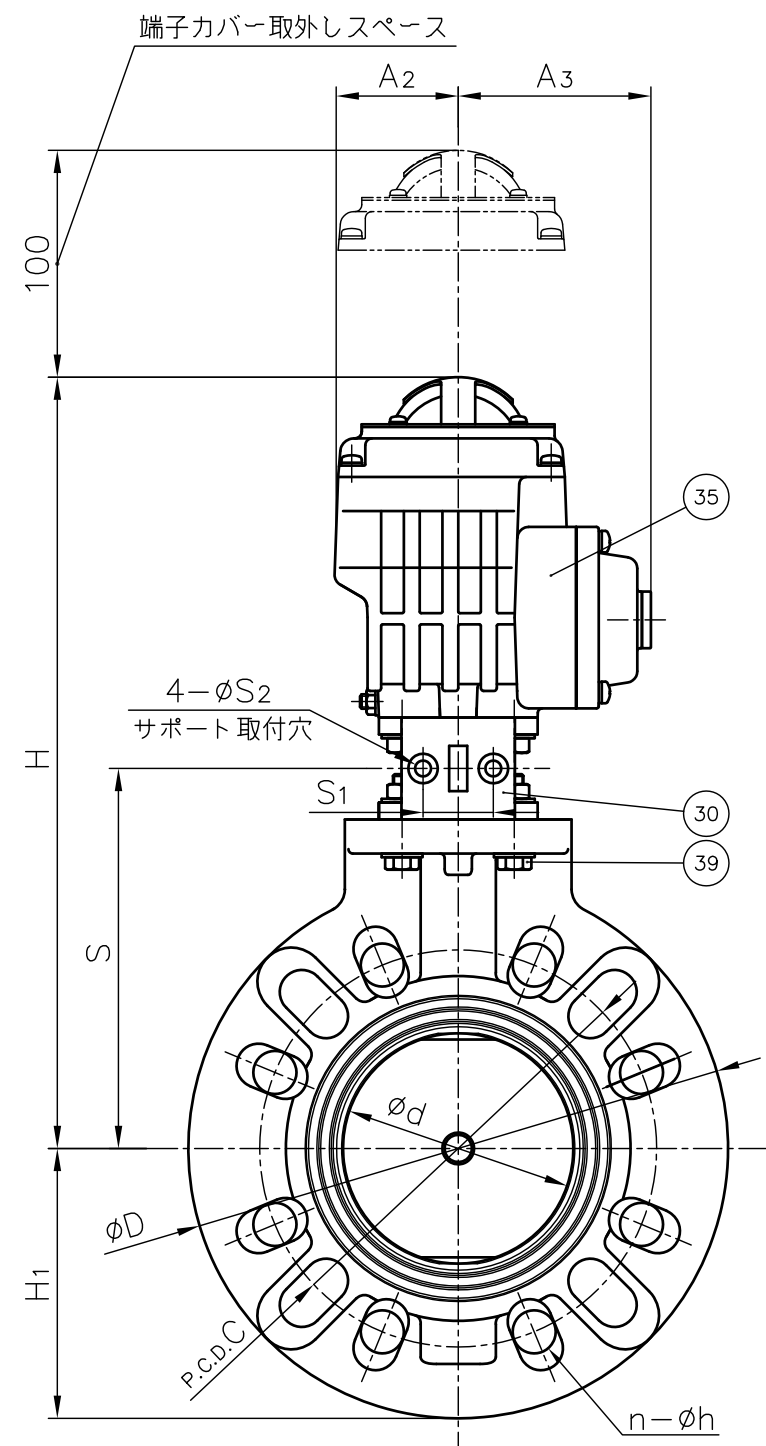


40^{mm} (1½") – 200^{mm} (8")

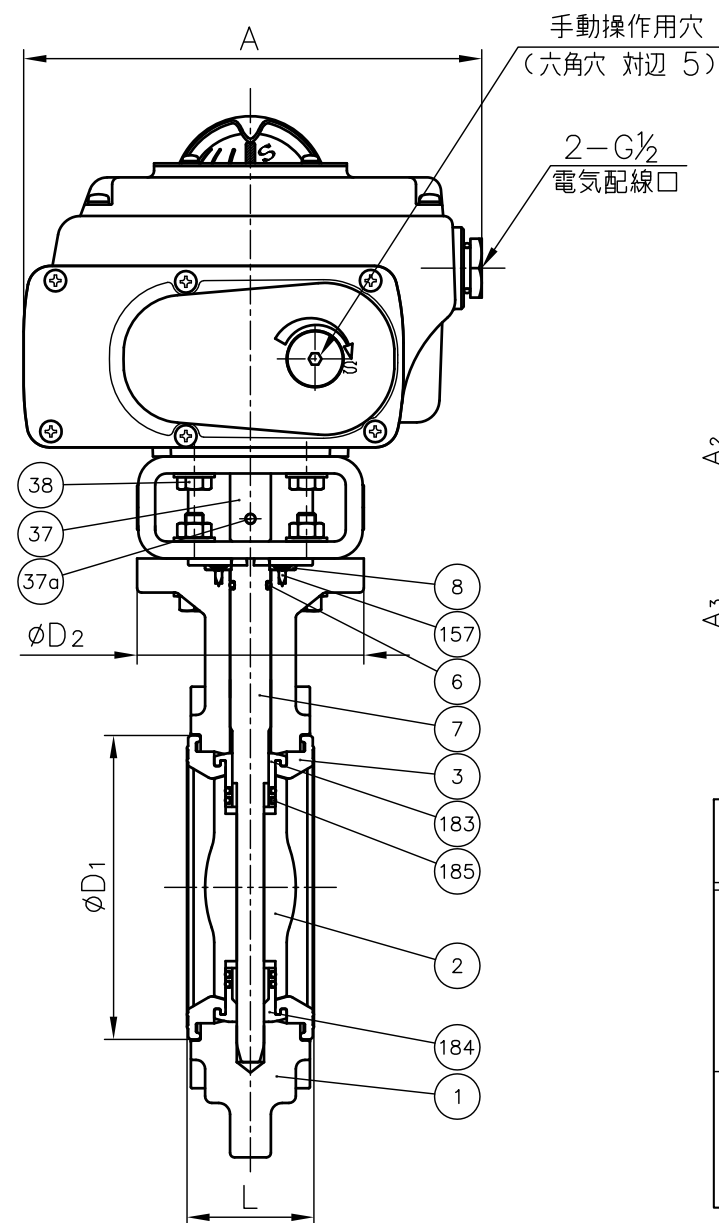


手動操作時


T-0型

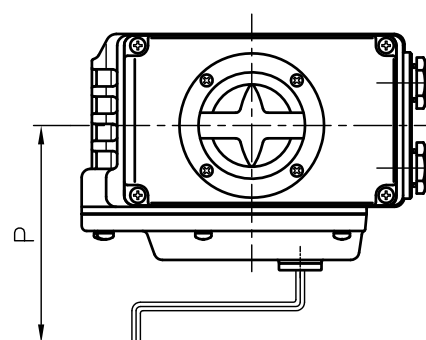

T-1・2・2.5・3型

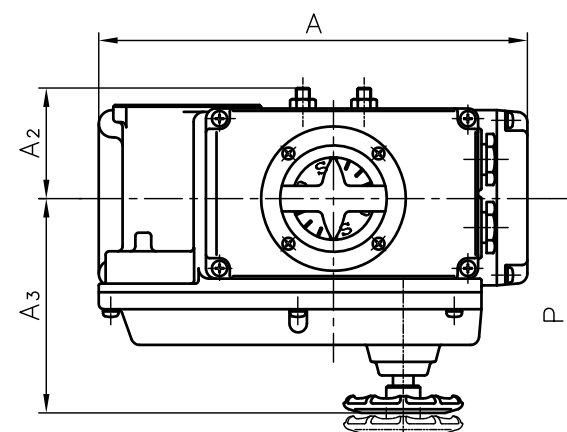

250^{mm} (10") ~ 350^{mm} (14") の
取付台形状

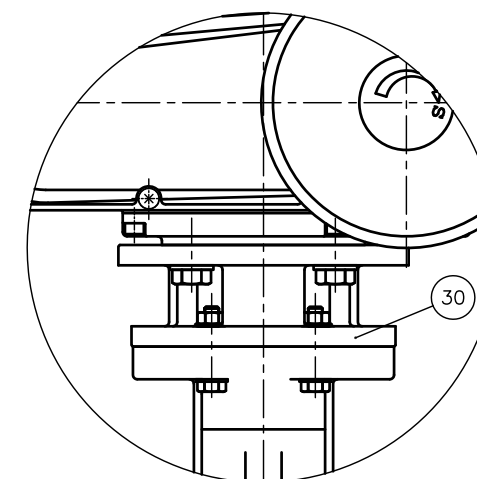

- 注記. 1. 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。
2. T-0以外はハンドル装着、T-0には六角レンチ付属
3. Pは手動操作時


アクチュエータ 型式	オプション選択
T-0	☐ 標準
T-1	☐ ポテンショメータ付
T-2	☐ 中間リミットスイッチ付
T-2.5	☐ スピードコントローラ付
T-3	☐ 標準 ☐ ポテンショメータ付 ☐ 中間リミットスイッチ付

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
39	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	
30	取付台	1	PPG AC4C	40~200 ^{mm} に使用 250~350 ^{mm} に使用
8	ステム押さえ (A)	1	PP	
7	ステム	1	☐ SUS403 ☐ SUS316	
185	Oリング (I)	4	☐ EPDM ☐ FKM ☐ その他	
6	Oリング (C)	1		
3	シート	1	()	
184	シートプシュ (B)	1	ボディ/ディスク・ シートプシュ	
183	シートプシュ (A)	1	☐ U-PVC/PP ☐ PP/PP ☐ PVDF/PVDF	
2	ディスク	1		
1	ボディ	1		

寸法表

単位: mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			上水			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 型式
			C	n	h	C	n	h	C	n	h														
40 ^{mm}	1½"	45	95	4	15	105	4	19	—	—	—	39	150	71	100	290	75	202	53.8	85	117.5	32	7	128	T-0
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	42	165	81	100	300	83	202	53.8	85	127.5	32	7	128	T-0
65	2½"	69	130	4	15	140	4	19	—	—	—	46	185	95	100	310	93	202	53.8	85	137.5	32	7	128	T-0
80 (75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	46	211	105	100	325	106	202	53.8	85	152.5	32	7	128	T-0
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	56	238	134	100	340	119	202	53.8	85	167.5	32	7	128	T-0
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	66	255	169	140	376	128	252	65	126	185.5	42	9	138	T-1
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	71	285	190	140	424	143	310	85	154	200.5	42	9	168	T-2
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	87	350	242	140	458	175	310	85	154	231.5	42	9	168	T-2.5
250	10	250	345	12	23	355	12	25	360	8	23	112	421	302	180	541	211	388	136	245.5	—	—	—	268	T-3
300	12	303	390	12	23	400	16	25	414	10	23	129	488	360	235	598	244	388	136	245.5	—	—	—	268	T-3
350	14	351	435	12	25	445	16	25	472	10	25	129	539	393	235	625	270	388	136	245.5	—	—	—	268	T-3

部番		名 称		個数	材 質	備 考	
作図	向 山 京 子			旭有機材株式会社			
検図	河 野 宏 幸						
承認	岩 本 岳 史						
2014年11月30日				図面名称	バタフライバルブ (57型) 電動式 T型 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K, □上水 40 ^{mm} (1½”) ~ 350 ^{mm} (14”)		
尺度							
個別引合 No.							
納入先					図番	57-AE001JJ	