
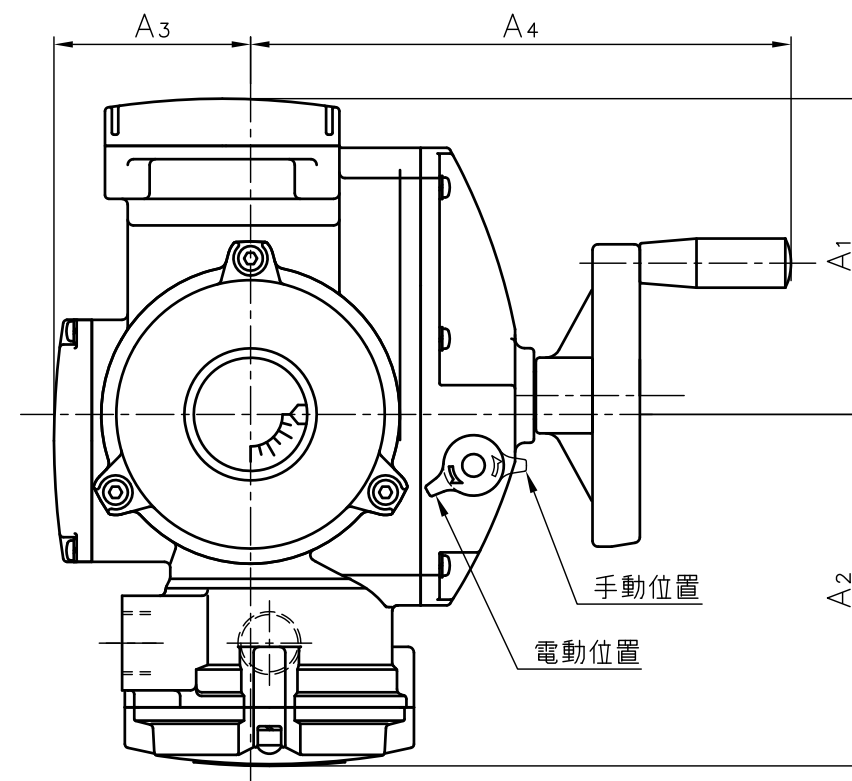
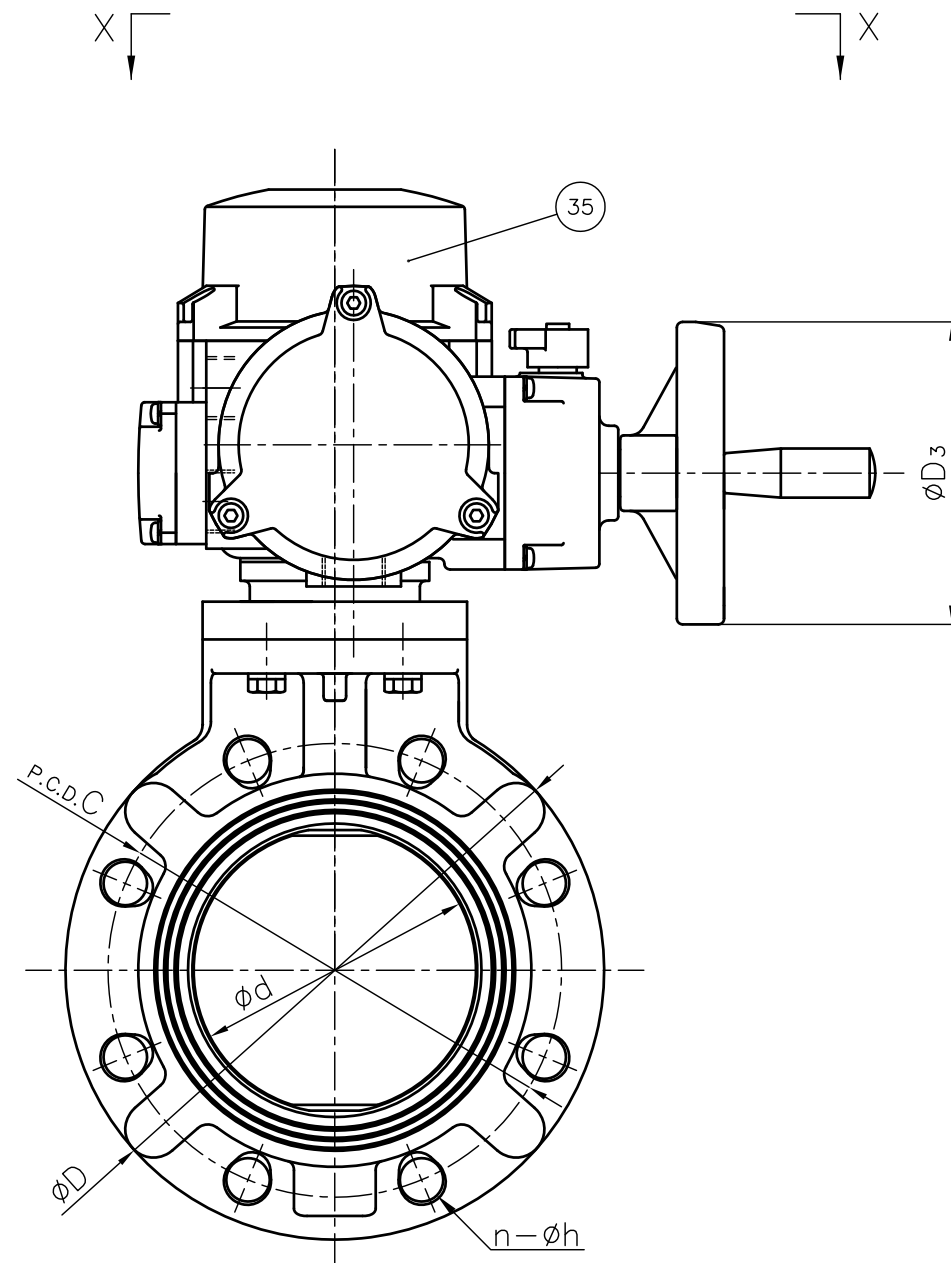


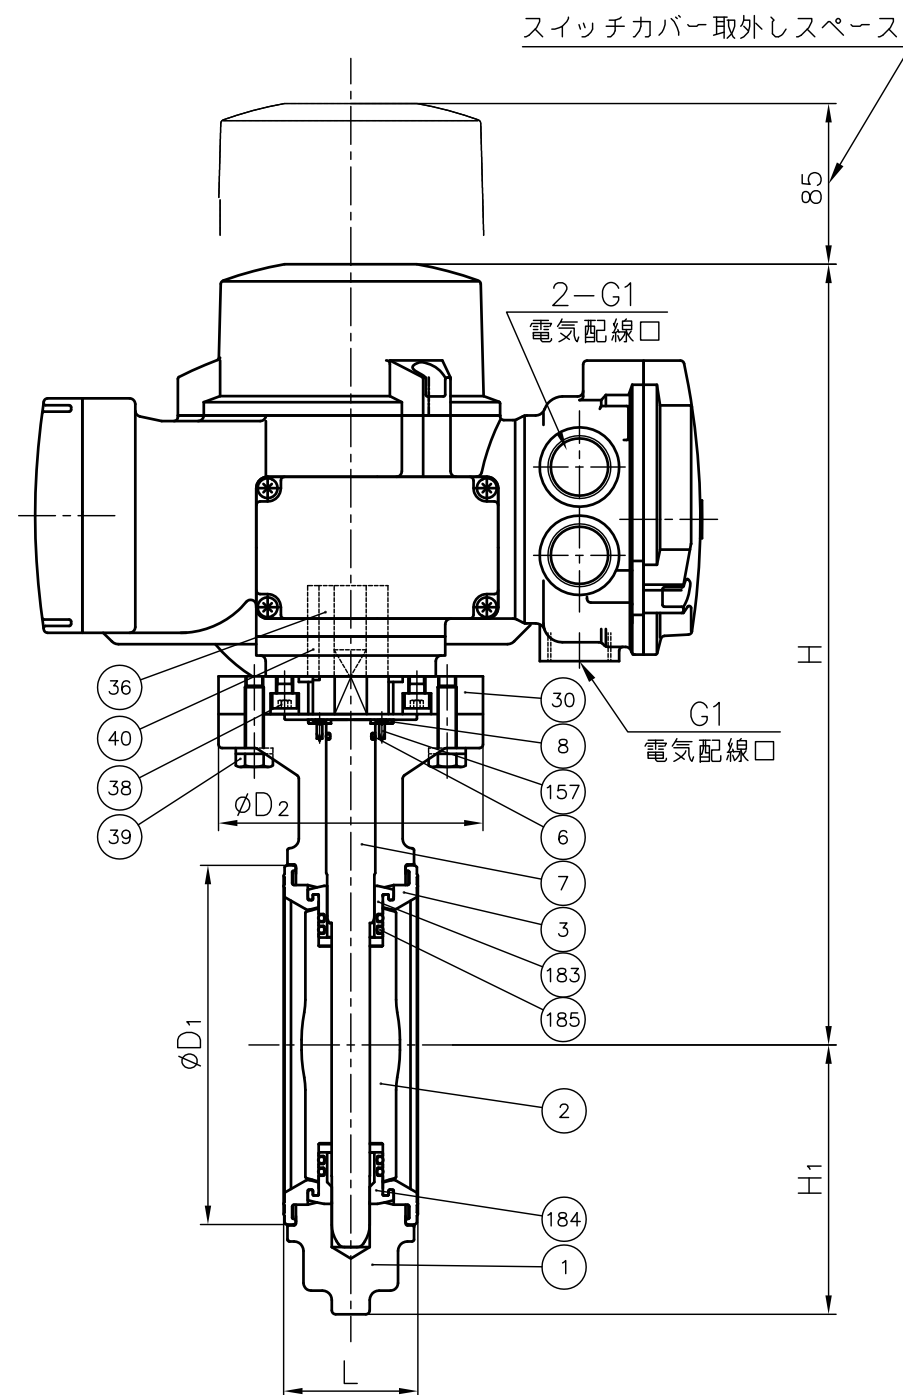

X-X矢視図

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
40	キー (B)	1	S45C	
39	ボルト (K)	4	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	125,150mmに使用
36	ステムプシュ	1	S45C	
35	アクチュエータ	1	アルミ合金 他	エポキシ塗装
30	取付台	1	SS400 (エポキシ塗装)	125,150mmに使用
8	ステム押さえ (A)	1	PP	
7	ステム	1	□ SUS403 □ SUS316	
185	Oリング (I)	4	□ EPDM	
6	Oリング (C)	1	□ FKM	
3	シート	1	□ その他	
184	シートプシュ (B)	1	()	
183	シートプシュ (A)	1	ボディ/ディスク・シートプシュ □ U-PVC/PP	
2	ディスク	1	□ PP/PP	
1	ボディ	1	□ PVDF/PVDF	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	山 本 昌 子	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	興 梶 英 裕			
2013年1月15日		図 面 名 称	バタフライバルブ (57型) 電動式 S型 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K, □上水 40mm (1½”) ~ 250mm (10”) □標準、□電ポジショナ付	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図 番	57-AE007JJ	

寸法表

単位 : mm

呼び径		JIS 5K				JIS 10K			上 水			L	D	D1	D2	D3	H	H1	A1	A2	A3	A4	アクチュエータ 型式
		d	C	n	h	C	n	h	C	n	h												
40mm	1½”	45	95	4	15	105	4	19	—	—	—	39	150	71	100	160	313	75	167	186	104	286	SRJ-010
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	42	165	81	100	160	323	83					
65	2½	69	130	4	15	140	4	19	—	—	—	46	185	95	100	160	333	93					
80 (75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	46	211	105	100	160	348	106					
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	56	238	134	100	160	363	119	167	186	104	286	SRJ-020
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	66	255	169	140	160	398	128					
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	71	285	190	140	160	413	143					
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	87	350	242	140	245	441	175					
250	10	250	345	12	23	355	12	25	360	8	23	112	421	302	180	245	476	211	191	202	130	330	SRJ-060

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。