
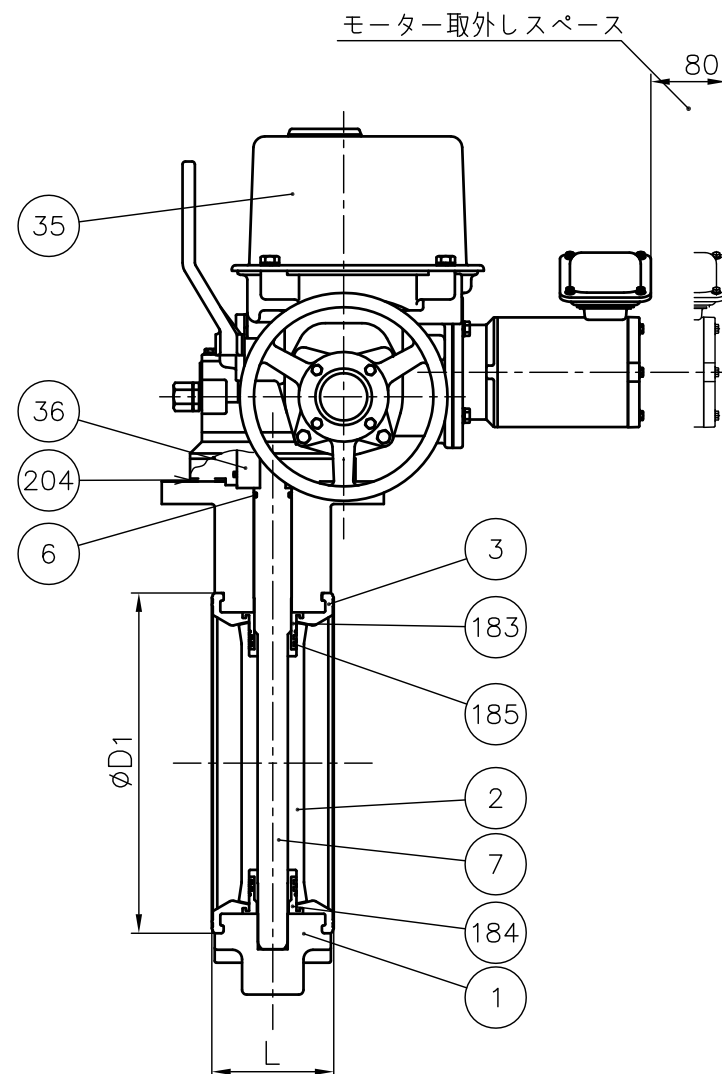


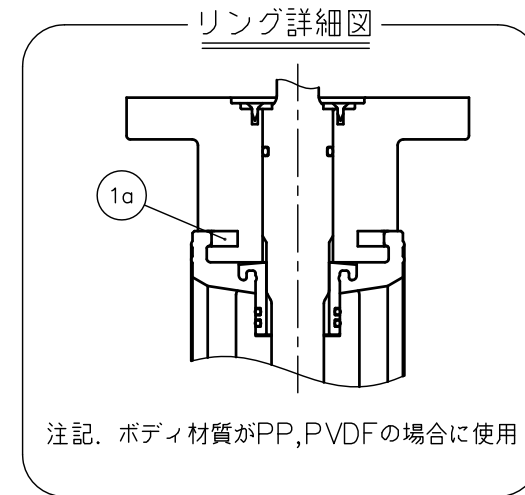

单位: mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			上 水			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	H ₂	I	アクチュエータ 型式	モータ出力 Kw
			C	n	h	C	n	h	C	n	h										
300mm	12"	303	390	12	23	400	16	25	414	10	23	129	488	360	235	387	244	301	671	LTRM-01/BRM-1またはLTRH-01/BRM-1 (自動復帰型) (手動復帰型)	0.2
350	14	351	435	12	25	445	16	25	472	10	25	129	539	393	235	414	270	698			

1a	リング	2	SS400 (ユニクロメッキ)	ボディ材質がPP,PVDFの場合に使用
204	ガスケット (O)	1	EPDM	
39	ボルト (K)	4	SUS304	
36	ステムブシュ	1	S45C	
35	アクチュエータ	1	FCD450 他	エポキシ塗装
7	ステム	1	□ SUS403 □ SUS316	
185	Oリング (I)	4	□ EPDM □ FKM □ その他 ()	
6	Oリング (C)	1		
3	シート	1		
184	シートブシュ B	1	ボディ / ディスク・シートブシュ □ U-PVC/PP □ PP/PP □ PVDF/PVDF	
183	シートブシュ A	1		
2	ディスク	1		
1	ボディ	1		
部 番	名 称	個数	材 質	備 考

旭有機材株式会社

図 面 名 称	バタフライバルブ (57型) 電動式 S型 組立図 □自動復帰型、□手動復帰型 □JIS 5K, □JIS 10K, □上水 300mm (12")・350mm (14")
------------------	---

図面名称

図番	57-AE009JJ	
----	------------	---