


寸法表

単位：mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			上 水			L	D	D1	D2	H	H1	A	A1	A2	アクチュエータ型式
			C	n	h	C	n	h	C	n	h										
125mm	5"	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	66	255	169	140	576	128	245	88	214	2線式：TF30R/4線式：TF30RR
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	71	285	190	140	591	143	245	88	214	
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	87	350	242	140	622	175	245	88	214	
250	10	250	345	12	23	355	12	25	360	8	23	112	421	302	180	680	211	300	150	208	2線式：TG80R/4線式：TG80RR

注記：組立品の外観及び形状は、呼び径及び材質により本図と若干異なります。

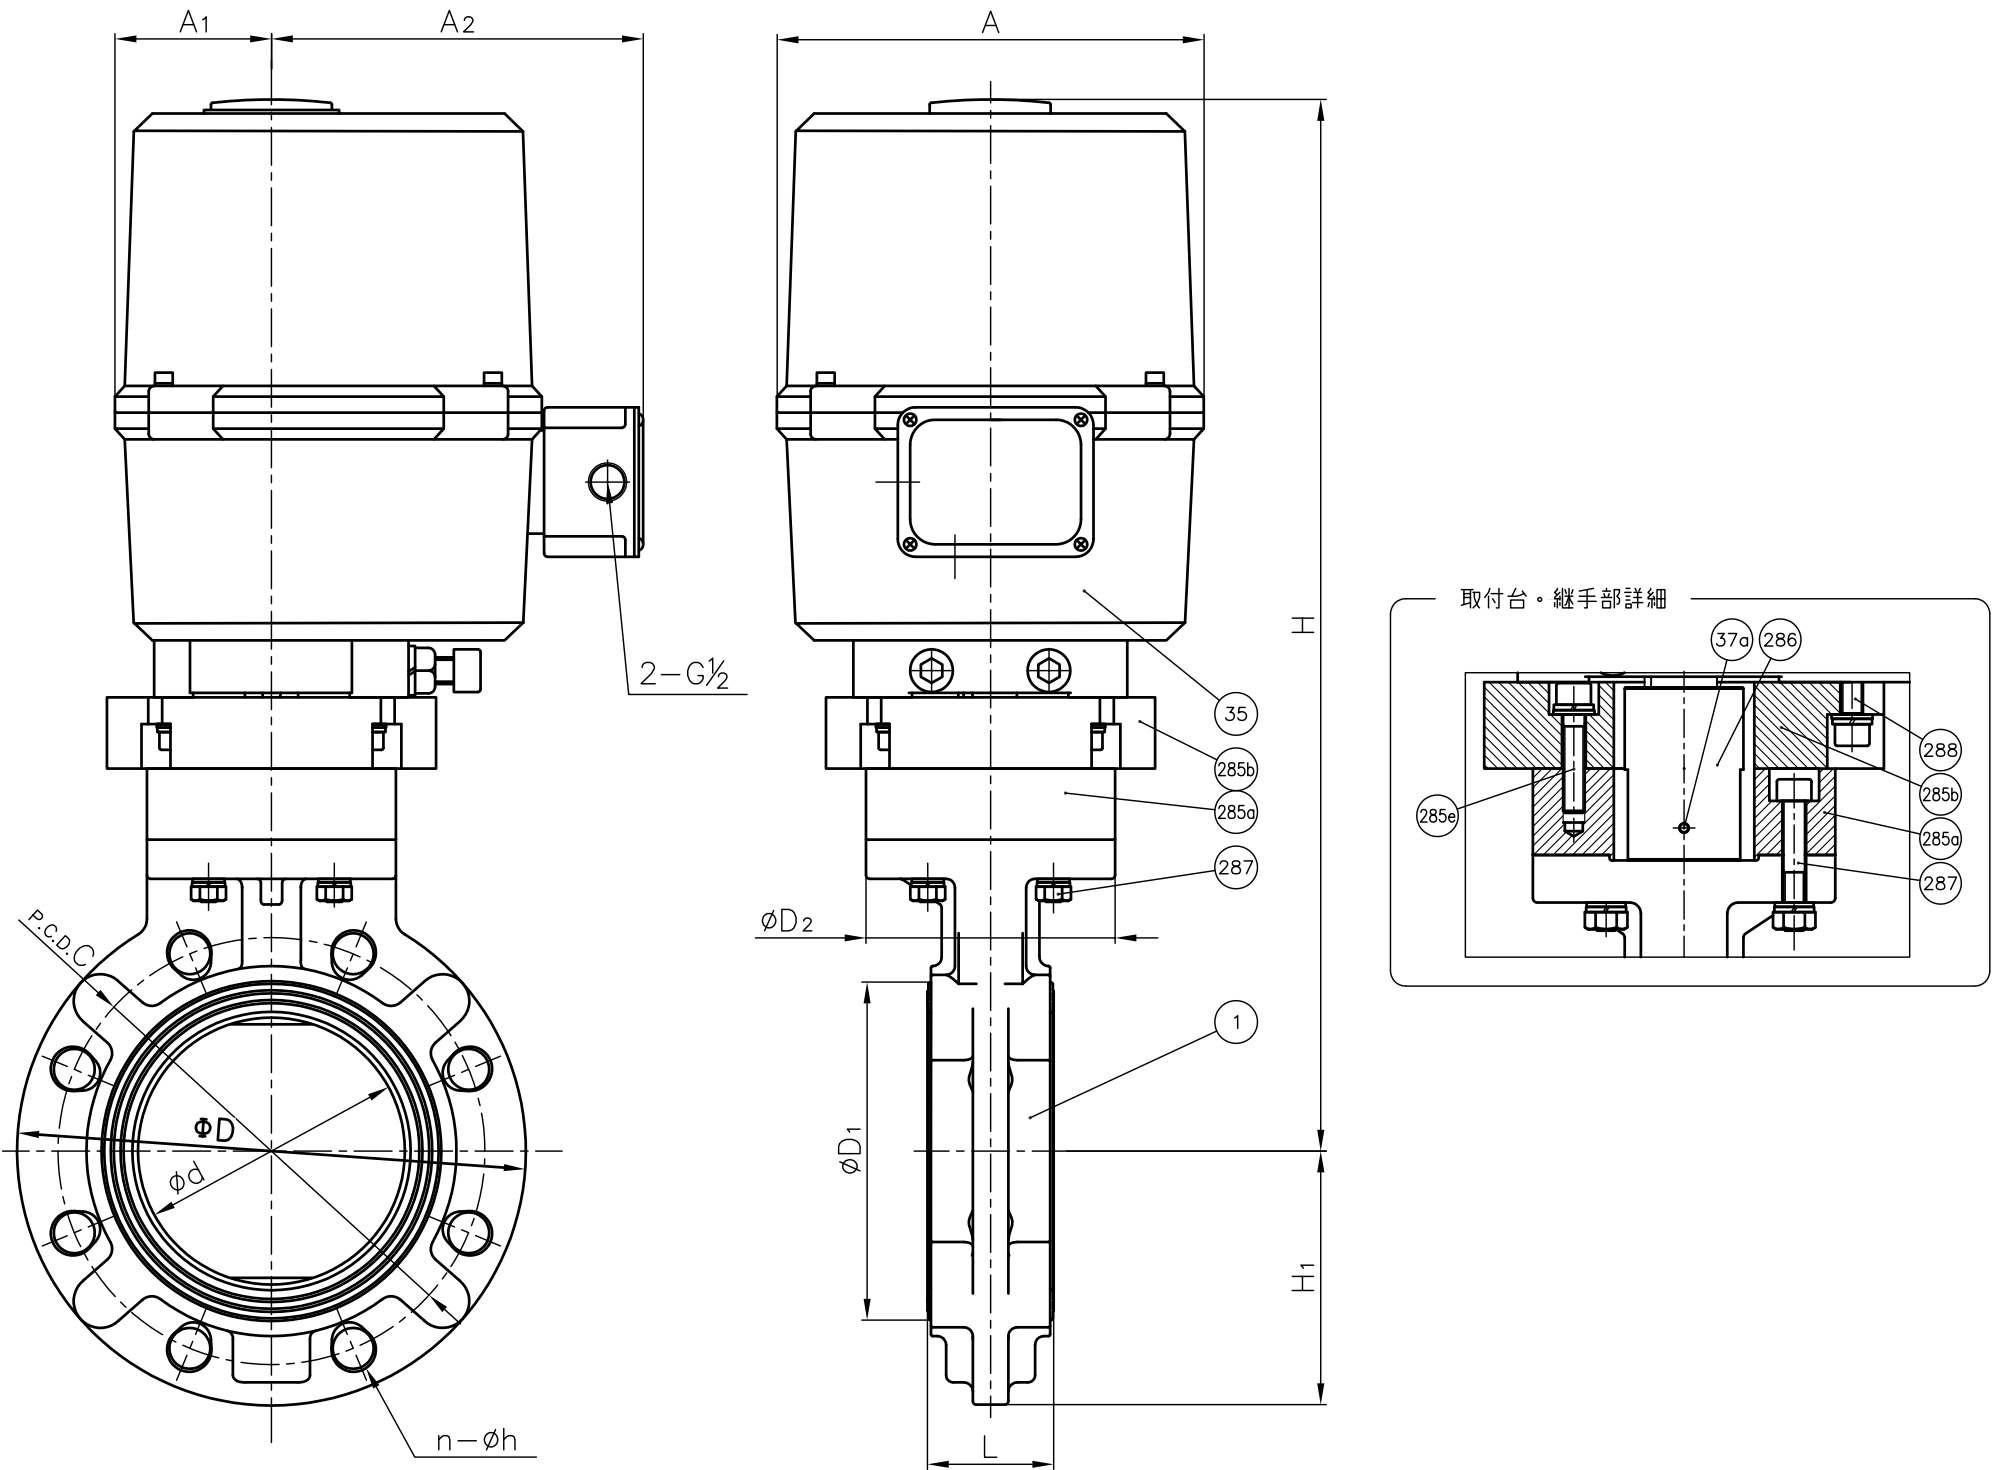

288	六角穴付ボルト（A）	4	SUS304	
287	六角穴付ボルト・ナット（A）	4	SUS304	
286	継手	1	C3604	
285e	六角穴付ボルト（B）	4	SUS304	
285b	取付台（B）	1	ABS	
285a	取付台（A）	1	ABS	
37a	止めねじ（C）	2	SUS304	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	焼付塗装
1	バタフライバルブ（57型）	Oリングシート	—	☐ EPDM ☐ FKM ☐ その他（ ）
		ディスクボディ	1	ボディ/ディスク・シート/プッシュ ☐ U-PVC/PP ☐ PP/PP ☐ PVDF/PVDF
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2019年1月8日		図 面 名 称	緊急遮断（開放）弁 電動式 E型（2線式・4線式）外形寸法図 バタフライバルブ（57型） □JIS 5K, □JIS 10K, □上水 125mm（5"）～250mm（10"） □緊急遮断弁, □緊急開放弁	
尺度	〰			
個別引合 No.				
納入先				
		図 番	57-AE013JJ	△