
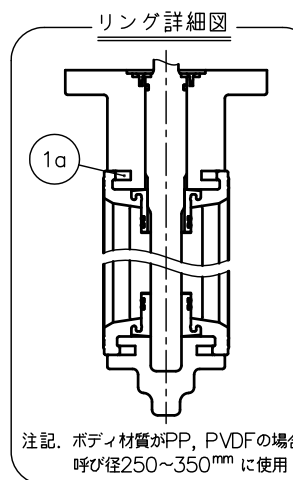
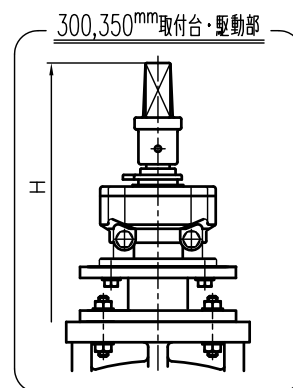
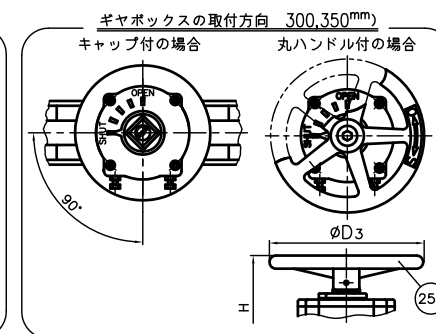
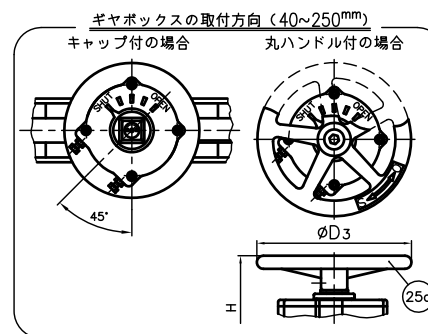
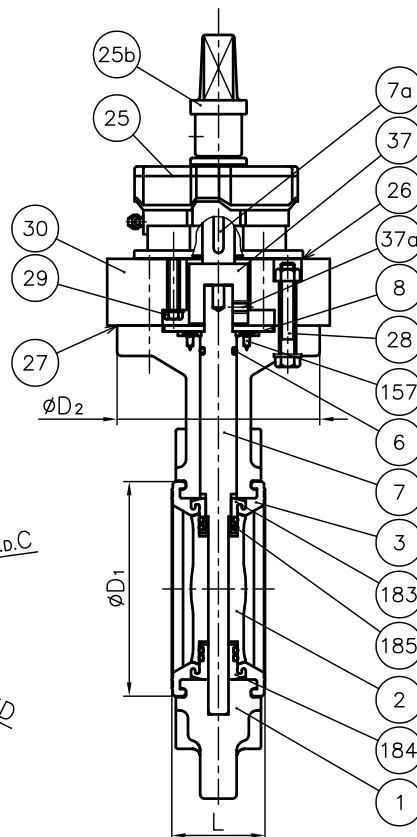


寸法表

単位:mm

呼び径		d	JIS 5K			JIS 10K			上水			D	D ₁	D ₂	D ₃	L	H			ギヤボックス 型番	開閉回転数
			C	n	h	C	n	h	C	n	h						キャップ	丸ハンドル	H ₁		
40 ^{mm}	1½ ["]	45	95	4	15	105	4	19	—	—	—	150	71	100	140	39	345	264	75	RVA-01	7.5
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	165	81	100	140	42	355	274	83		
65	2½	69	130	4	15	140	4	19	—	—	—	185	95	100	140	46	365	284	93		
80 (75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	211	105	100	140	46	380	299	106		
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	238	134	100	140	56	397	314	119	RVA-02-UG	11
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	255	169	140	200	66	437	352	128		
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	285	190	140	200	71	452	367	143		
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	350	242	140	200	87	483	398	175		
250	10	250	345	12	23	355	12	25	360	8	23	421	302	180	200	112	518	433	211	RVA-03-UG	15
300	12	303	390	12	23	400	16	25	414	10	23	488	360	235	250	129	630	561	244		
350	14	351	435	12	25	445	16	25	472	10	25	539	393	235	250	129	657	588	270		

注記: 組立品の外観及び形状は、呼び径に本図と若干異なります。

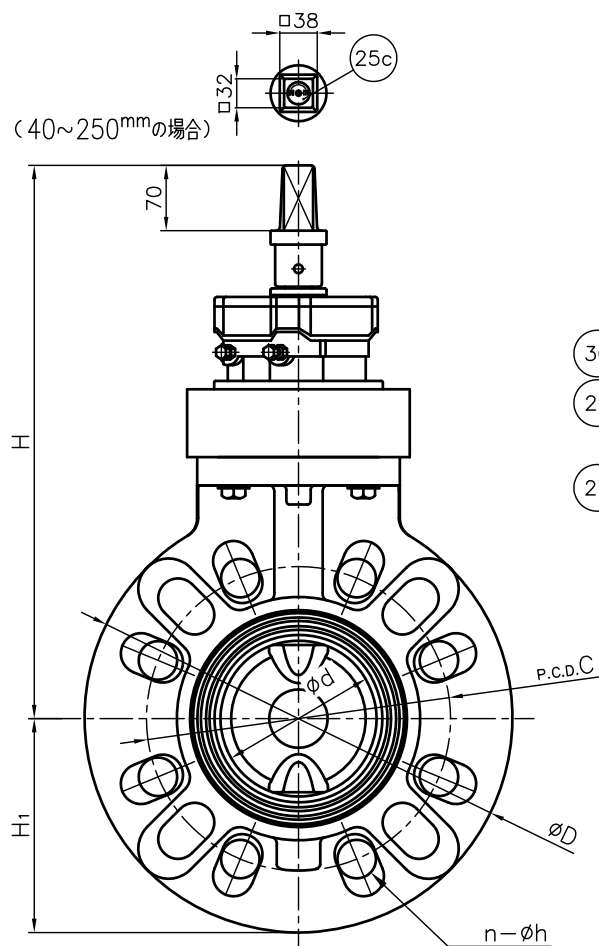

注記: ボディ材質がPP, PVDFの場合
呼び径250~350mmに使用

1a	リング	2	S20C (三価ホワイト)	ボディ材質がPP, PVDFの場合 250~350mmに使用
157	止めねじ (F)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	
37	継手 (A)	1	C3604 SS400 (ユニロイヤル)	40~150mmに使用 200~350mmに使用
30	取付台	1	PVC SUS304	40~250mmに使用 300, 350mmに使用
29	ボルト (D)	4	SUS304	
28	ボルト・ナット (G)	4組	SUS304	
27	ガスケット (B)	1	EPDM	
26	ガスケット (A)	1	EPDM	
25c	開閉方向表示板	1	SUS304	
25b	キャップ (B)	1	FC200	タールエポキシ塗装
25a	丸ハンドル (A)	1	FC200	エポキシ粉体塗装
25	ギヤボックス	1	FCD450 他	エポキシ塗装
8	ステム押さえ (A)	1	PP	
7a	キー	1	S45C	
7	ステム	1	ロSUS403 ロSUS316	
185	Oリング (I)	4	ロEPDM ロFKM	
6	Oリング (C)	1	ロその他	
3	シート	1	()	
184	シートプッシュB	1	ボディ/ディスク・ シートプッシュ	
183	シートプッシュA	1	ロ U-PVC/PP ロ PP/PP	
2	ディスク	1	ロ PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			
2022年11月25日		旭有機材株式会社		
尺度	1:1	図面名称 バタフライバルブ (57型) 組立図 トップギヤ式: ロキャップ付、ロ丸ハンドル付 ロJIS 5K, ロJIS 10K, ロ上水 40mm (1½") ~ 350mm (14")		
個別引 No.				
納入先		図 番	57-M1024JJ	△