


寸法表

単位：mm


呼び径		d	JIS 10K								D	D1	D2	L	L1	L2	H1	H2	H3	A	A1	A2	A3	P	アクチュエータ 型番
			C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ネジ穴数)		M	B															
700mm	28"	670	840	33	24	20	4	8	M30	28	938	750	364	165	169	2	574	555	468	560.5	306	140	247	3/8	EPTC106-295-D
800	32	778	950	33	28	24	4	8	M30	30	1060	869	409	190	198	4	639	620	512.5	664.5	399	170	289.5	1/2	EPTC108-340-D
900	36	888	1050	33	28	24	4	8	M30	30	1178	979	409	203	211	4	724	705	512.5	664.5	399	170	289.5	1/2	EPTC108-340-D

注記.


1. L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。
2. 供給エア圧力：0.5~0.55MPa G
バルブ開：配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉：配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
3. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

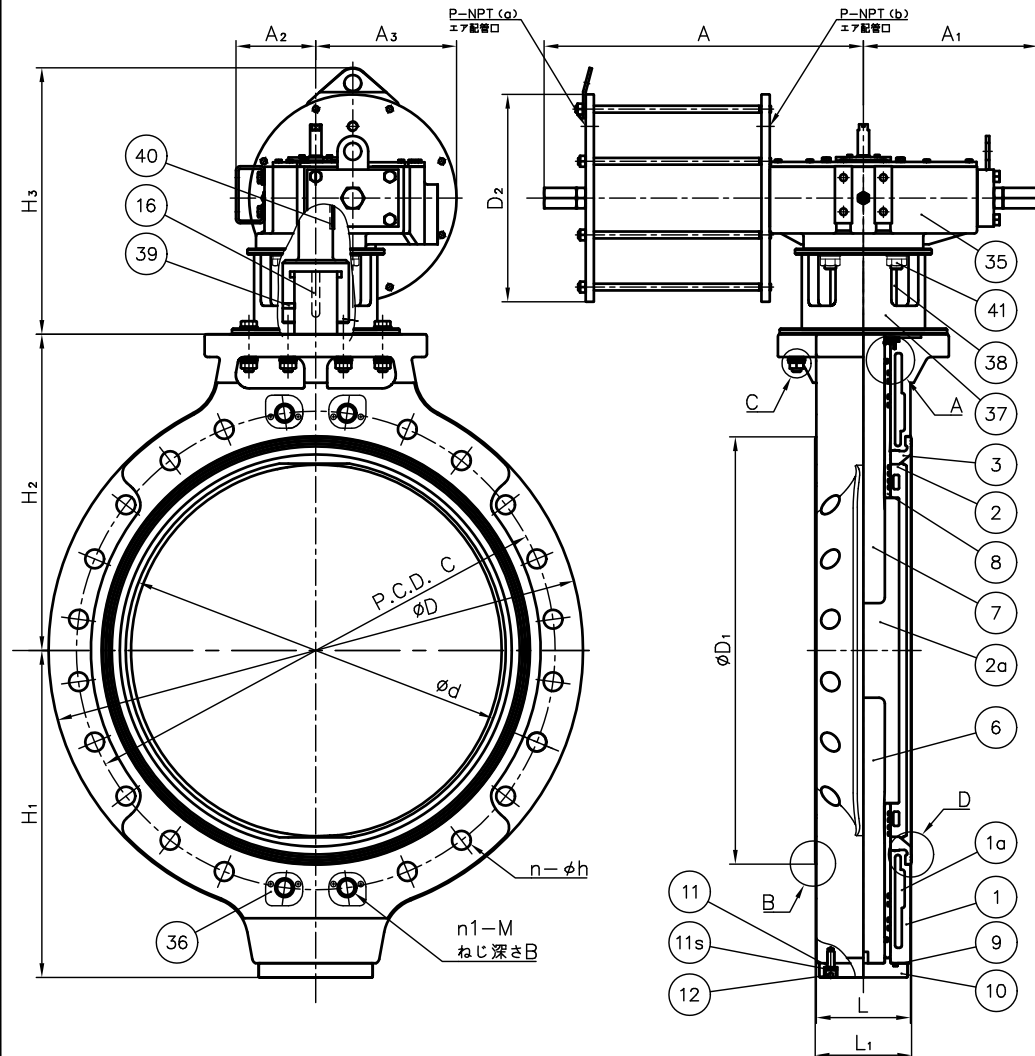


タップ穴詳細




A部詳細




B部詳細



C部詳細



D部詳細



40	キー	2	S45C	
39	止めねじ	4	SUS304	
41	ボルト (E)	4セット 8セット	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
38	緩手	1	SUS304	
37	取付台	1	SUS304	
36	カバープレート	8	ABS	
21	ボルト (B)	8	SUS304	付属品：カラー
20	ナット	8	SUS304	
19s	スプリングワッシャー	8	SUS304	
19	ワッシャー (B)	8	SUS304	
19n	ノルトロックワッシャー	8	SUS316L	
35	アクチュエータ	1	鋳鉄	ウレタン塗装 (FLOWBUS)
16	キー	1	S45C	
15	止めねじ	4	SUS304	
14	ステムホルダー (A)	1	ABS	
13	C形止め輪	1	SUS304	
12	ボルト (A)	4 8	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
11s	スプリングワッシャー (No.11)	4 8	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
11	ワッシャー (A)	4 8	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
10	ステムホルダー (B)	1	ABS	
7	ステム (A)	1	SUS316	
6	ステム (B)	1	SUS316	
18	ガスケット	1	EPDM	
9	O-リング (C)	1	□ EPDM □ FKM	700mmの場合 800,900mmの場合
5	O-リング (B)	2		
4	O-リング (A)	16 14		
3	シート	1		
2a	ディスクインサート	1	AC4C	
8	ブッシュ	2	□ PP □ PVDF	
2	ディスク	1		
1a	ボディインサート	2	SCS13	
1	ボディ	1	PDCPD	
部番	名称	個数	材質	備考

旭有機材株式会社

2023/03/10	図面名称	バタフライバルブ58型 組立図 エア式 FL型 復動 JIS 10K 700mm (28") ~ 900mm (36")		
尺度	縮小			
個別引合 No.				
納入先		図番	58-AA001JJ	△