


寸法表

単位: mm



呼び径		JIS 10K																									アクチュエータ 型番		
		d	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ネジ穴数)		M	B	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	I	A	A ₂	A ₃		A ₄	A ₅
							片面	合計																					
700mm	28"	670	840	33	24	20	4	8	M30	28	938	750	460	165	169	2	684	574	555	457	160	209	1013	186	146	521	193	639	LTMD-02/BRM-10
800	32	778	950	33	28	24	4	8	M30	30	1060	869	290	190	198	4	891	639	620	508	175	209	1128	186	442	661	193	684	LTMD-05/BRM-10
900	36	888	1050	33	28	24	4	8	M30	30	1178	979	290	203	211	4	979	724	705	508	175	209	1213	186	442	689	193	684	LTMD-05/BRM-10

注記.






1. L寸法はISO5752flangeless (wafer) shortに準ずる。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

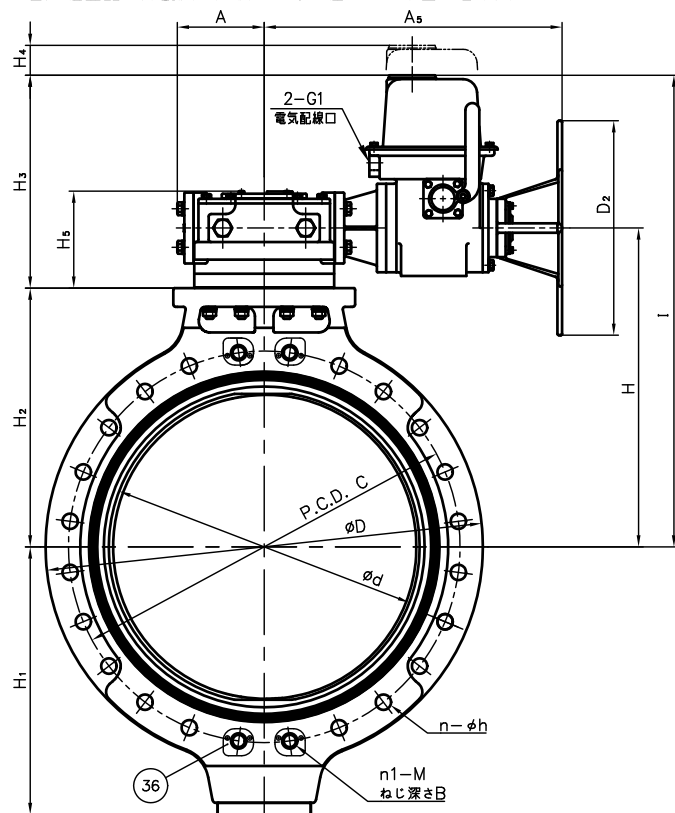

800-900mm駆動部

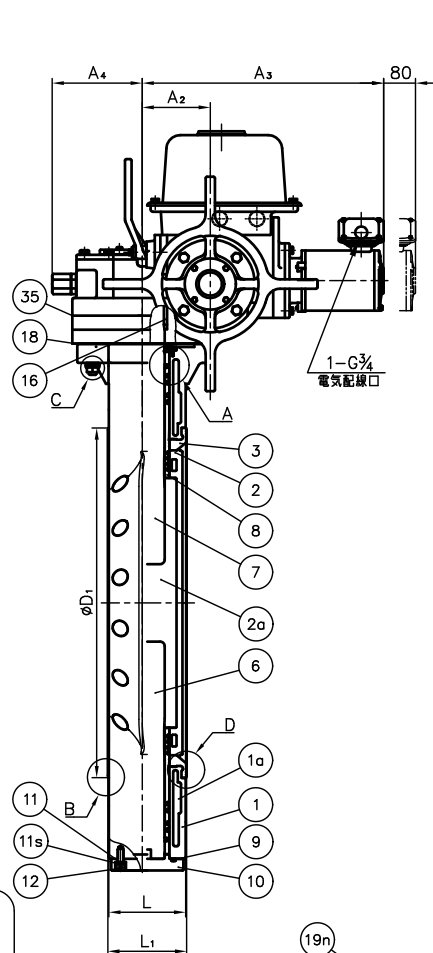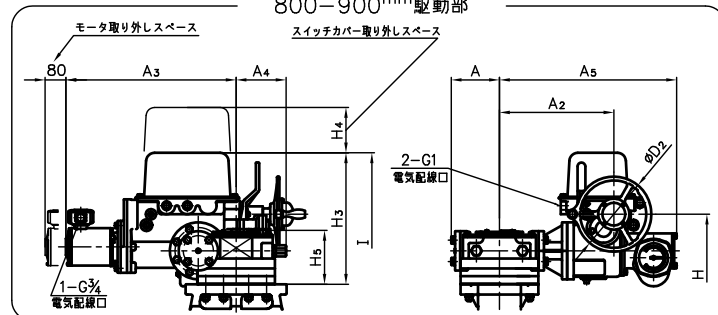

タップ穴詳細

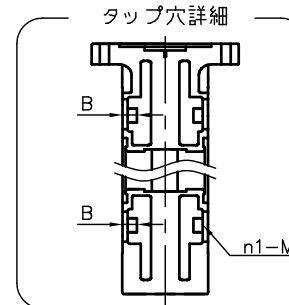

18	ガスケット	1	EPDM	
36	カバープレート	8	ABS	
21	ボルト (B)	8	SUS304	付属品 : カラー
20	ナット	8	SUS304	
19s	スプリングワッシャー	8	SUS304	
19	ワッシャー (B)	8	SUS304	
19n	ノルトロックワッシャー	8	SUS316L	
35	アクチュエータ	1	FCD450 他	タールエポキシ樹脂付塗装 (西部電機)
16	キー	1	S45C	
15	止めねじ	4	SUS304	
14	ステムホルダー (A)	1	ABS	
13	C形止め輪	1	SUS304	
12	ボルト (A)	4	SUS304	700mmの場合
		8		800,900mmの場合
11s	スプリングワッシャー (No.11)	4	SUS304	700mmの場合
		8		800,900mmの場合
11	ワッシャー (A)	4	SUS304	700mmの場合
		8		800,900mmの場合
10	ステムホルダー (B)	1	ABS	
7	ステム (A)	1	SUS316	
6	ステム (B)	1	SUS316	
18	ガスケット	1	EPDM	
9	Oリング (C)	1		
5	Oリング (B)	2		
4	Oリング (A)	16	□ EPDM □ FKM	700mmの場合
		14		800,900mmの場合
3	シート	1		
2a	ディスクインサート	1	AC4C	
8	ブシュ	2	□ PP □ PVDF	
2	ディスク	1		
1a	ボディインサート	2	SCS13	
1	ボディ	1	PDCPD	
部番	名称	個数	材質	備考

旭有機材株式会社

2023年3月10日

尺度

縮引割合

No.

納入先

図面名称

バタフライバルブ58型 組立図
電動式 S型
JIS 10K
700mm (28") ~ 900mm (36")

図番

58-AE001JJ

△