





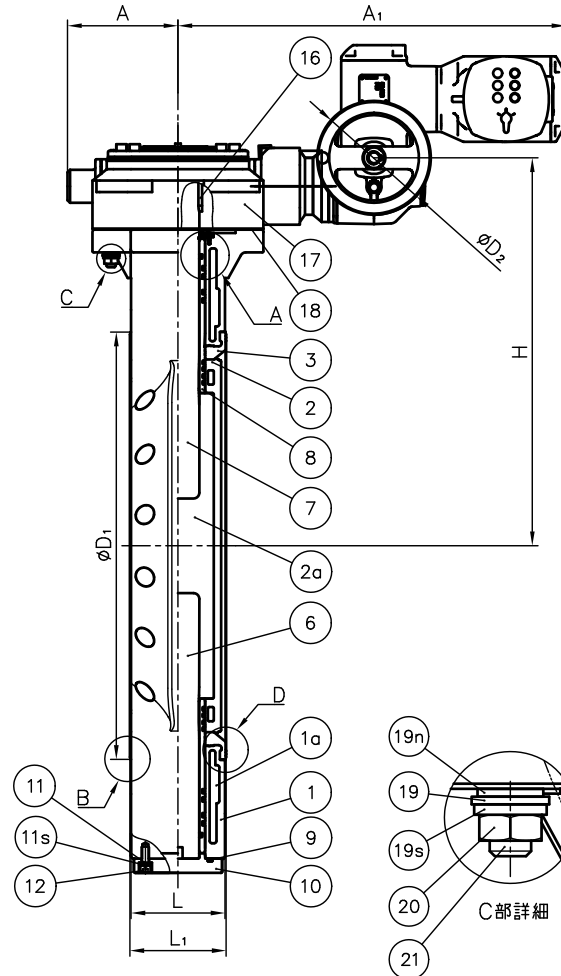


寸法表

呼び径		JIS 10K										単位: mm													アクチュエータ 型番
		d	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ネジ穴数)		M	B	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	A	A ₁	A ₂	A ₃	
700mm	28"	670	840	33	24	20	4	8	M30	28	938	750	200	165	169	2	681	574	555	324	194	681	408	150	SA10.1_AM01.1_CS125.3
800	32	778	950	33	28	24	4	8	M30	30	1060	869	200	190	198	4	746	639	620	324	290	757	165	414	SA10.1_AM01.1_CS160.3
900	36	888	1050	33	28	24	4	8	M30	30	1178	979	200	203	211	4	831	724	705	324	290	757	165	414	SA10.1_AM01.1_CS160.3

注記.

1. L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

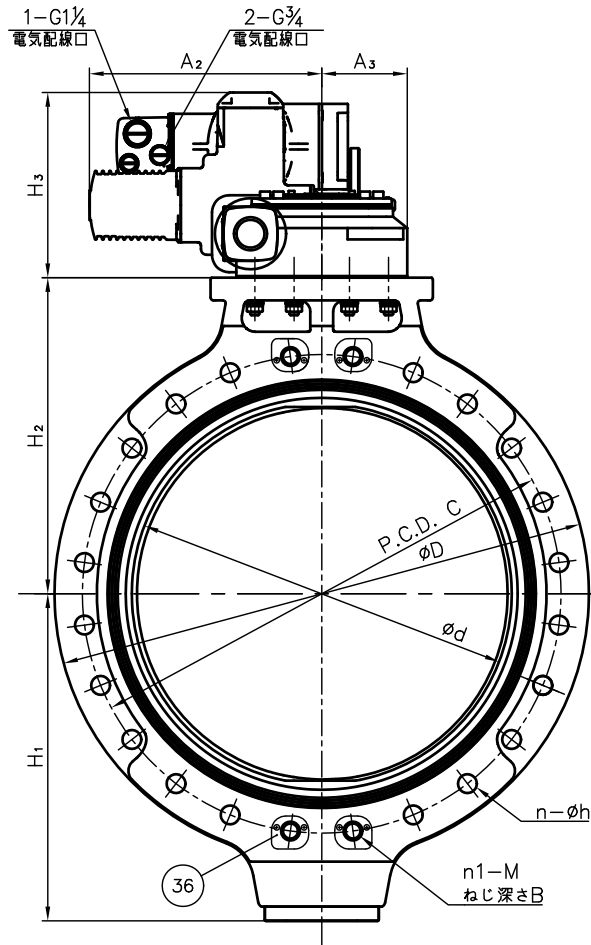

18	ガスケット	1	EPDM	
36	カバープレート	8	ABS	
21	ボルト (B)	8	SUS304	付属品 : カラー
20	ナット	8	SUS304	
19s	スプリングワッシャー	8	SUS304	
19	ワッシャー (B)	8	SUS304	
19n	ノルトロックワッシャー	8	SUS316L	
35	アクチュエータ	1	アルミニウム 他	ポリウレタン塗装 (auma)
16	キー	1	S45C	
15	止めねじ	4	SUS304	
14	ステムホルダー (A)	1	ABS	
13	C形止め輪	1	SUS304	
12	ボルト (A)	4 8	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
11s	スプリング ワッシャー (No.11)	4 8	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
11	ワッシャー (A)	4 8	SUS304	700mmの場合 800,900mmの場合
10	ステムホルダー (B)	1	ABS	
7	ステム (A)	1	SUS316	
6	ステム (B)	1		
18	ガスケット	1	EPDM	
9	O-リング (C)	1	□ EPDM □ FKM	700mmの場合 800,900mmの場合
5	O-リング (B)	2		
4	O-リング (A)	16 14		
3	シート	1		
2a	ディスクインサート	1	AC4C	
8	ブッシュ	2	□ PP □ PVDF	
2	ディスク	1		
1a	ボディインサート	2	SCS13	
1	ボディ	1	PDCPD	

部 番	名 称	個数	材 質	備 考
作 図	河野 宏幸			
検 査	米田 康博			
承認	甲正 健二			
2023/03/10				
尺 度	図 面 名 称	旭有機材株式会社		
縮 小 引 合 No.		バタフライバルブ58型 組立図 電動式 A型 JIS 10K 700mm (28") ~ 900mm (36")		
納入先		図 番	58-AE002JJ	△