ASAHIAV™

ASAHI YUKIZAI

自在型ストレーナー（Y形）

見やすく、メンテナンスが容易なストレーナー

呼び径 ： 15～100mm
スクリーンメッシュサイズは、
下段の「メッシュのラインナップ」をご覧ください。

ASAHIAV™ならではの耐食性・耐薬品性に加え、内部の見やすさやメンテナンス性の高さから、長くご使用いただけるストレーナーになっています。

特長 1

耐食性、耐薬品性、耐摩耗性に優れた材質

特長 2

内部の液体の流れが確認できる透明なボディ

特長 3

スクリーンの清掃、交換時の分解、組み立てなどのメンテナンスが容易

型　番

駆動	型式	タイプ	ボディ材質	シール材質	接続／規格	規格	呼び径
V	YS	*	U	*	*	*	***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
手動弁	自在型ストレーナー		U-PVC				

タイプ	
2U	20メッシュ
3U	30メッシュ
4U	40メッシュ
5U	50メッシュ
6U	60メッシュ

シール材質	
E	EPDM
V	FKM

接続／規格	
S	ソケット形
N	ねじ込み形
F	フランジ形

規格	
J	JIS
D	DIN
A	ANSI
1	JIS 10K
5	JIS 5K

呼び径	
015	15mm
～	
100	100mm

メッシュのラインナップ

スクリーンの材質は、PVCに加え、特別仕様のSUS（ステンレス）もお選びいただくことが可能です。

※SUS製スクリーンは、すべて特注品となり、製造にお時間をいただく場合がございます。別途お問い合わせください。

メッシュサイズ	10	20	30	40	50	60	80	100
PVC (●はPVDC)	–	○	○	○	●	●	–	–
SUS	○	○	○	○	–	○	○	○

※メッシュの標準サイズは、40となります。
※材質PVDCの50メッシュと60メッシュは、PVCの20メッシュとの組み合わせになります。
※材質SUSの80メッシュと100メッシュは、PVCの20メッシュとの組み合わせになります。
※PVCスクリーンの色は白色ですが、60メッシュのみ黒色となります。

このパンフレットに記載してある仕様等は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Copyright © 2025.7 ASAHI YUKIZAI CORPORATION All Rights Reserved.
AV-LV-049-JA
第2版

自在型ストレーナー(Y形)のメンテナンスを容易にする ASAHI AV™ ならではの設計

自在型ストレーナー（Y形）を分解した様子

自在型ストレーナー(Y形)は、分解ができます。
容易にメンテナンス・洗浄が可能です。

通常品(標準仕様)



オプション品(ドレン受口付仕様)



分解せずにスクリーンに溜まったゴミを 排出できる
ドレン受口をオプションで 用意しています。
（15mm～50mmのみ）

※ 該当部品の後付けも可能です（セット部品としてご用意できます）

スクリーン耐性がアップ！

2022年に製品をアップデート！ 従来品に比べてスクリーンの耐久性が、大幅にアップしました！

アップデートによるメリット

- 引張破断ひずみが大幅に向上したことで、経年劣化による スクリーン破損リスクを低減
- スクリーン組成再設計により、酸化劣化への耐性が向上

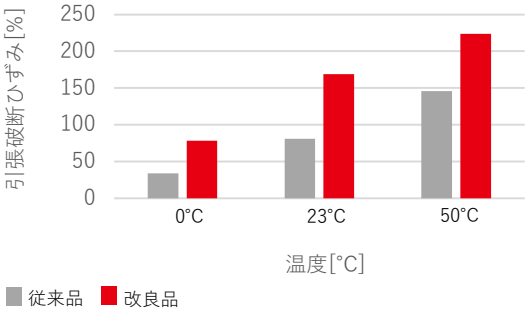

ご使用上の注意

※ 直射日光を避け、屋内に保管してください。また、高温になる場所での保管もさけてください。
※ 本製品は流れ方向に注意して配管してください。本体に矢印で表示しています。
※ スクリーンの清掃は、定期的に行ってください。清掃時のスクリーンの取り扱いには十分ご注意ください。
※ 直射日光があたらないように配管してください。
※ 過酸化水素水（H_2O_2）、次亜塩素酸ソーダ（NaClO）などの気化性液体は、気化によりストレーナー内部に圧力異常上昇を起こす恐れがあり、万一バルブが破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものになりますので大変危険です。
※ 自在型ストレーナー(Y形)は、コーナー部に内圧変動による繰り返し応力の影響を受けやすい構造となっております。従いまして、脈動等（エアーハンマ、ウォーターハンマを含む）の発生するラインでは、破損事故の恐れがありますので、配管上での対策をお願いします。また、1か月を目安に定期的な点検をお願いいたします。
※ 配管ラインが鋼管の場合、内圧変動等の応力の影響が自在型ストレーナー(Y形)のみに及ぼされますので、ご注意ください。

本製品の詳細情報は、HP・カタログをご確認ください。

旭有機材 ストレーナー 検索

■ 製品のお問い合わせ先は、こちら

☐ 札幌営業所　〒060-0807　北海道札幌市北区北7条西四丁目17番地1 KDX札幌北口ビル8階
電話：(011)746-7710　Fax：(011)746-7714

☐ 東京営業所　〒110-0005　東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー21階
電話:(03) 5826-8829　Fax:(03) 3834-7592

☐ 名古屋営業所　〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1丁目4-16 KDX名古屋日銀前ビル4F
電話:(052)222-8533　Fax:(052)222-8233

☐ 大阪営業所　〒541-0048　大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5番9号 井門瓦町ビル7F
電話:(06)4707-1080　Fax:(06)4707-1088

☐ 福岡営業所　〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-13 博多駅南Rビル8F
電話:(092)413-8700　Fax:(092)413-8722

このパンフレットに記載してある仕様等は、製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
Copyright © 2025.7 ASAHI YUKIZAI CORPORATION All Rights Reserved.

AV-LV-049-JA
第2版