

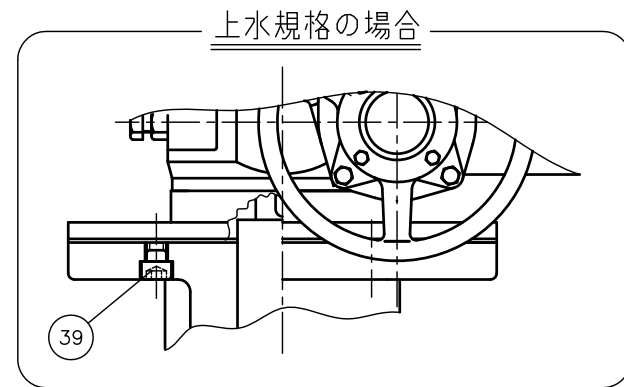


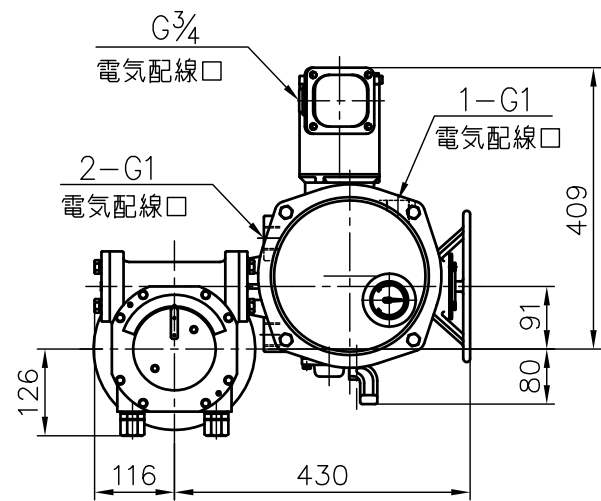

ボディ埋込金具詳細

呼び径	M	通し穴数 n	金具使用個数			l1	l2	l3	
			上部	下部	合計 (2×n1)				
450mm	18"	M24	16	2×2	2×2	8	49	54	24
500	20	M24	16	2×2	2×2	8	49	59	24
600	24	M30	20	2×2	2×2	8	64	64	30

※ JIS 10K規格のみ

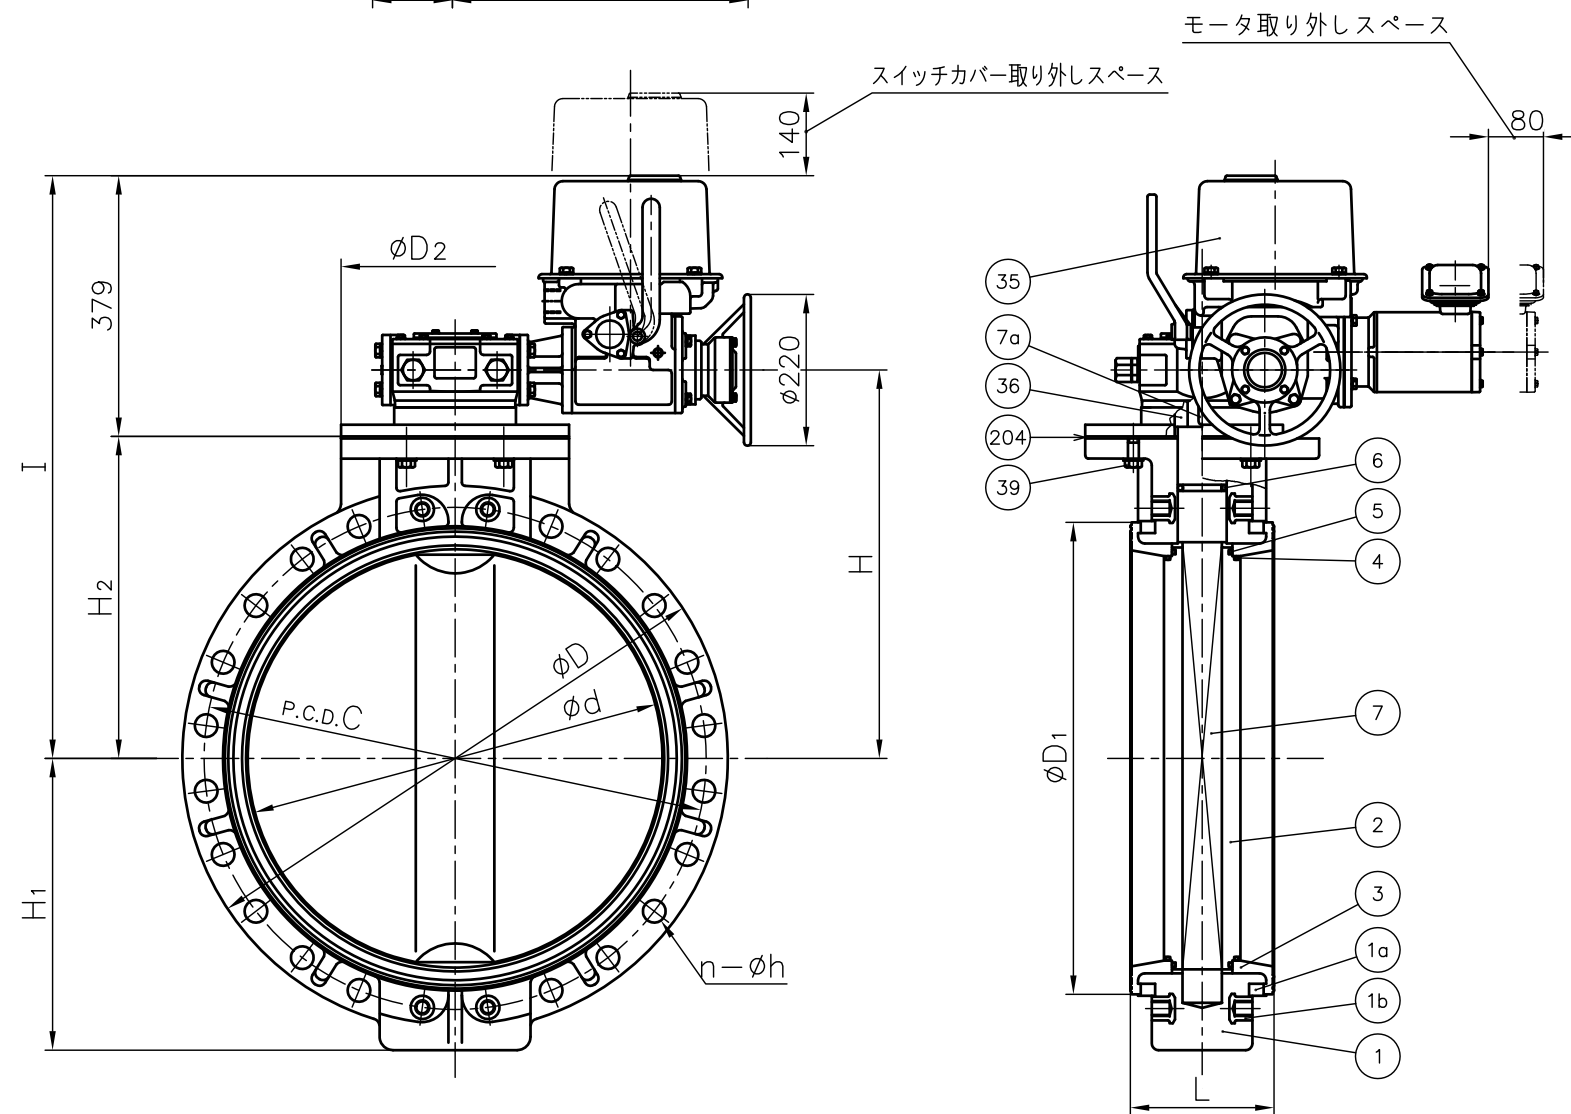

204	ガスケット (O)	1	EPDM	
1b	ボディ埋込金具	8	C3604	JIS 10K 規格時に使用
1a	リング	2	SS400	エポキシ粉体塗装
39	ボルト (K)	4	SUS304	
36	ステムブシュ	1	S45C	
35	アクチュエータ	1	FCD450 他	エポキシ塗装
7a	キー (A)	1	S45C	
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
5	Oリング (B)	2		
4	Oリング (A)	2		
3	シート	1		
2	ディスク	1	ボディ/ディスク □ PP/ PP □ PVDF/ PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	大迫美和子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2012年3月26日		図面名称	パタフライバルブ (75型) 電動式 S型 組立図 □自動復帰型、□手動復帰型 □JIS 10K, □上水 450mm (18") ~600mm (24")	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	BF-AE004JJ	

寸法表

呼び径		JIS 10K						上水			D		D1	D2	L	H	H1	H2	I	アクチュエータ 型式	モータ出力 (kw)
		d	C	n	h	n1	M	C	n	h	PP	PVDF									
450mm	18"	452	565	16	27	4	M24	585	12	27	633	630	525	340	179	468	315	373	752	LTRM-01/BRM-2 (自動復帰型) または LTRH-01/BRM-2 (手動復帰型)	0.4
500	20	502	620	16	27	4	M24	639	12	27	683	680	575	340	190	498	350	403	782		
600	24	603	730	20	33	4	M30	743	16	27	793	790	686	340	209	563	424	468	847		

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。