

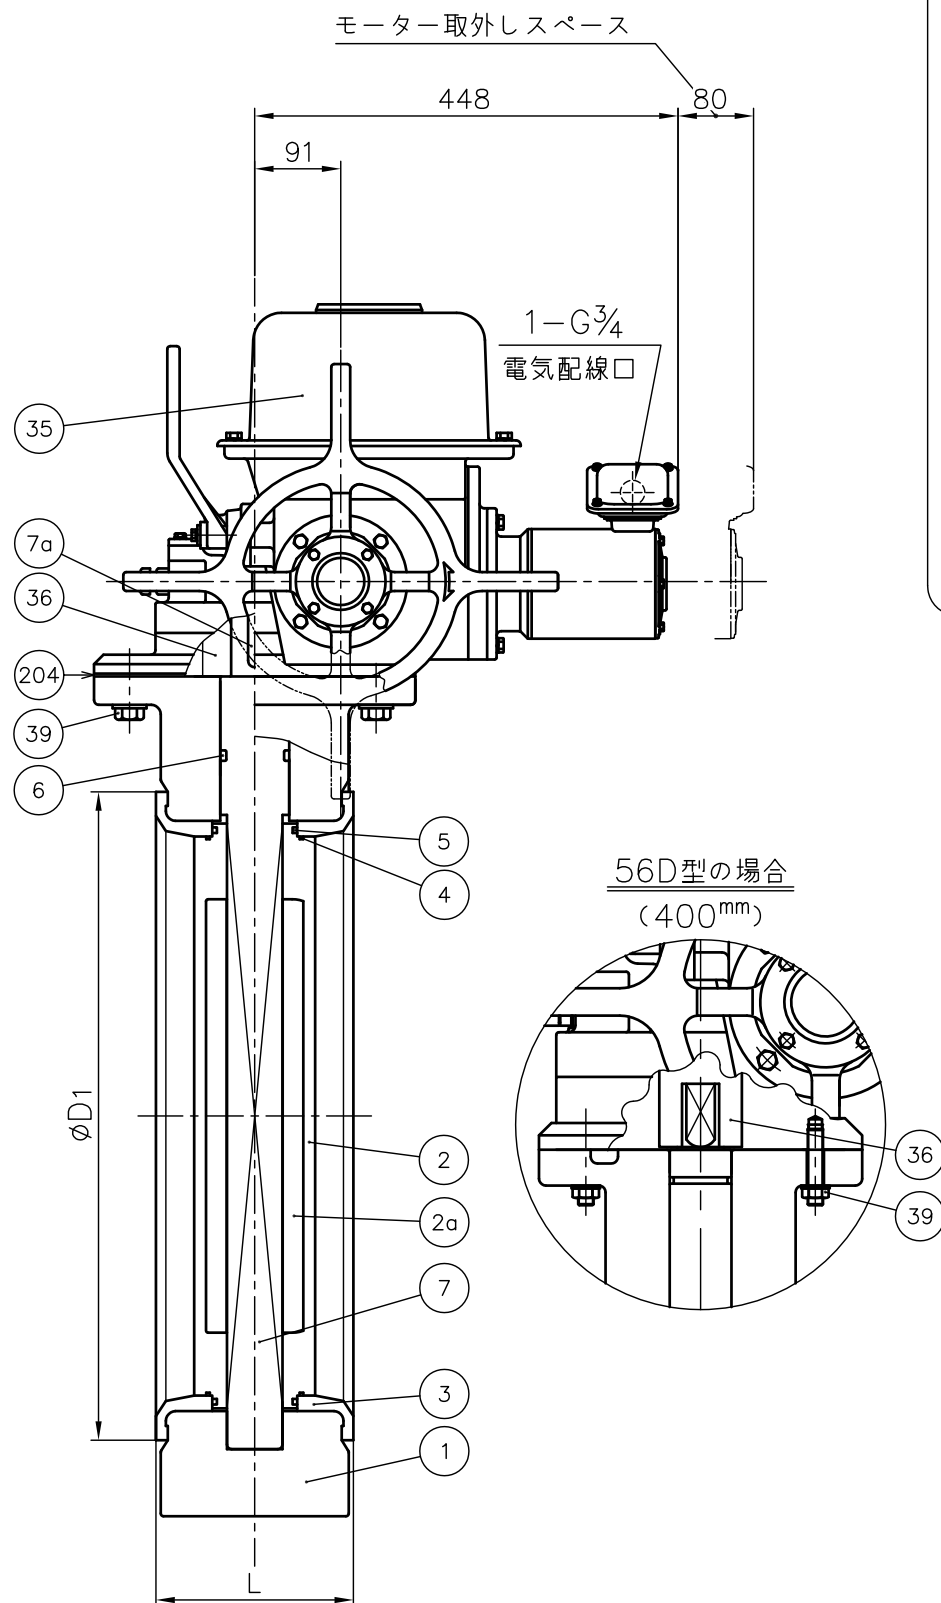


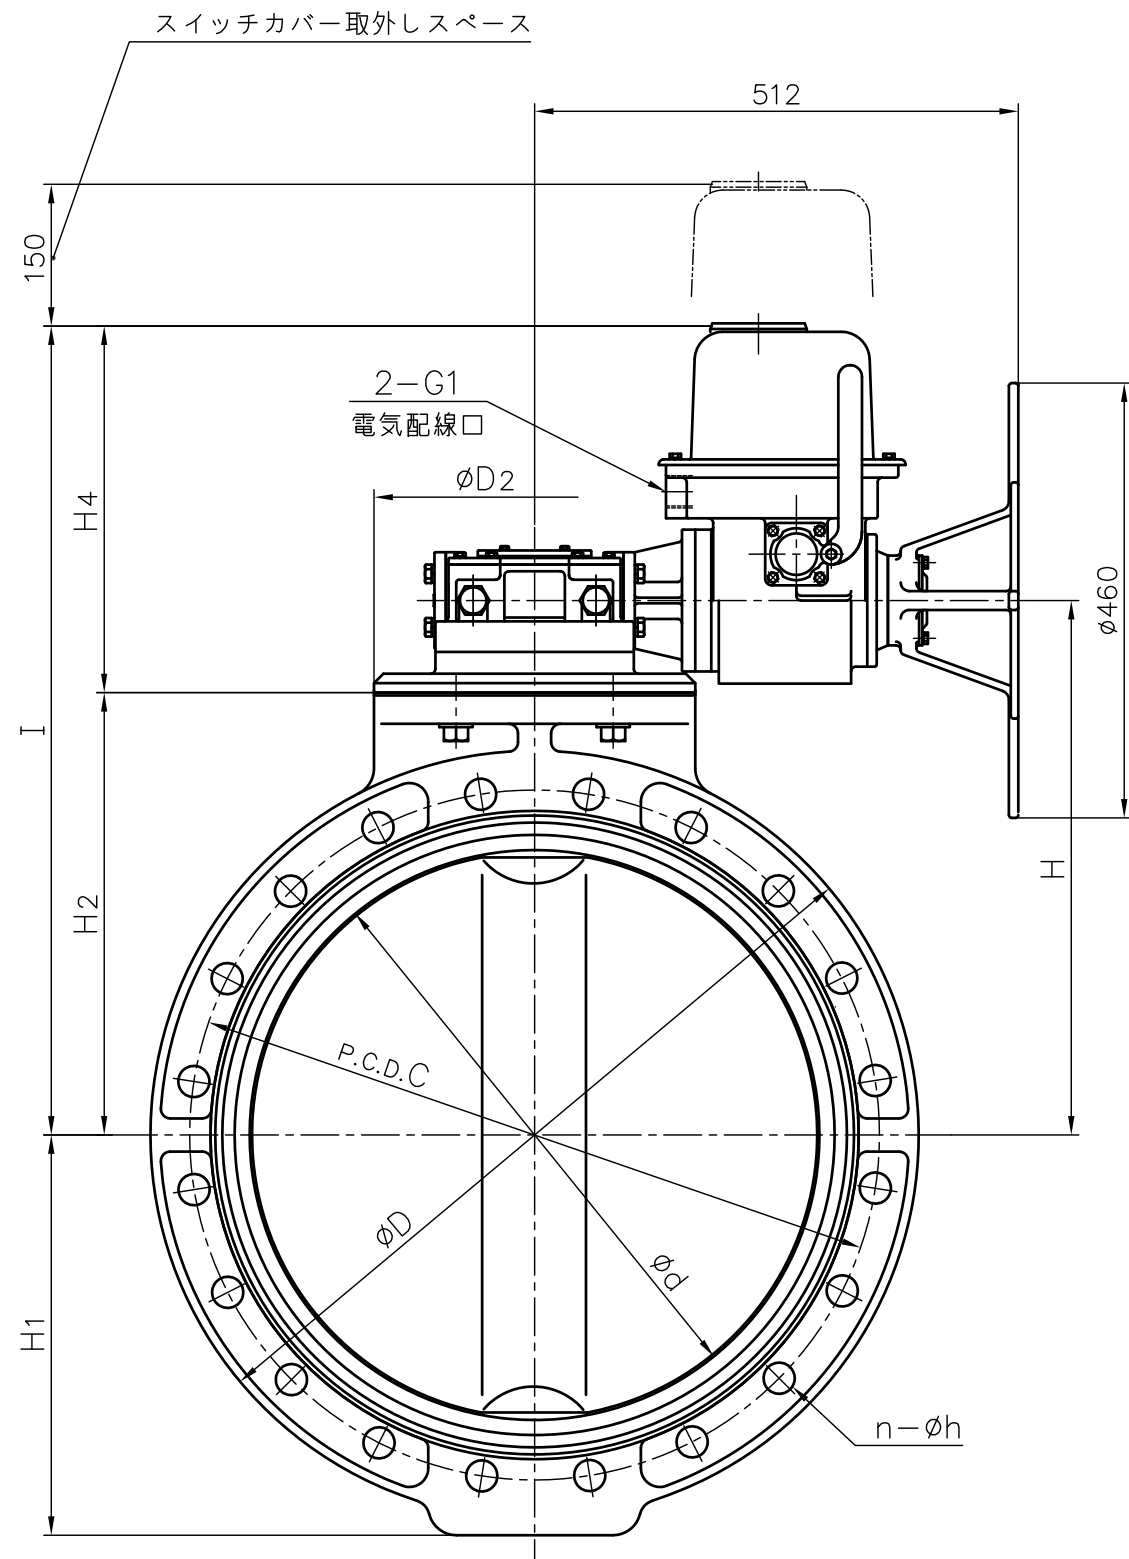

ボディ埋込金具詳細

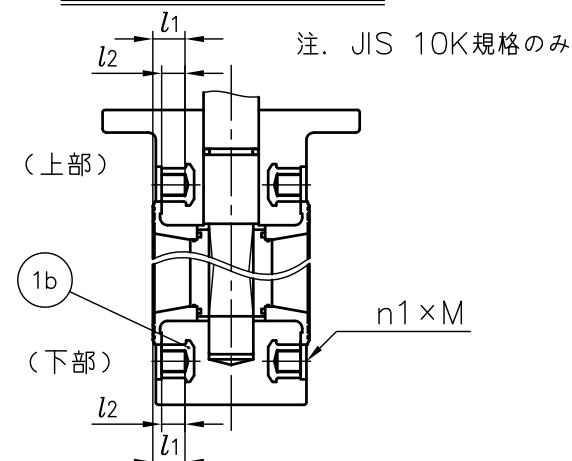

呼び径		M	通し穴数 n	金具使用個数			l1	l2
				上部	下部	合計 (2x n1)		
400mm	16"	M24	14	2×2	—	4	36	24
450	18	M24	16	2×2	2×2	8	36	24
500	20	M24	16	2×2	2×2	8	36	24
600	24	M30	20	2×2	2×2	8	43	30

204	ガスケット (O)	1	EPDM	
39	ボルト・ナット (P)	4組	SUS304	400mmに使用
	ボルト (K)	4	SUS304	450~600mmに使用
36	ステムブシュ	1	S45C	
35	アクチュエータ	1	FCD450 他	エポキシ塗装
7a	キー (A)	1	S45C	450~600mmに使用
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □その他 ()	
5	Oリング (B)	2		
4	Oリング (A)	2		
3	シート	1		
2a	ディスクインサート	1	AC4C	450~600mmに使用
2	ディスク	1	□PP □PVDF	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS10K 400mmに使用
		8	C3604	JIS10K 450~600mmに使用
1	ボディ	1	PDCPD	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	大迫美和子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梠英裕			
2012年12月12日		図面名称	バタフライバルブ (56D,75D型) 電動式S型 組立図 自動復帰型 □JIS10K, □上水 56D型: 400mm (16") 75D型: 450mm (18") ~ 600mm (24")	
尺度	~			
個別引合No.				
納入先				
		図番	BF-AE005JJ	△

寸法表

呼び径		d	JIS 10K					上 水			D	D1	D2	L	H	H1	H2	H4	I	アクチュエータ 型式	モータ出力 kw
			C	n	h	n1	M	C	n	h											
400mm	16"	406	510	14	27	2	M24	524	12	25	620	470	235	169	461	315	353	401	754		
450	18	452	565	16	27	4	M24	585	12	27	665	525	340	179	471	335	373	391	764		
500	20	502	620	16	27	4	M24	639	12	27	720	575	340	190	501	365	403	391	794	LTMD-01 /BRM-3	0.4
600	24	603	730	20	33	4	M30	743	16	27	813	686	340	209	566	424	468	391	859		

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。