


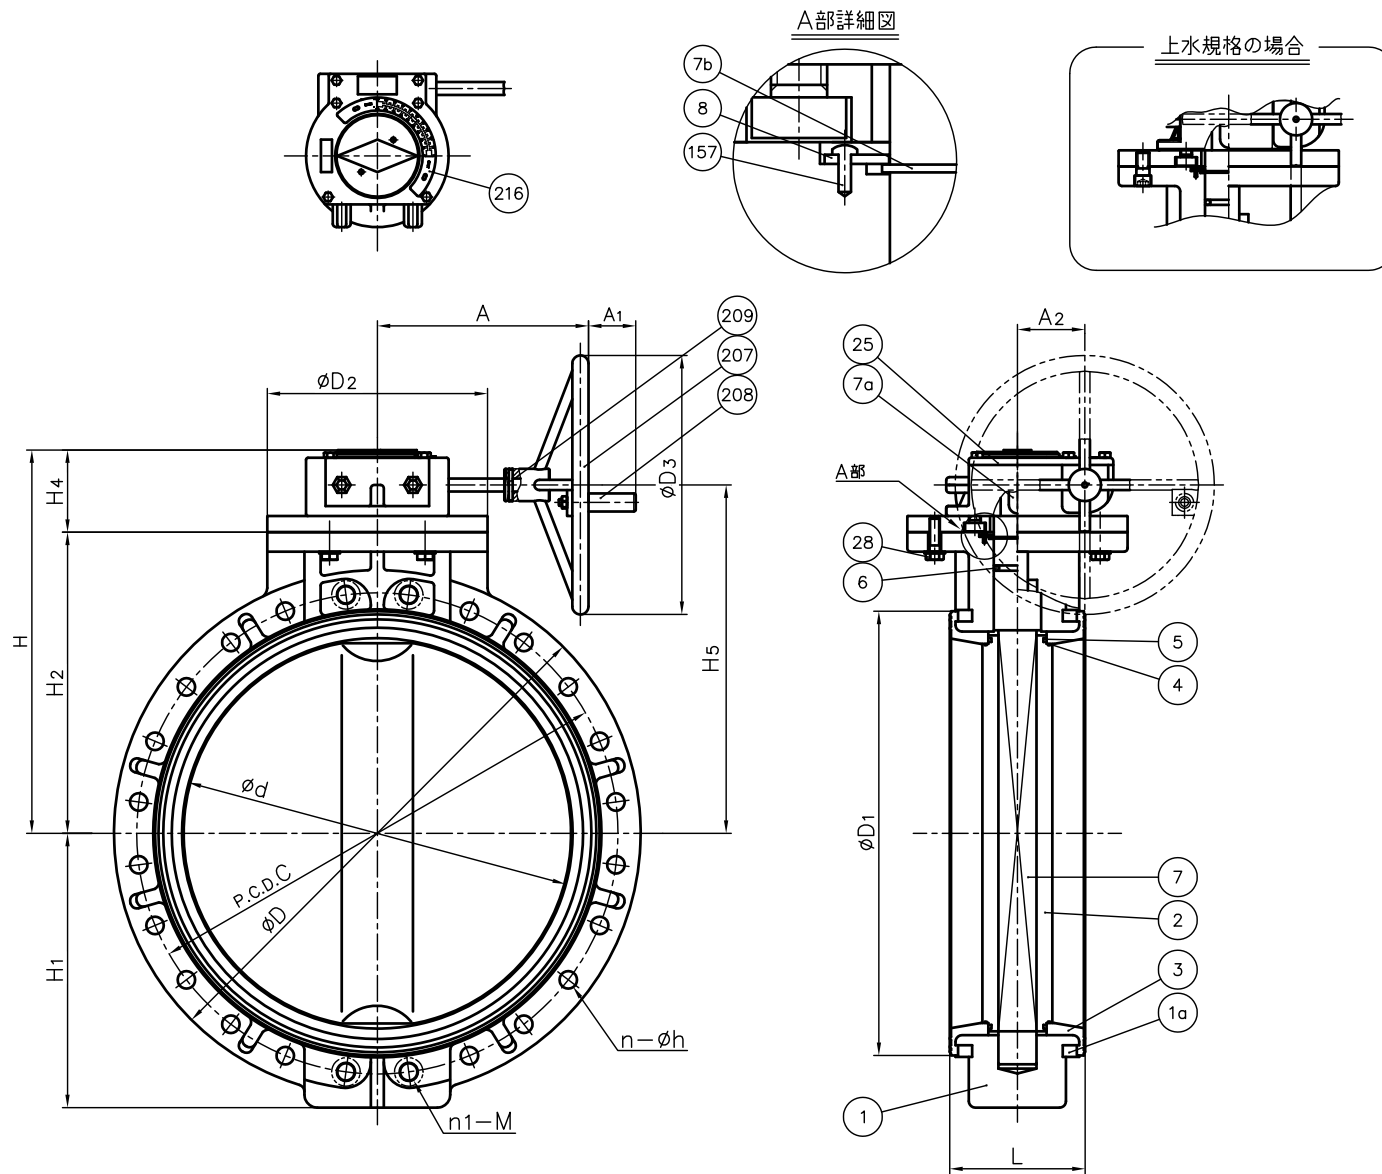

ボディ埋込金具詳細

呼び径	M	通し穴数 n	金具使用個数			l1	l2	l3
			上部	下部	合計 (2×n1)			
450mm 18"	M24	16	2×2	2×2	8	49	54	24
500	M24	16	2×2	2×2	8	49	59	24
600	M30	20	2×2	2×2	8	64	64	30

※ JIS 10K 規格のみ。

寸法表

呼び径	d	JIS 10K					上水			D		D ₁	D ₂	D ₃	L	H	H ₁	H ₂	H ₄	H ₅	A	A ₁	A ₂	開閉回転数	ギヤボックス 型番
		C	n	h	n ₁	M	C	n	h	PP	PVDF														
450mm 18"	452	565	16	27	4	M24	585	12	27	633	630	525	340	400	179	497	315	370	127	443	326	75.5	104.5	13.75	AB1250N
500 20	502	620	16	27	4	M24	639	12	27	683	680	575	340	400	190	527	350	400	127	473	326	75.5	104.5	13.75	
600 24	603	730	20	33	4	M30	743	16	27	793	790	686	340	400	209	592	424	465	127	538	326	75.5	104.5	13.75	

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1b	ボディ埋込金具	8	C3604	JIS 10K規格に使用
1a	リング	2	SS400 (エポキシ粉体塗装)	
216	開度表示板	1	SUS304	
209	スプリングピン	1	SUS304	
208	ハンドルグリップ	1	ナイロン他	
207	ハンドル (C)	1	FC250	ポリウレタン塗装
157	止めねじ (F)	4	SUS304	
28	ボルト (C)	4	SUS304	
25	ギヤボックス	1	FC250他	ロトルク製 ポリウレタン塗装
8	ステム押え (A)	1	PP	
7b	C形止め輪	1	SUS304	
7a	キー (A)	1	S45C	
7	ステム	1	□SUS403 □SUS316	
6	Oリング (C)	1	□EPDM	
5	Oリング (B)	2	□FKM	
4	Oリング (A)	2	□その他	
3	シート	1	()	
2	ディスク	1	ボディ/ディスク □PP/PP □PVDF/PVDF	
1	ボディ	1	□PVDF/PVDF	

部番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	山本 知洋		旭有機材株式会社		
検図	甲 正 健二				
承認	興 紹 英 裕				
2017年9月27日					
尺度		図面名称	バタフライバルブ (75型) 組立図 サイドギヤ式 □JIS 10K, □上水 450mm (18") ~ 600mm (24")		
個別引合 No.					
納入先				図番	BF-M1010JJ