
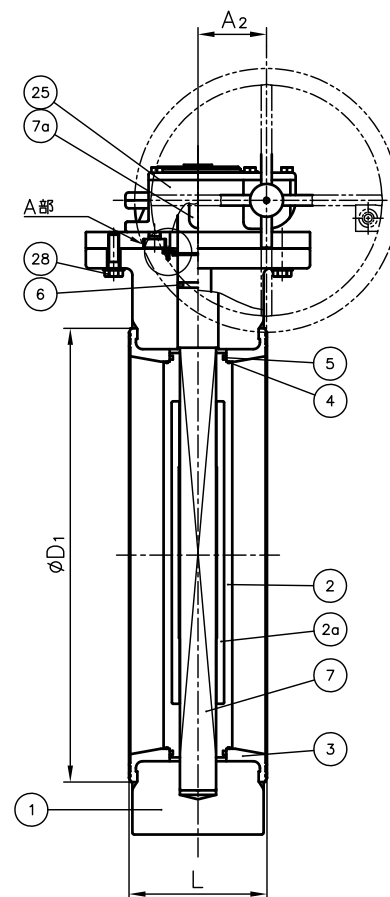
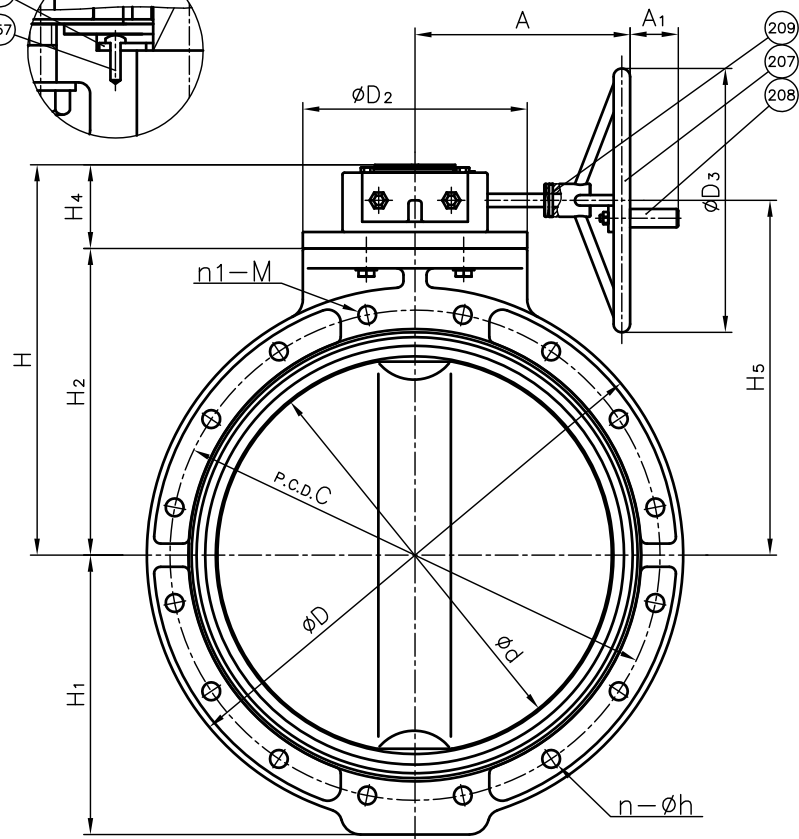
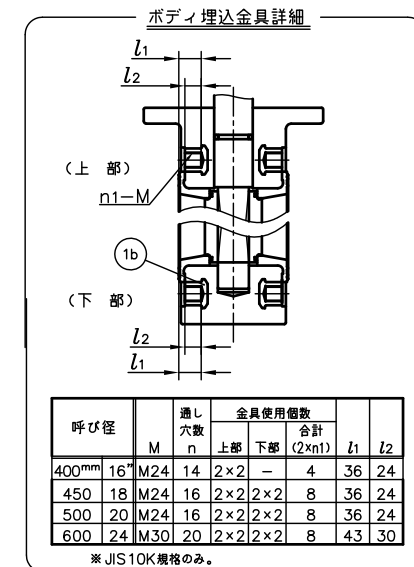
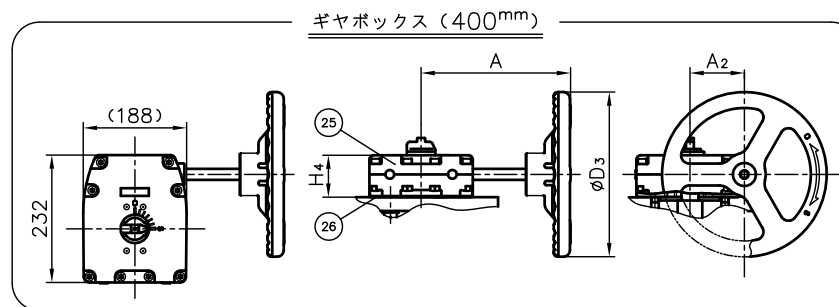





單位：mm

呼び径		d	JIS 10K					上水			単位: mm															開閉回転数	ギヤボックス 型番
			C	n	h	n ₁	M	C	n	h	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	H	H ₁	H ₂	H ₄	H ₅	A	A ₁	A ₂				
400mm	16"	406	510	14	27	2	M24	524	12	25	620	470	235	300	169	458	315	350	108	390	272	—	99.2	9.5	AB1250		
450	18	452	565	16	27	4	M24	585	12	27	665	525	340	400	179	497	335	370	127	443	326	75.5	104.5	13.75			
500	20	502	620	16	27	4	M24	639	12	27	720	575	340	400	190	527	365	400	127	473	326	75.5	104.5	13.75			
600	24	603	730	20	33	4	M30	743	16	27	813	686	340	400	209	592	424	465	127	538	326	75.5	104.5	13.75			

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

216	開度表示板	1	SUS304	
209	スプリングピン	1	SUS304	
208	ハンドルグリップ	1	ナイロン他	
207	ハンドル (C)	1	FC250	ポリウレタン塗装
157	止めねじ (F)	4	SUS304	
28	ボルト (C)	4	SUS304	
26	ガスケット (A)	1	EPDM	400 ^{mm} に使用
25	ギヤボックス	1	樹脂 他 FC250他 (ポリウレタン塗装)	400 ^{mm} に使用 ロトルク製 450～600 ^{mm} に使用
8	ステム押え (A)	1	PP	
7b	C形止め輪	1	SUS304	450～600 ^{mm} に使用
7a	キー (A)	1	S45C	
7	ステム	1	□SUS403 □SUS316	
6	Oリング (C)	1	□EPDM	)
5	Oリング (B)	2	□FKM	
4	Oリング (A)	2	□その他	
3	シート	1	(	
2a	ディスクインサート	1	AC4C	450～600 ^{mm} に使用
2	ディスク	1	□PP □PVDF	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS10K 400 ^{mm} に使用
		8	C3604	JIS10K 450～600 ^{mm} に使用
1	ボディ	1	PDCPD	
部 番	名 称	個 数	材 質	備 考

作図	山本 知洋
検図	甲 正 健二
承認	興 梶 英 裕

旭有機材株式会社

2017年10月05日

尺度

個別引換

納入先

図面名称

バタフライバルブ (56D.75D型) 組立図
サイドギヤ式
□JIS10K、□上水
56D型: 400^{mm} (16")
75D型: 450^{mm} (18") ~ 600^{mm} (24")

BF-M1013JJ
