



A部詳細図
(450~600mmの場合)




A部詳細図
(400mmの場合)





ボディ埋込金具詳細

注. JIS 10K規格のみ




呼び径	M	通し 穴数	金具使用個数			L ₁	L ₂
			上部	下部	合計 (2×n)		
400mm	16"	14	2×2	—	4	36	24
450	18	16	2×2	2×2	8	36	24
500	20	16	2×2	2×2	8	36	24
600	24	20	2×2	2×2	8	43	30

400mm取付台・駆動部

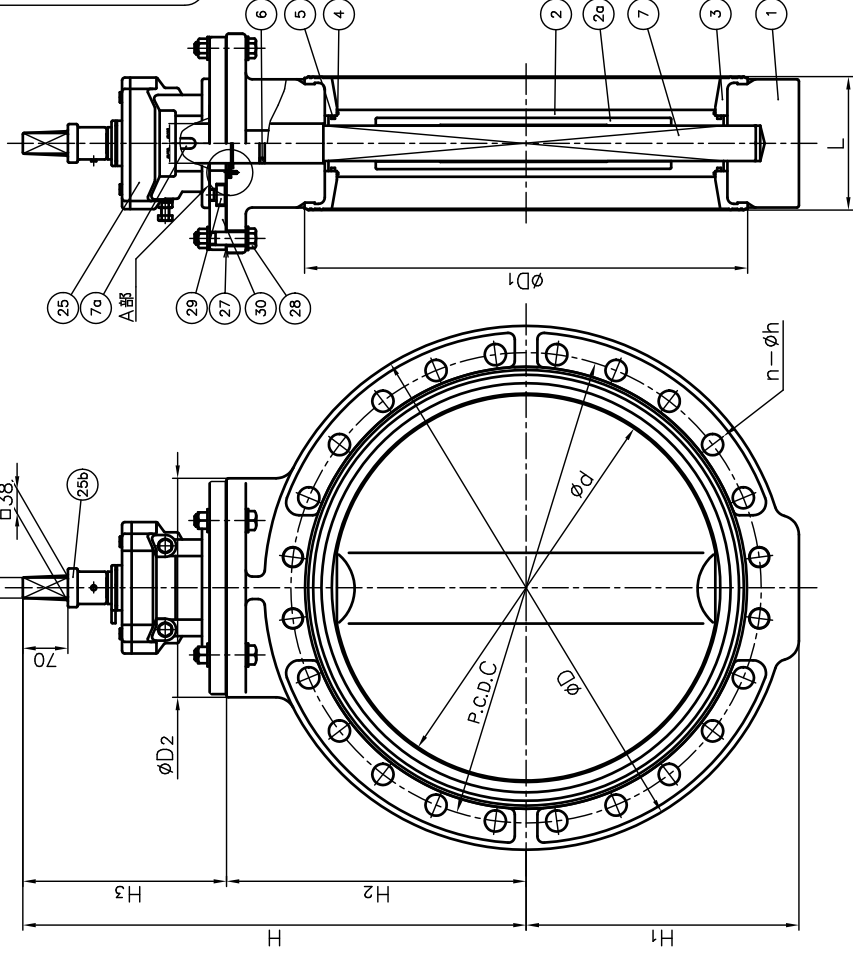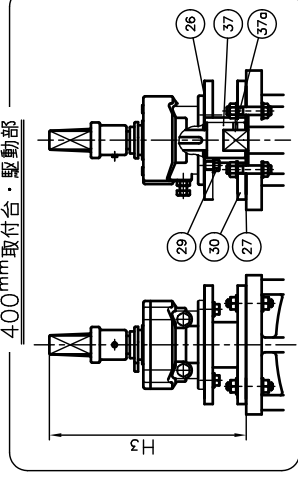

丸ハンドルの場合

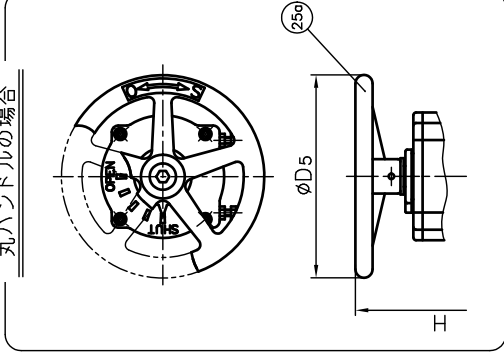

寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 10K						上水			H ₃					H		ギヤボックス 型番	開閉回数は				
		C		n		h		M	C	n	h	D ₅	D ₂	D ₁	D	L	H ₁			H ₂	キャップ	ギヤボックス	
400mm	16"	406	510	14	27	2	M24	524	12	25	620	470	235	250	169	315	350	333	264	683	614	RVA-03-UG	15
450	18	452	565	16	27	4	M24	585	12	27	665	525	340	315	179	335	370	319	298	689	668	RVA-04-UG	21
500	20	502	620	16	27	4	M24	639	12	27	720	575	340	315	190	365	400	319	298	719	698		
600	24	603	730	20	33	4	M30	743	16	27	813	686	340	315	209	424	465	319	298	784	763		

注記. 組立品の外観及び形状は、本図と若干異なります。

157	止めねじ (F)	4	SUS304	
37a	止めねじ (C)	1	SUS304	400mmに使用
37	緩手	1	SS400 (27H17F)	
			SUS304	400mmに使用
30	取付台	1	SS400	450~600mmに使用 エポキシ塗装
29	ボルト (D)	4	SUS304	
28	ボルト・ナット (G)	4組	SUS304	
27	ガスケット (B)	1	EPDM	400mmに使用
26	ガスケット (A)	1	EPDM	
25c	開閉方向表示板	1	SUS304	
25b	キャップ (B)	1	FC200	タールエポキシ塗装
25a	丸ハンドル (A)	1	FC200	エポキシ粉体塗装
25	ギヤボックス	1	FCD450 他	エポキシ塗装
8	ステム押え (A)	1	PP	
7b	C形止め輪	1	SUS304	450~600mmに使用
7a	キー (A)	1	S45C	450~600mmに使用
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1	□EPDM	
5	Oリング (B)	2	□FKM	
4	Oリング (A)	2	□その他	
3	シート	1	()	
2a	ディスクインサート	1	AC4C	450~600mmに使用
2	ディスク	1	□PP	
			□PVDF	
1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS10K 400mmに使用
		8	C3604	JIS10K 450~600mmに使用
1	ボディ	1	PDQPD	

部番	名称	個数	材質	備考
伊藤七規	伊藤七規			
岩本 史	岩本 史			
中 正 健 二	中 正 健 二			
2023年9月15日				
図面名称				
尺度				
56D型: 400mm (16")				
75D型: 450mm (18") ~ 600mm (24")				
納入先				
BF-M1018JU				

旭有機材株式会社

パタフライバルブ (56D, 75D型) 組立図
トップギヤ式: ロキヤップ付, ロキハンドル付
□JIS10K, ロキ水
56D型: 400mm (16")
75D型: 450mm (18") ~ 600mm (24")