


寸法表


単位: mm

呼び径	d	d'	JIS 10K								上水								D ₂	L ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	A
			D	C	n	h	n ₁	M	L	t	D	C	n	h	n ₁	M	L	t							
200 ^{mm} 8"	196	168	330	290	10	23	2	M20	290	28	342	299	8	19	—	—	300	33	310	180	577	143	240	337	310
250 10	247	210	400	355	12	25	—	—	380	30	410	360	8	23	—	—	380	30	360	226	690	175	270	420	360

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

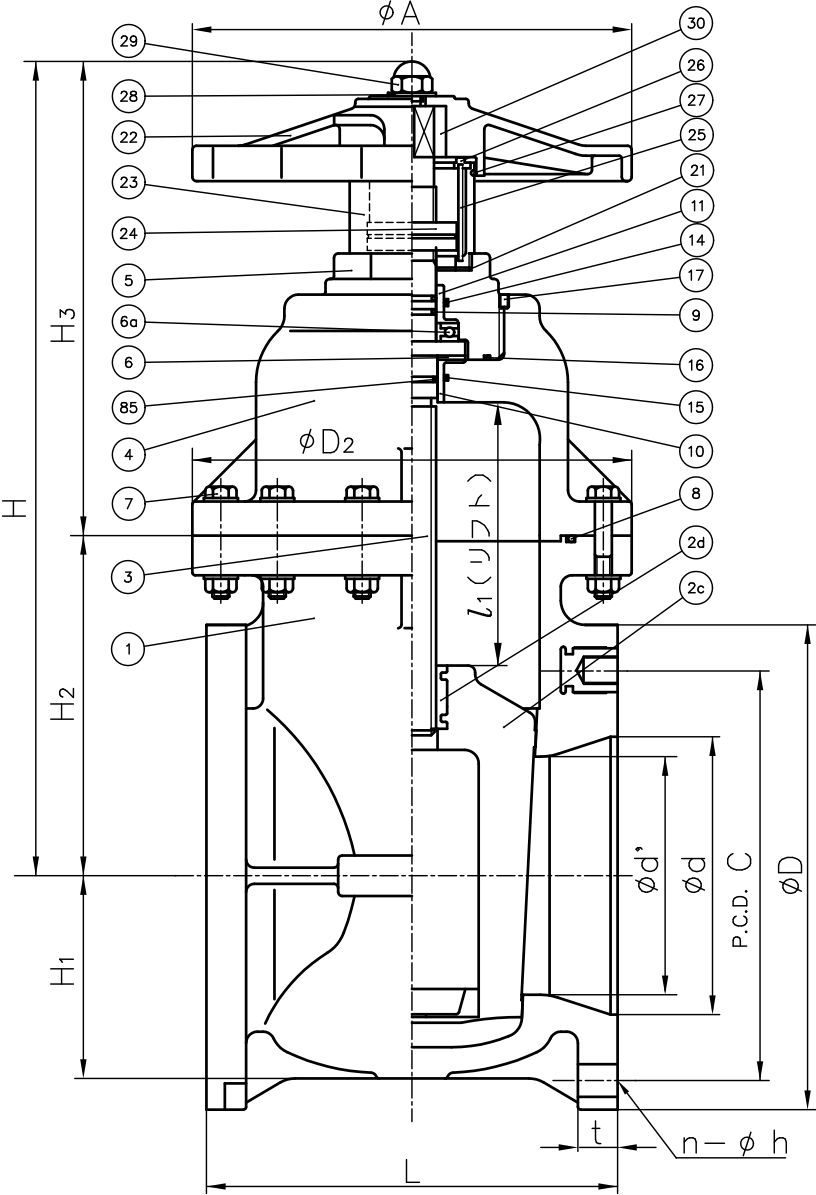

弁箱埋込金具詳細

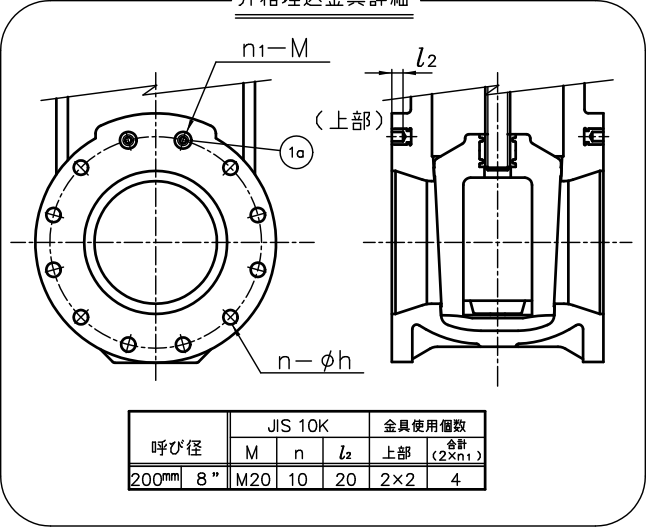

呼び径	JIS 10K			金具使用個数	
	M	n	l ₂	上部	合計 (2×n ₁)
200mm 8"	M20	10	20	2×2	4

30	ハンドルブッシュ	1	AC3A	
29	袋ナット	1	SUS304	
28	ワッシャー	1	PVC	
27	Oリング (G)	1	EPDM	
26	ガイドピン支持板	1	U-PVC	
25	ガイドピン	1	SUS304	
24	開度リング	1	U-PVC	
23	開度カバー	1	PC	
22	ハンドル	1	PP	
21	バックシム	1	EPDM	
17	止めねじ (A)	1	SUS304	
11	ブッシュ (B)	1	PP	
10	ブッシュ (A)	1	PP	
85	Oリング (M)	1	EPDM ロその他 ()	
16	Oリング (D)	1		
15	Oリング (F)	1		
14	Oリング (E)	1		
9	Oリング (C)	2		
8	Oリング (B)	1		
7	ボルト・ナット	—	SUS304	
6a	スラストベアリング	1	SUJ2	
6	スラストリング	1	PP	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS403	
2d	ゲート (弁体) 埋込金具 (A)	1	TZ-SF	
2c	ゲート (弁体) (A)	1	PP	
1a	ボディ (弁箱) 埋込金具	—	C3604	200mm (JIS10K規格) の場合に使用
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社		
検図	岩本岳史			
承認	甲正健二			
2023年10月10日		ゲートバルブ 組立図 標準型 (P型) : 丸ハンドル付 JIS : フランジ形 (JIS 10K, 上水) 200mm (8"), 250mm (10")		
尺度	縮小			
圖面名称				
圖面No.				
納入先		図番	CG-60004JJ	△