
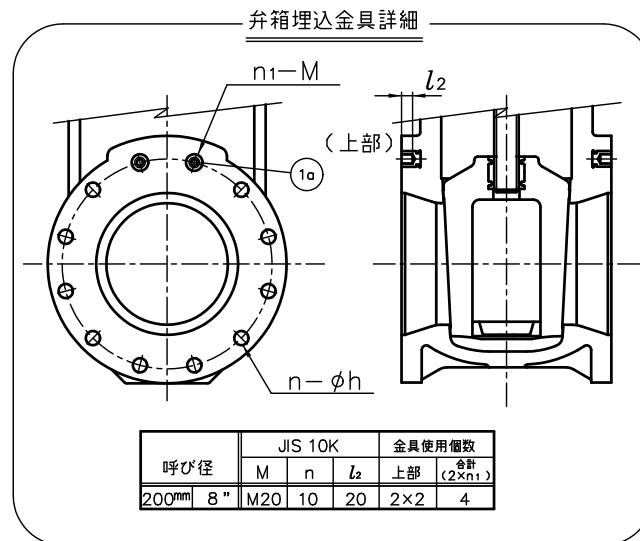



寸法表

単位:mm

呼び径	d	d'	JIS 10K									上水									D ₂	l ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃
			D	C	n	h	n ₁	M	L	t	D	C	n	h	n ₁	M	L	t								
200mm 8"	196	168	330	290	10	23	2	M20	290	28	342	299	8	19	—	—	300	33	310	180	555	143	240	315		
250 10	247	210	400	355	12	25	—	—	380	30	410	360	8	23	—	—	380	30	360	226	675	175	270	405		

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

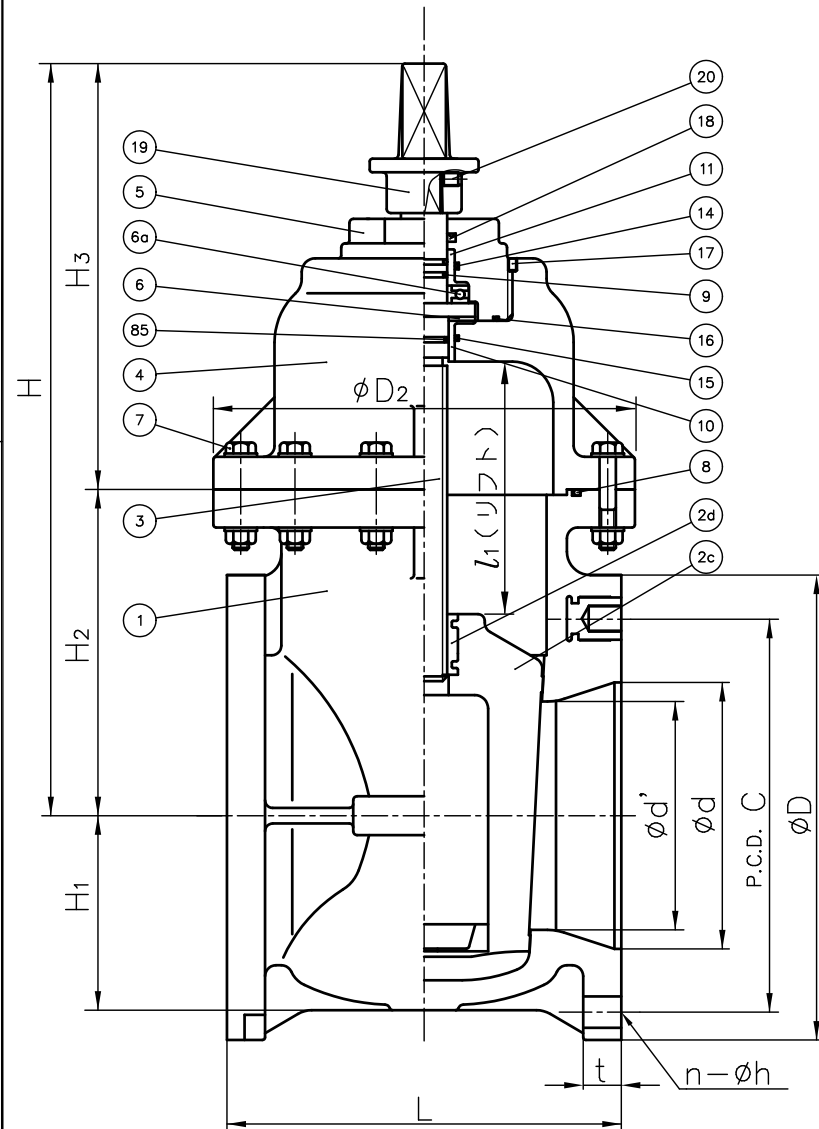

呼び径	JIS 10K			金具使用個数	
	M	n	l ₂	上部	合計 (2×n ₁)
200mm 8"	M20	10	20	2×2	4

20	止めねじ (B)	1	SUS304	
19	キャップ (A)	1	FC200	エポキシ樹脂粉体塗装
18	ダストシール	1	EPDM	
17	止めねじ (A)	1	SUS304	
11	プッシュ (B)	1	PP	
10	プッシュ (A)	1	PP	
85	Oリング (M)	1		
15	Oリング (F)	1		
14	Oリング (E)	1	□EPDM □その他	
16	Oリング (D)	1		
9	Oリング (C)	2		
8	Oリング (B)	1		
7	ボルト・ナット	—	SUS304	
6a	スラストベアリング	1	SUJ2	
6	スラストリング	1	PP	
5	ボンネット(ふた) (B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット(ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS403,その他	
2d	ゲート(弁体)埋込金具 (A)	1	TZ-SF	
2c	ゲート(弁体) (A)	1	PP	
1a	ボディ(弁箱)埋込金具	—	C3604	200mm (JIS10K規格) の場合に使用
1	ボディ(弁箱)	1	HI-PVC	
部番 名 称		個数	材 質	備 考
作図	伊藤七海			
検図	岩本岳史			
承認	甲正健二			
2023年10月10日				
図面名称				
旭有機材株式会社				
ゲートバルブ 組立図				
標準型(P型) : キャップ付				
JIS: フランジ形(□JIS 10K, □上水)				
200mm (8"), 250mm (10")				
図面No.				
納入先				
図番			CG-60006JJ	△