


寸法表


単位: mm

呼び径	d	d'	JIS 10K								上水								D ₂	l ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	A
			D	C	n	h	n ₁	M	L	t	D	C	n	h	n ₁	M	L	t							
300 ^{mm} 12"	298	255	445	400	14	25	2	M22	400	31	464	414	10	23	—	—	400	31	410	273	800	195	320	480	410
350 14	348	297	490	445	12	25	4	M22	430	32	530	472	6	25	4	M22	430	32	440	319	910	230	310	600	455

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

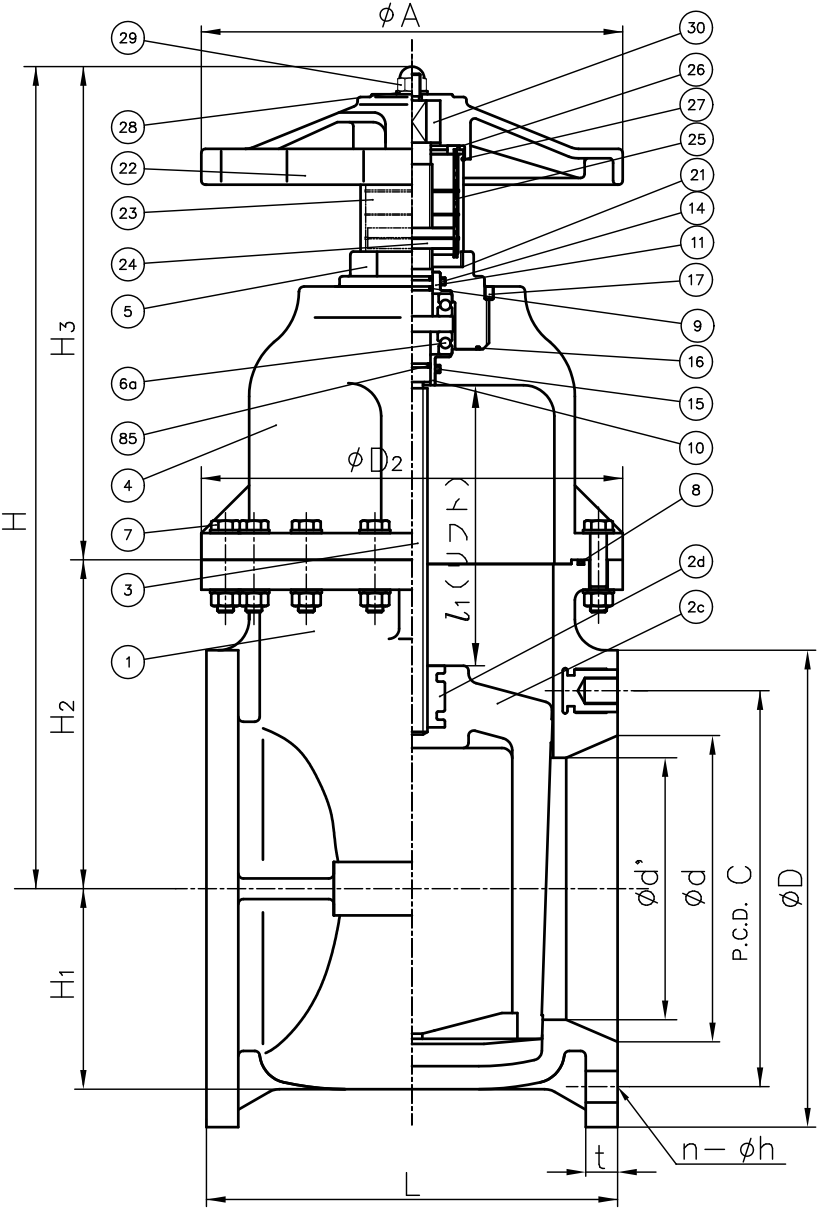

弁箱埋込金具詳細

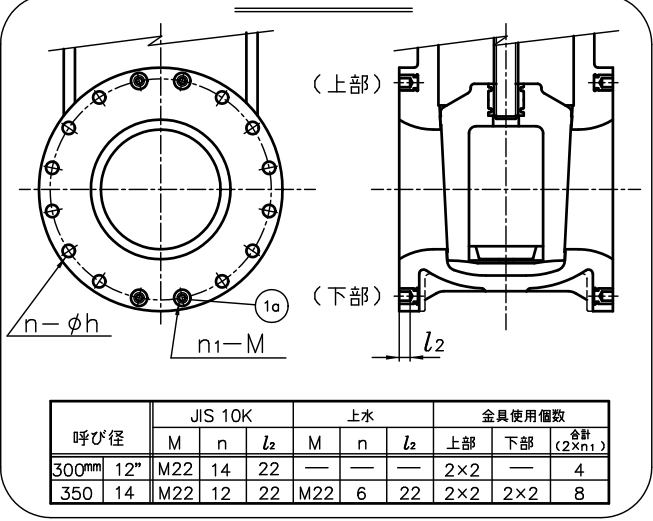

呼び径	JIS 10K				上水		金具使用個数			
	M	n	l_2	M	n	l_2	上部	下部	合計 (2×n ₁)	
300 ^{mm} 12"	M22	14	22	—	—	—	2×2	—	4	
350	M22	12	22	M22	6	22	2×2	2×2	8	

30	ハンドルブッシュ	1	AC3A	
29	袋ナット	1	SUS304	
28	ワッシャー	1	PVC	
27	Oリング (G)	1	EPDM	
26	ガイドピン支持板	1	U-PVC	
25	ガイドピン	1	SUS304	
24	開度リング	1	U-PVC	
23	開度カバー	1	PC	
22	ハンドル	1	PP	
21	パッキン	1	EPDM	
17	止めねじ (A)	1	SUS304	
11	ブッシュ (B)	1	PP	
10	ブッシュ (A)	1	PP	
85	Oリング (M)	1	□EPDM □その他 ()	
16	Oリング (D)	1		
15	Oリング (F)	1		
14	Oリング (E)	1		
9	Oリング (C)	2		
8	Oリング (B)	1		
7	ボルト・ナット	—	SUS304	
6a	スラストベ어링	2	SUJ2	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS403	
2d	ゲート (弁体) 埋込金具 (A)	1	TZ-SF	
2c	ゲート (弁体) (A)	1	PP	
1a	ボディ (弁箱) 埋込金具	—	C3604	
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社		
検閲	岩本岳史			
承認	甲正健二			
2023年10月10日		ゲートバルブ 組立図 標準型 (P型) : 丸ハンドル付 JIS : フランジ形 (□JIS 10K, □上水) 300mm (12"), 350mm (14")		
尺度				
識別符号 No.				
納入先		図番	CG-60023JJ	△