
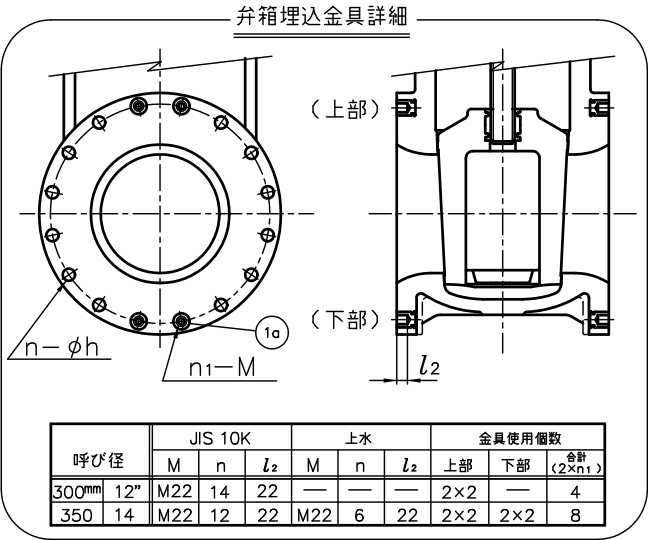



寸法表

単位: mm

呼び径	d	d'	JIS 10K									上水									D ₂	l ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃
			D	C	n	h	n ₁	M	L	t	D	C	n	h	n ₁	M	L	t								
300 ^{mm} 12 ^{''}	298	255	445	400	14	25	2	M22	400	31	464	414	10	23	—	—	400	31	410	273	772	195	320	452		
350 14	348	297	490	445	12	25	4	M22	430	32	530	472	6	25	4	M22	430	32	440	319	875	230	310	565		

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

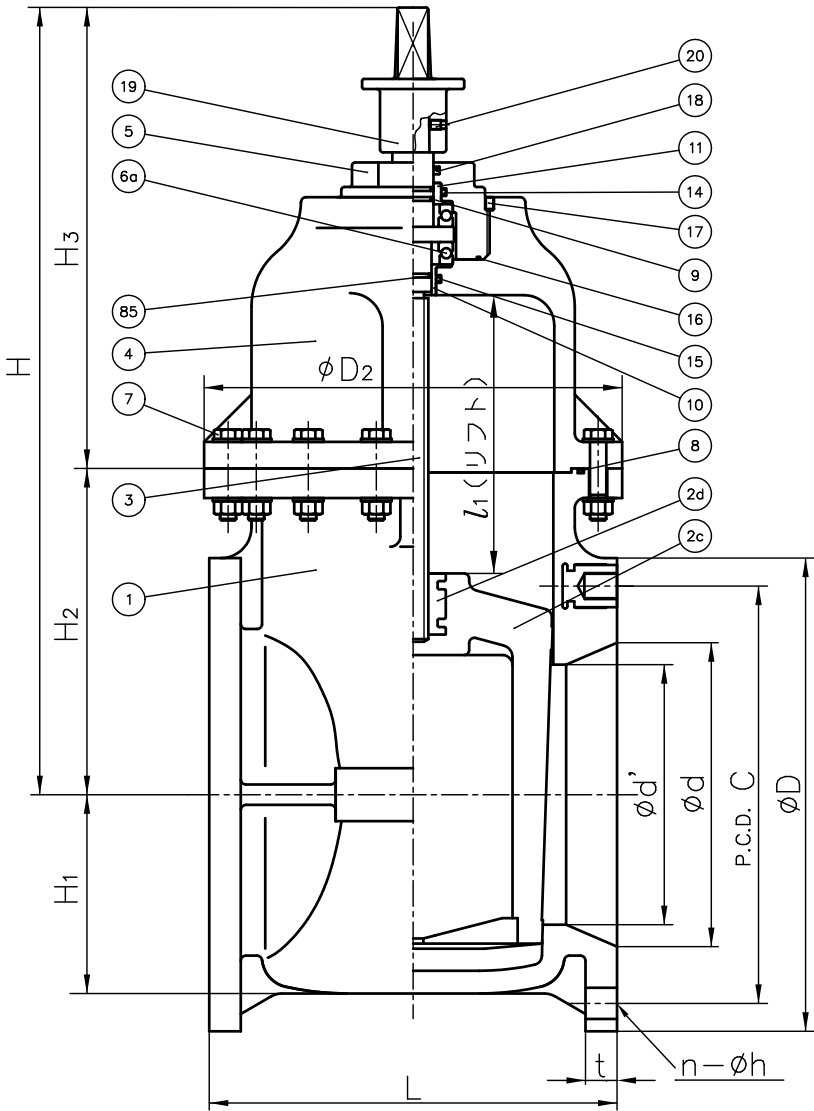

20	止めねじ (B)	1	SUS304	
19	キャップ (A)	1	FC200	エポキシ樹脂粉体塗装
18	ダストシール	1	EPDM	
17	止めねじ (A)	1	SUS304	
11	ブッシュ (B)	1	PP	
10	ブッシュ (A)	1	PP	
85	Oリング (M)	1	□EPDM □その他 ()	
15	Oリング (F)	1		
14	Oリング (E)	1		
16	Oリング (D)	1		
9	Oリング (C)	2		
8	Oリング (B)	1		
7	ボルト・ナット	—	SUS304	
6a	スラストベアリング	2	SUJ2	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS403, その他	
2d	ゲート (弁体) 埋込金具 (A)	1	TZ-SF	
2c	ゲート (弁体) (A)	1	PP	
1a	ボディ (弁箱) 埋込金具	—	C3604	
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	伊 藤 七 海			
検図	岩 本 岳 史			
承認	甲 正 健 二			
2023年10月10日				図 面 名 称 旭有機材株式会社 ゲートバルブ 組立図 標準型 (P型) : キャップ付 JIS: フランジ形 (□JIS 10K, □上水) 300mm (12"), 350mm (14")
尺度	〜			
個別引合 No.				
納入先				
			図 番	CG-60024JJ