

寸法表

単位：mm


呼び径		JIS 10K					L	t	D ₁	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	P
		d	D	C	n	h										
15mm	1/2"	16	95	70	4	15	160	13	100	325	49.5	259	130	150	70	1/4
25	1	25	125	90	4	19	184	15	113	354	66.5	259	130	150	70	1/4

- 注記. 1. 供給エア圧力：0.4MPa G
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。



リフト表 (l)

単位：mm

サイズ	特性	ポートサイズφQ					
		6	8	10	15	20	25
15mm	EQ%	17	16	17	18		
	リニア	16	16	15	16		
25mm	EQ%	16.5	16	16	16	22	24
	リニア				15	19.5	25

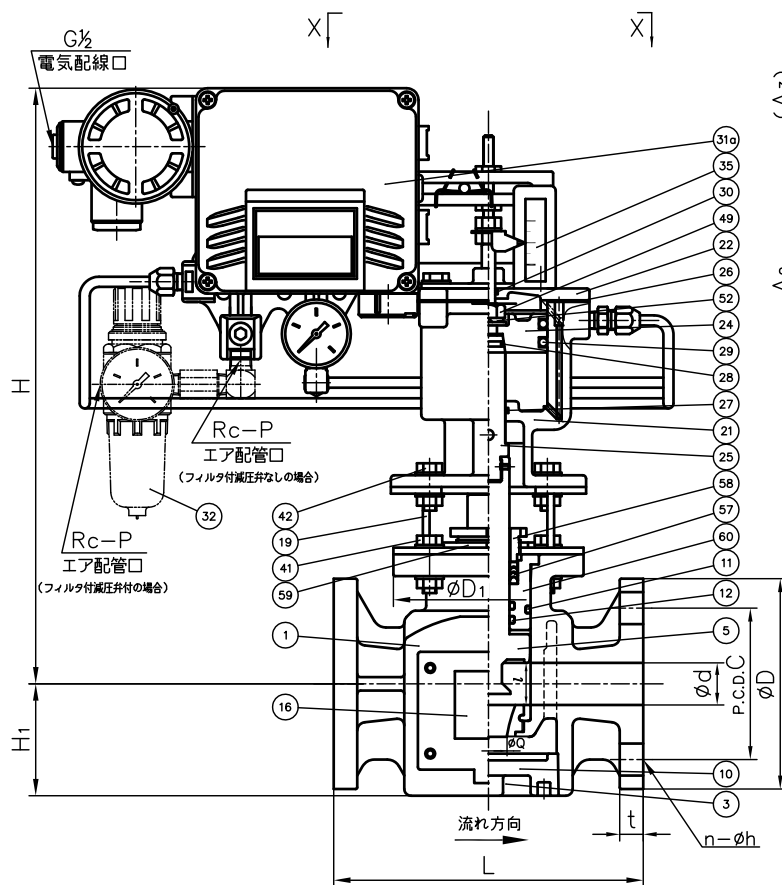

ポートサイズ 15, 20, 25mm

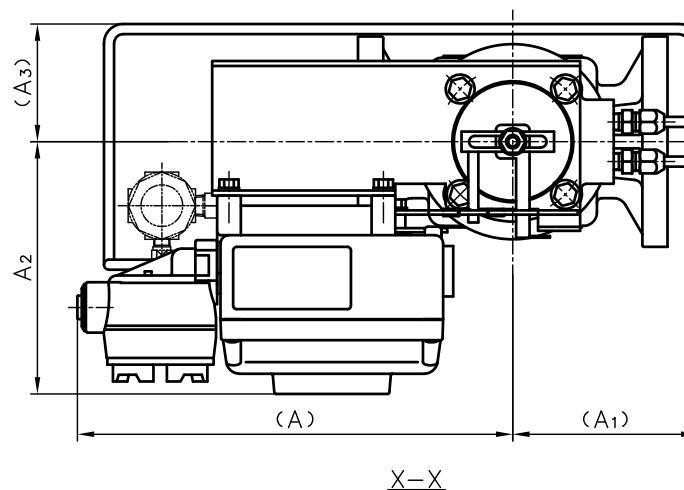

ポートサイズ 6, 8, 10mm

60	ピストンガイド	1	PVDF		
59	ストッパー (A)	1	SUS304		
58	パッキン押さえ	1	PVDF		
57	Vパッキン	1組	PTFE		
52	スプリングワッシャ	1	SUP		
49	ナット (A)	1	SUS304		
42	ボルト・ナット (B)	4組	SUS304		
41	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304		
35	開度目盛シール	1	アクリル		
32	フィルタ付減圧弁	1	ZDC2 他	口あり (ARU2-02-8A-G) 口なし	
31a	電空ボジショナ	1	ADC12 他	YT-1000L	
30	Oリング (H)	2	NBR		
29	Oリング (G)	2	NBR		
28	Oリング (F)	1	NBR		
27	Oリング (E)	1	NBR		
26	パッキン (A)	1	NBR		
25	ステム	1	SUS304		
24	ピストン (B)	1	AC2A		
22	シリンダ蓋	1	AC4C	エポキシ塗装	
21	シリンダ本体	1	AC4C	エポキシ塗装	
19	取付台	1	SUS304		
16	銘板	2	アルミニウム		
12	Oリング (B)	2	□EPDM □バイフロンF	□バイフロンC □その他 ()	
11	Oリング (A)	1	□バイフロンC		
10	シート	1	()		
5	ピストン (A)	1	PVDF		
3	オリフィス	1	PVDF		
1	ボディ	1	PVDF		
部番	名 称		個数	材 質	備 考
作図	岩切まゆみ		旭有機材株式会社		
検図	佐藤幸宣				
承認	吉野研郎				
2024年11月1日			図 面 名 称	調節弁 エア式 AV型 組立図 復動 JIS 10K : 15mm (1/2"), 25mm (1") 電空ボジショナ, フィルタ付減圧弁 付	
尺度					
個別引合 No.					
納入先					
			図 番	CV-AA028JJ	