


寸法表

単位：mm

呼び径		JIS 10K					D ₁	L	t	H	H ₁	A	A ₁	P
		d	D	C	n	h								
50mm	2"	52	155	120	4	19	172	200	16	469	77.5	275	169	1/4
80	3	78	185	150	8	19	250	240	18	562	92.5	280	193	1/4
100	4	100	210	175	8	19	280	290	18	611	105	285	193	1/4

注記. 1. 供給エア圧力：0.4MPa

2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

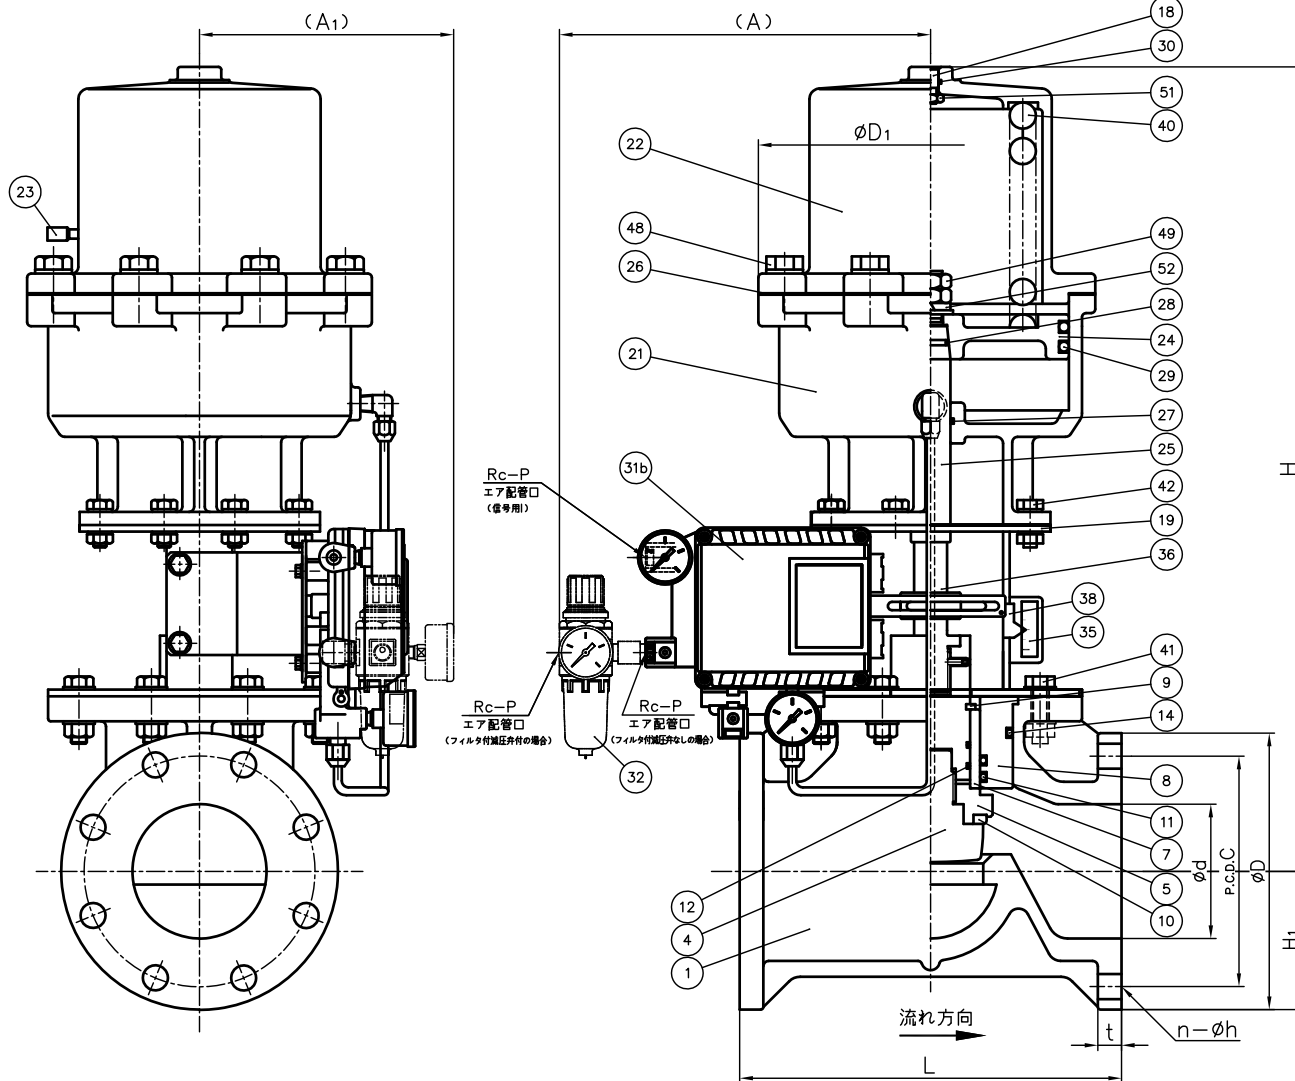

リフト表

単位:mm

呼び径		ポートサイズ	
		S	L
50mm	2"	26	28
80	3	30	28
100	4	32	28

52	スプリングワッシャー	1	SUP	
51	ナット (C)	1	SUS304	
49	ナット (A)	2	SUS304	
48	ボルト (G)	—	SUS304	
42	ボルト・ナット (B)	—	SUS304	
41	ボルト・ナット (A)	—	SUS304	
40	スプリング	1	SUP	
38	指針	1	SUS304	
36	カップリング	1	C3604	
35	開度目盛シール	1	アクリル	
32	フィルタ付減圧弁	—	ZDC2 他	□あり (ARU2-02-8A-G) □なし
31b	空室ポジション	1	ADC12 他	YT-1200L
30	Oリング (H)	1	NBR	
29	Oリング (G)	2	NBR	
28	Oリング (F)	1	NBR	
27	Oリング (E)	1	NBR	
26	パッキン	1	NBR	
25	ステム	1	SUS304	
24	ピストン (B)	1	AC2A	
23	エア抜止弁	1	C3604	
22	シリンダ蓋	1	AC4C	エポキシ塗装
21	シリンダ本体	1	AC4C	エポキシ塗装
19	取付台	1	SUS304	
18	シールロッド	1	SUS304	
14	Oリング (D)	1	□EPDM	
12	Oリング (B)	2	□バイフロンF	
11	Oリング (A)	2	□バイフロンC	
10	シート	1	□その他	
9	ストップリング	1	PVDF	
8	プシュガイド	1	U-PVC	
7	プシュ	1	PTFE	
5	ピストン (A)	1	U-PVC	
4	プラグ	1	U-PVC	
1	ボディ	1	U-PVC	

部番	名称	個数	材質	備考
作図	岩切まゆみ			
検図	佐藤幸宣			
承認	吉野研郎			
2024年11月1日				
尺度	図面名称 調節弁 エア式 AV型 組立図 逆作動 JIS 10K: 50mm (2") ~100mm (4") 空室ポジション、フィルタ付減圧弁 付			
識別符 No.				
納入先				
			図 番	CV-AA035JJ
				△9