


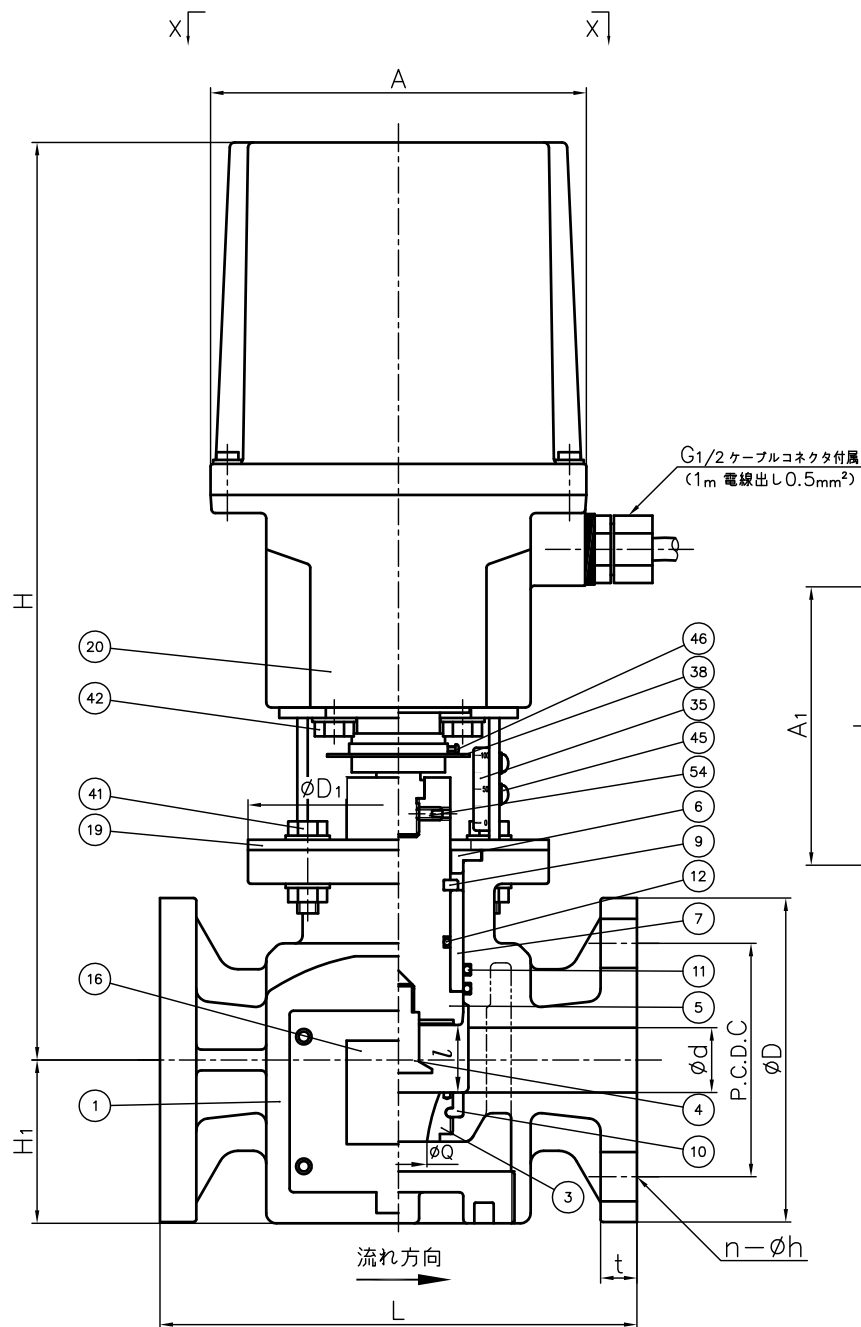

ポートサイズ 15,20,25mmの場合

寸法表



呼び径		d	JIS 10K				L	t	D ₁	H	H ₁	A	A ₁	アクチュエータ 機種
			D	C	n	h								
15mm	1/2"	16	95	70	4	15	160	12	102	335	51	146	110	MSP-6
25	1	25	125	90	4	19	184	14	116	354	63	146	110	MSP-6

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

リフト表 l

単位: mm

サイズ	特性	ポートサイズφQ					
		6	8	10	15	20	25
15mm	EQ%	17	16	17	18		
	リニア	16	16	15	16		
25mm	EQ%	16.5	16	16	16	22	24
	リニア	16	16	14	15	19.5	25

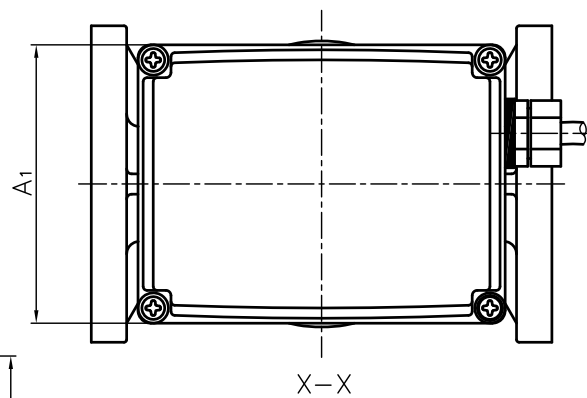

ポートサイズ 6,8,10mmの場合

54	ねじ (B)	1	SUP	
46	ねじ (A)	1	SUS304	
45	ボルト・ナット (E)	2組	SUS304	
42	ボルト (A)	4	SUS304	
41	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	開度指示円盤	1	SUS304	
35	開度目盛シール	1	アクリル	
20	アクチュエータ	1	アルミニウム合金、他	
19	取付台	1	SUS304	
16	銘板	2	アルミニウム	
12	Oリング (B)	1	□EPDM	
11	Oリング (A)	2	□バイフロンC	
10	シート	1	□その他	
9	ストップリング	1	PVDF	
7	プッシュ	1	PTFE	
6	ピストン押え	1	U-PVC	
5	ピストン (A)	1	U-PVC	
4	プラグ	1	U-PVC	
3	オリフィス	1	U-PVC	
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社	
検図	河 野 宏 幸		
承認	甲 正 健 二		
2018年7月24		図 面 名 称	調節弁 電動式 M型 組立図 JIS 10K : 15mm (1/2"), 25mm (1")
尺度			
個別引合 No.			
納入先			
		図 番	CV-AE003JU