


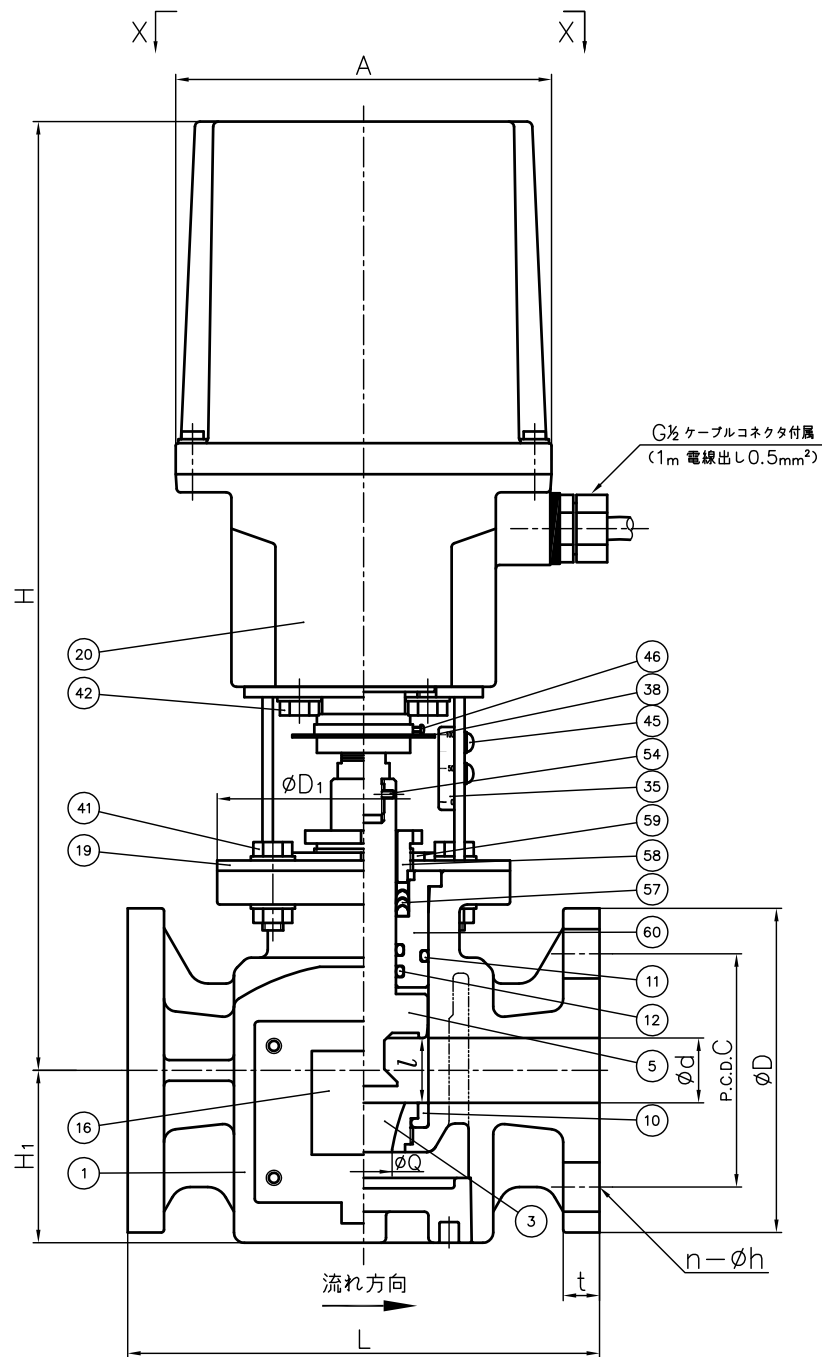


寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 10K					L	t	D ₁	H	H ₁	A	A ₁	アクチュエータ 型式
		D	C	n	h									
15mm	1/2"	16	95	70	4	15	160	13	100	371.5	49.5	146	110	MSP-6
25	1	25	125	90	4	19	184	15	113	366	66.5	146	110	MSP-6


注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

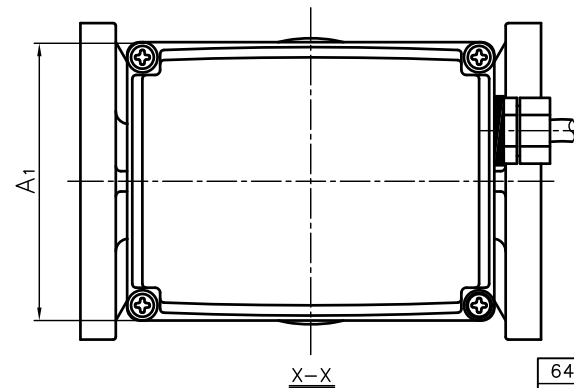


リフト表 (L)

単位:mm

サイズ	特性	ポートサイズ øQ					
		6	8	10	15	20	25
15mm	EQ%	17	16	17	18		
	リニア	16	16	15	16		
25mm	EQ%	16.5	16	16	16	22	24
	リニア				15	19.5	25



15mm駆動部取付構造



ポートサイズ 6,8,10mmの場合

64	継手	1	SUS304	15mmに使用
60	ピストンガイド	1	PVDF	
59	ストッパー (A)	1	SUS304	
58	パッキン押え	1	PVDF	
57	Vパッキン	1組	PTFE	
54	ねじ (B)	1	SUP	
46	ねじ (A)	1	SUS304	
45	ボルト・ナット (E)	2組	SUS304	
42	ボルト (A)	4	SUS304	
41	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
38	開度指示円盤	1	SUS304	
35	開度目盛シール	1	アクリル	
20	アクチュエータ	1	アルミニウム合金、他	
19	取付台	1	SUS304	
16	銘板	2	アルミニウム	
12	Oリング (B)	2	□EPDM	
11	Oリング (A)	1	□バイフロンF	
10	シート	1	□バイフロンC	
5	ピストン (A)	1	□その他	
3	オリフィス	1	()	
1	ボディ	1	PVDF	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	延命悦子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	甲正健二			
2018年7月24日		図面名称	調節弁 電動式 M型 組立図 JIS 10K : 15mm (1/2"), 25mm (1")	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先				
		図番	CV-AE004JJ	△