




寸法表

単位:mm


呼び径		d	JIS 10K				D ₂	D ₃	E	L	t	l (リフト)	H	H ₁	A ₃	S	S ₁	S ₂	P
			D	C	n	h													
15mm	½"	16	95	70	4	15	54×66	91	94	110	12	8	145	19.5	55	25	7	13	1/4
20	¾	20	100	75	4	15	60×74	91	94	120	13	8	153	17.5	55	25	7	13	1/4
25	1	25	125	90	4	19	67×80	100	102	130	13	10	161	18.5	60	25	7	13	1/4
32	1¼	32	135	100	4	19	67×80	100	102	142	16	10	165	22.5	60	25	7	13	1/4

注記.

- 許容供給エア圧力: 0.4~0.6MPa G
- 復 動; バルブ開: 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉: 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
- 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。

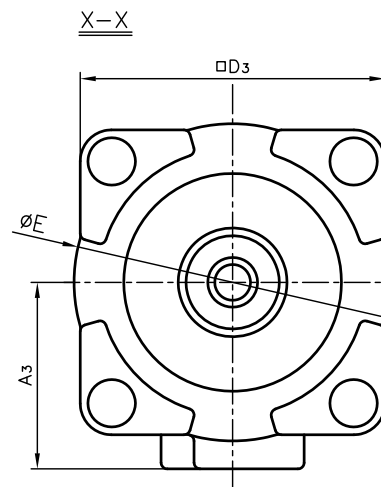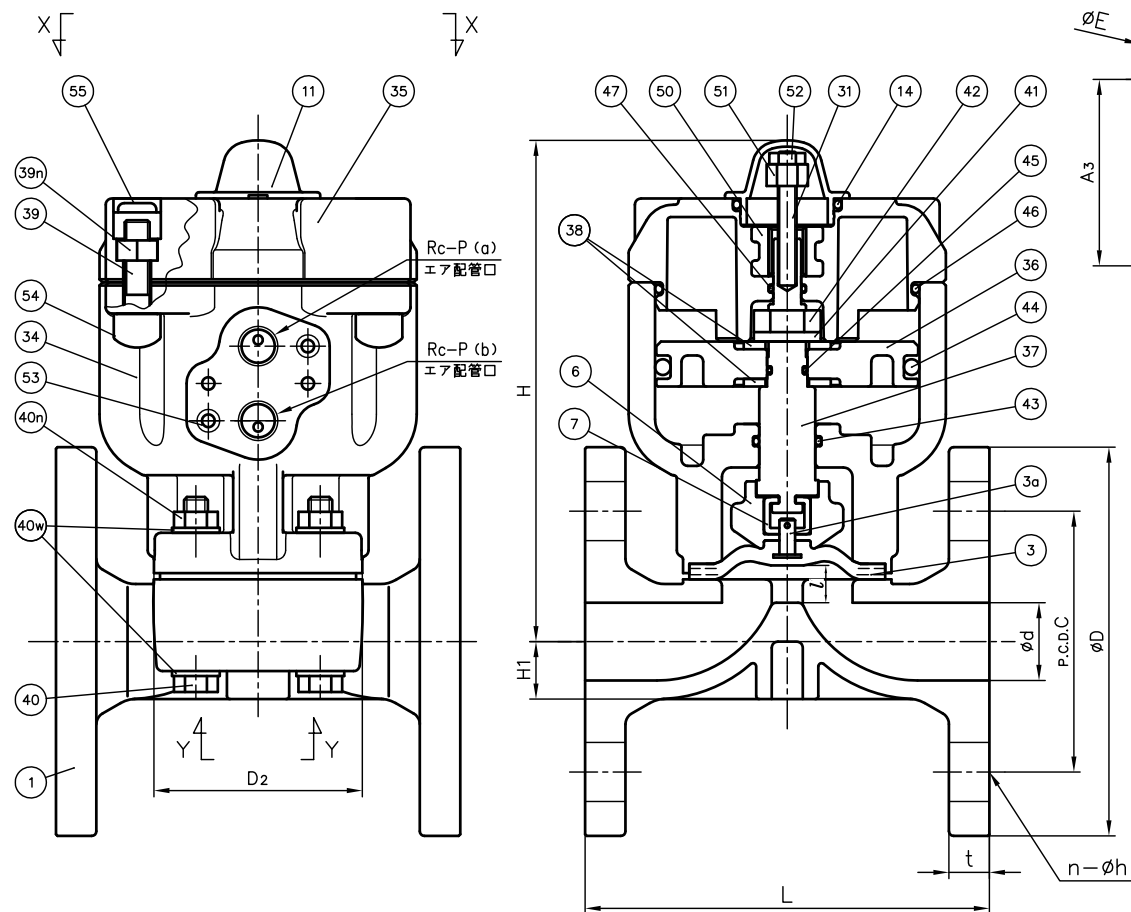

ダイヤフラムがPTFEの場合



55	保護キャップ	4	EPDM	青色
54	六角穴付ボルト用保護キャップ	4	PVC	
53	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303	
52	ナット (No.52)	1	SUS304	
51	ストッパー (エア式専用)	1	SUS304	
50	シリンダーカバー埋込金具	1	SUS304	
47	Oリング (No.47)	1	NBR	
46	Oリング (No.46)	1	NBR	
45	Oリング (No.45)	1	NBR	
44	Oリング (No.44)	1	NBR	
43	Oリング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャ	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャ (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	4	SUS304	
39	六角穴付ボルト	4	SUS304	
38	ワッシャ (No.38)	2	SUS304	
37	一体型ステム (エア式)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンダーカバー	1	PPG	
34	シリンダーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
14	Oリング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
1	ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2018年12月19日		ダイヤフラムバルブ エア式 A1型 組立図 復 動 JIS 10K: フランジ形 15mm (1/2") ~ 32mm (1 1/4")		
尺度	~			
個別引 No.				
納入先				
		図 番	D1-AA086JJ	△