


寸法表

単位：mm




呼び径		d	JIS 10K				D2	D3	E	L	t	l ($\varnothing$ 75)	H	H1	A3	S	S1	S2	P
			D	C	n	h													
40mm	1 1/2"	40	140	105	4	19	108x108	184	154	180	16	18	238	27.5	97	45	9	15	1/4
	50	2	52	155	120	4	19	123x123	184	154	210	20	20 (278)	36	97	45	9	15	1/4



注記

- 許容供給エア圧力：(0.7MPa仕様) 0.4~0.6MPa G
(1.0MPa仕様) 0.5~0.6MPa G
- 逆作動 バルブ開：配管口(b) 給気
バルブ閉：配管口(b) 排気
- 組立品の外観および形状は、呼び形により本図と若干異なります。
- 呼び径50mm H寸法()は、1.0MPa仕様の寸法です。

ダイヤフラムがPTFEの場合

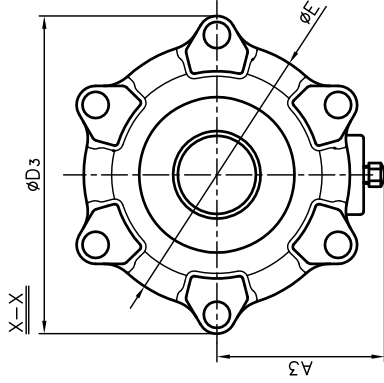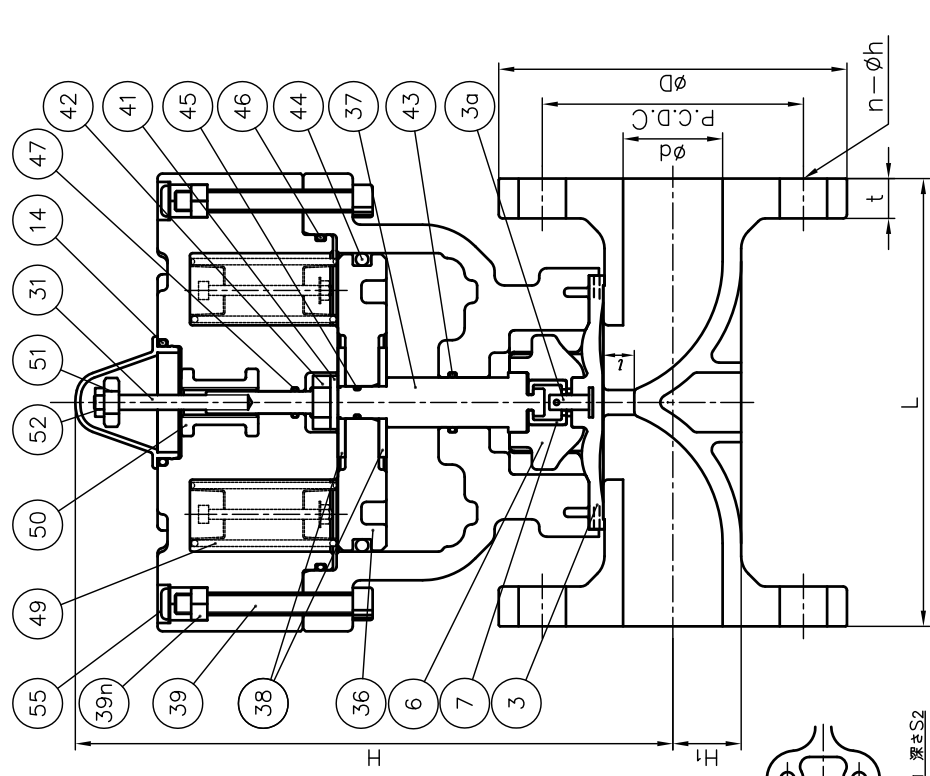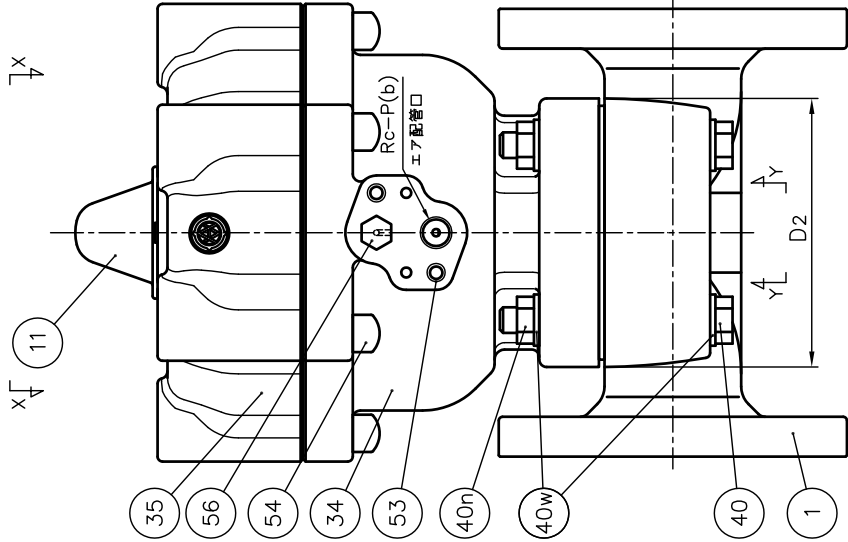

56	ニッフル	1	C3604	
55	保護キャップ	6	EPDM	0.7MPa仕様：赤色 1.0MPa仕様：青色
54	六角穴付*1用保護キャップ	6	PVC	
53	シリンドーボディ	2	SUS303	
52	ねじ込み金具	1	SUS304	
51	ナット (No.52)	1	SUS304	
50	エア駆スッパ	1	SUS304	
49	シリンドーカバー-導込金具	1	SUS304	
48	スプリングユニット	-	SWOSC-V他	50mm 1.0MPa仕様：SWOSC-B他
47	オリング (No.47)	1	NBR	
46	オリング (No.46)	1	NBR	
45	オリング (No.45)	1	NBR	
44	オリング (No.44)	1	NBR	
43	オリング (No.43)	1	NBR	
42	ナット (No.42)	1	SUS304	
41	スプリングワッシャー	1	SUS304	
40n	ナット (No.40)	4	SUS304	
40w	ワッシャー (No.40)	8	SUS304	
40	ボルト (No.40)	4	SUS304	
39n	ナット (No.39)	6	SUS304	
39	ボルト (No.39)	6	SUS304	
38	ワッシャー (No.38)	2	SUS304	
37	一体型*1A (37式専用)	1	C3604	
36	ピストン	1	PPG	
35	シリンドーカバー	1	PPG	
34	シリンドーボディ	1	PPG	
31	表示ロッド	1	SUS304	
14	オリング (No.14)	1	EPDM	
11	ゲージカバー	1	PC	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムが PTFEの場合に使用
3a	ダイヤフラム導込金具	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	EPDM PTFE ロその他()	
1	ボディ	1	DU-PVC DC-PVC DPP DPVDF	

部署	図 名	図 番	備考
作図	延命 俊子		
検図	河野 宏幸		
承認	中正 健二		
2018年12月19日			ダイヤフラムバルブ エア式 AI型 組立図
尺度	図 面 名 称		逆作動 JIS 10K : フランジ形 40mm (1 1/2"), 50mm (2") 0.7MPa仕様、0.1MPa仕様
価額引合 No.			
納入先			
			D1-AA103JU

旭有機材株式会社