




寸法表


単位：mm

呼び径		最高許容圧力	d	JIS 10K				D1	D2	l (リフト)	L	t		H	H1	S	S1	S2	P
				D	C	n	h					U-PVC C-PVC	PP PVDF						
65mm	2½"	0.6MPa仕様,1.0MPa仕様	67	175	140	4	19	216	255	34	250	22	23	353	61	85	M8	15	¼
80	3	0.6MPa仕様	78	185	150	8	19	216	255	42	280	22	23	376	63	100	M12	22	¼
		1.0MPa仕様						232	271					389					
100	4	0.6MPa仕様	100	210	175	8	19	232	271	50	340	22	24	428	78	120	M12	22	¼
		1.0MPa仕様						276	315					451					


- 注記 1. 許容供給エア圧力：0.4～0.5MPa G
2. ダイアフラムはEPDMとPTFE以外にFKM、バイロンC（FKM-C）、バイロンF（FKM-F）、CSM、NBRがあります。
3. 組立品の外観形状及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

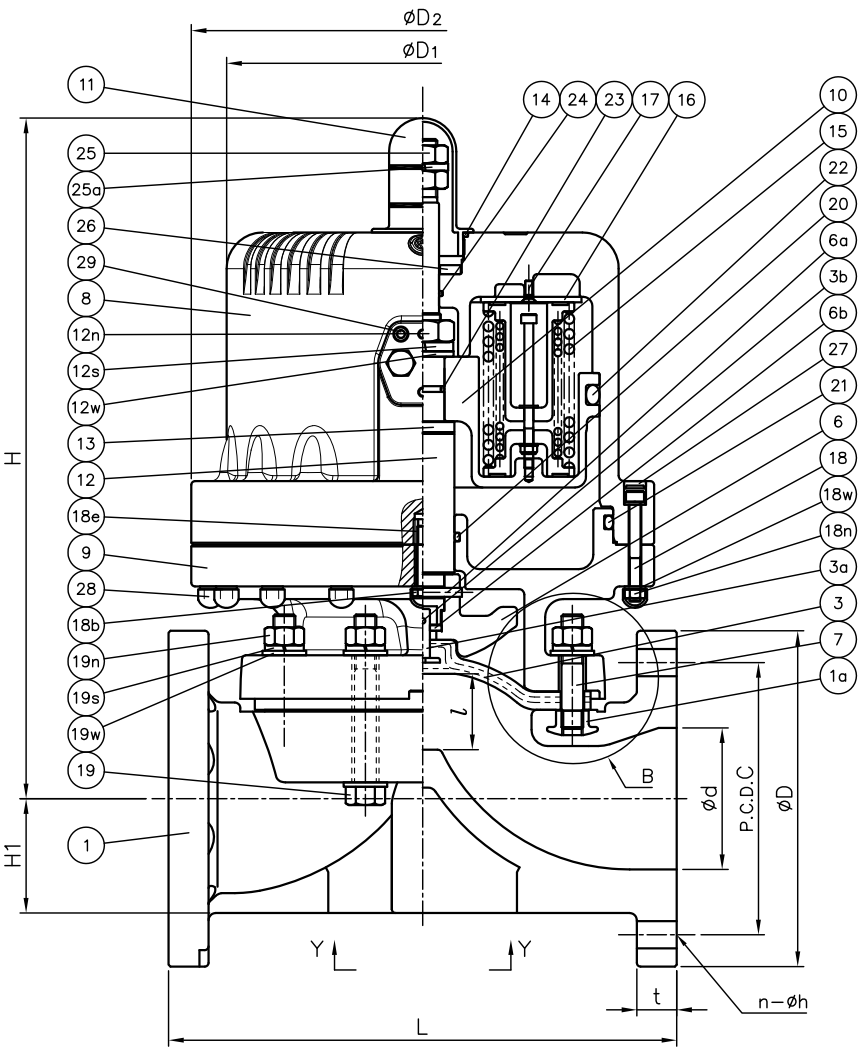


ダイアフラム材質がPTFEの場合



ダイアフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合



B部
ボディ材質がPVDFの場合



35	ボディ用エンザート	2	SUS303	
30	ニップル	1	PPG	
29	シリンダーボディねじ込み金具	2	SUS303	
28	ナットキャップ	—	PVC	
27	保護キャップ	—	EPDM	0.6MPa仕様：赤 1.0MPa仕様：青
26	ストッパー受け	1	SUS304	
25a	スプリングワッシャ	1	SUS304	
25	ストッパー	1組	SUS304	
24	Oリング (No.24)	1	NBR	
23	Oリング (No.23)	1	NBR	
22	Oリング (No.22)	1	NBR	
21	Oリング (No.21)	1	NBR	
20	Oリング (No.20)	1	NBR	
19w	ワッシャ (No.19)	12	SUS304	
19s	スプリングワッシャ (No.19)	8	SUS304	
19n	ナット (No.19)	8	SUS304	
19c	直ばねワッシャ (No.19)	8組	SUS304	ボディ材質がPVDFの場合
19	ボルト (No.19)	4	SUS304	
18w	ワッシャ (No.18)	—	SUS304	
18n	ナット (No.18)	—	SUS304	
18e	インサートナット (No.18)	1	SUS303	
18b	ボルト (No.18)	1	SUS304	
18	六角穴付きボルト (No.18)	—	SUS304	
17	止めねじ	4	SUS304	
16	スプリング受け	1	PVC	
15	スプリングユニット	—	SWOSC-B,他	
14	Oリング (No.14)	1	EPDM	
13	ステムワッシャ	1	SUS304	
12w	ワッシャ (No.12)	1	SUS304	
12s	スプリングワッシャ (No.12)	1	SUS304	
12n	ナット (No.12)	1	SUS304	
12	ステム	1	SUS304	
11	ゲージカバー	1	PC	
10	ピストン	1	PF+GF	
9	シリンダーボンネット	1	PPG	
8	シリンダーボディ	1	PPG	
7	ねじ込みボルト	4	SUS304	
6b	コンプレッサー金具	1	SUS304	
6a	コンプレッサーピン	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	クッションカバー	1	ロなし ロPVDF	ダイアフラムがPTFEの場合に使用
4	クッション	1	EPDM	
3b	ダイアフラムピン	1	SUS304	
3a	ダイアフラム増込金具	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	EPDM PTFE ロその他 ()	
1a	増込ナット	4	C3604 SUS304	ボディ材質が U-PVC,C-PVC,PPの場合 ボディ材質がPVDFの場合
1	ボディ	1	ロU-PVC ロC-PVC ロPP ロPVDF	

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命悦子			
検図	河野安幸			
承認	甲正健二			
2023年3月1日		ダイアフラムバルブ14型 エア式 AP型 組立図		
尺座	〜	逆作動		
標準引当 No.		JIS10K：フランジ形 65mm (2½") ～100mm (4") 0.6MPa仕様、0.1MPa仕様		
納入先		図 番	D1-AA201JJ	△