


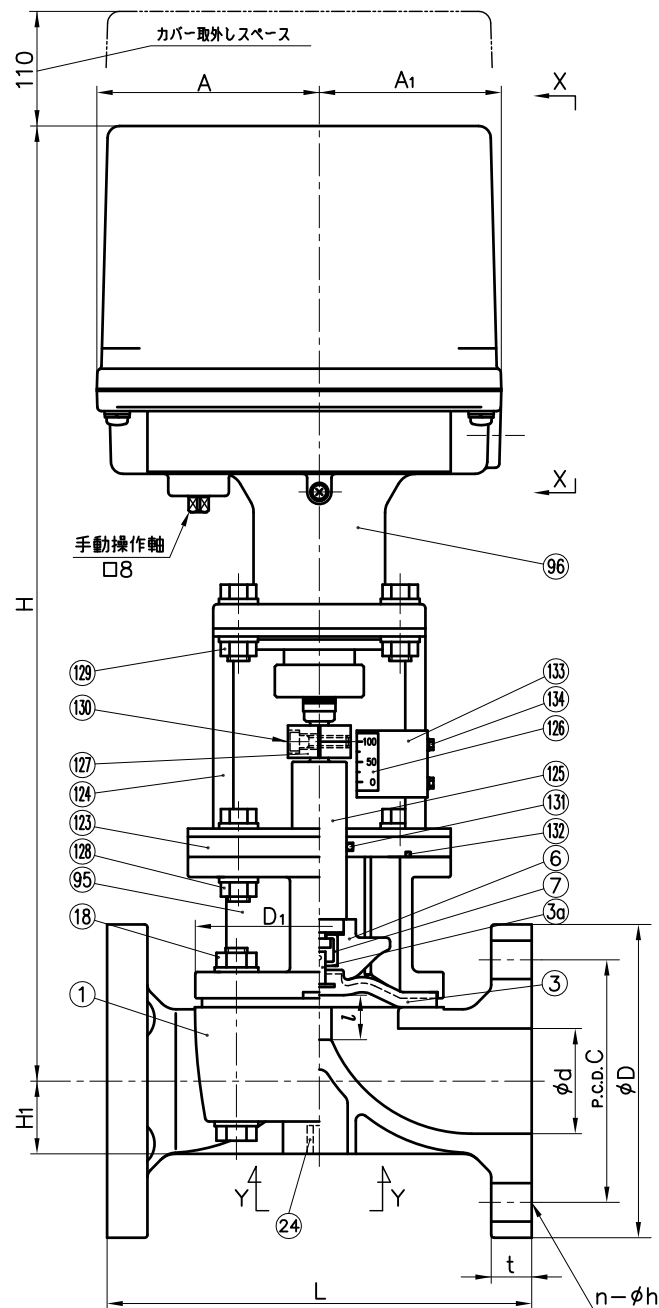


寸法表

単位: mm


呼び径	d	JIS 10K				D ₁	L	t	l (リフト)	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	S	S ₁	S ₂	アクチュエータ 型式
		D	C	n	h													
15mm 1/2"	16	95	70	4	15	54×66	110	12	10	406	19.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1
20 3/4"	20	100	75	4	15	54×66	120	13	10	408	17.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1
25 1"	25	125	90	4	19	67×80	130	13	12	413	18.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1
32 1 1/4"	32	135	100	4	19	67×80	142	16	12	416	22.5	101	81	140	25	M5	10	PSN-1
40 1 1/2"	40	140	105	4	19	110×110	180	16	21	464	27.5	110	90	150	45	M6	14	PSN-3
50 2"	52	155	120	4	19	123×123	210	20	25	473	36	110	90	150	45	M6	14	PSN-3

注記。


1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBRがあります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。




ダイアフラムがPTFEの場合



ダイアフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

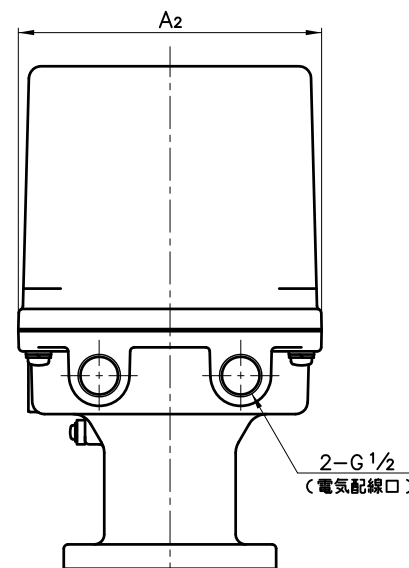

X-X



134	ねじ (F)	2	SUS304	
133	開度目盛取付板	1	SUS304	
132	Oリング (K)	1	NBR	
131	Oリング (J)	1	NBR	
130	ボルト (F)	2	SUS304	
129	ボルト・ナット (F)	4組	SUS304	
128	ボルト・ナット (E)	4組	SUS304	
127	継手	1	C3604	
126	開度目盛シール	1	アクリル	
125	ステム (D)	1	C3604	
124	取付台 (A)	1	SUS304	
123	スペーサー (A)	1	PVC	
96	アクチュエータ	1	アルミニウム合金他	アクリル塗装
95	ボンネット	1	AC4C	エポキシ塗装
24	ボディ用エンザート	2	SUS303	
18	ボルト・ナット (A)	4組	SUS304	
7	ジョイント金具	1	SUS304	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイアフラム材質が PTFEの場合に使用
4	クッション	1	EPDM	
3a	ダイアフラム埋込金具	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
1	ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
部署 名 称		個 数	材 質	備 考
作図	延 命 悦 子	旭有機材株式会社		
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2023年3月1日		図面名称	ダイアフラムバルブ (14型) 電動式M型 組立図	
尺度			JIS 10K : フランジ形	
個別引合 No.			15mm (1/2") ~ 50mm (2")	
			電機ボジショナ内蔵	
納入先		図 番	D1-AE007JJ	