

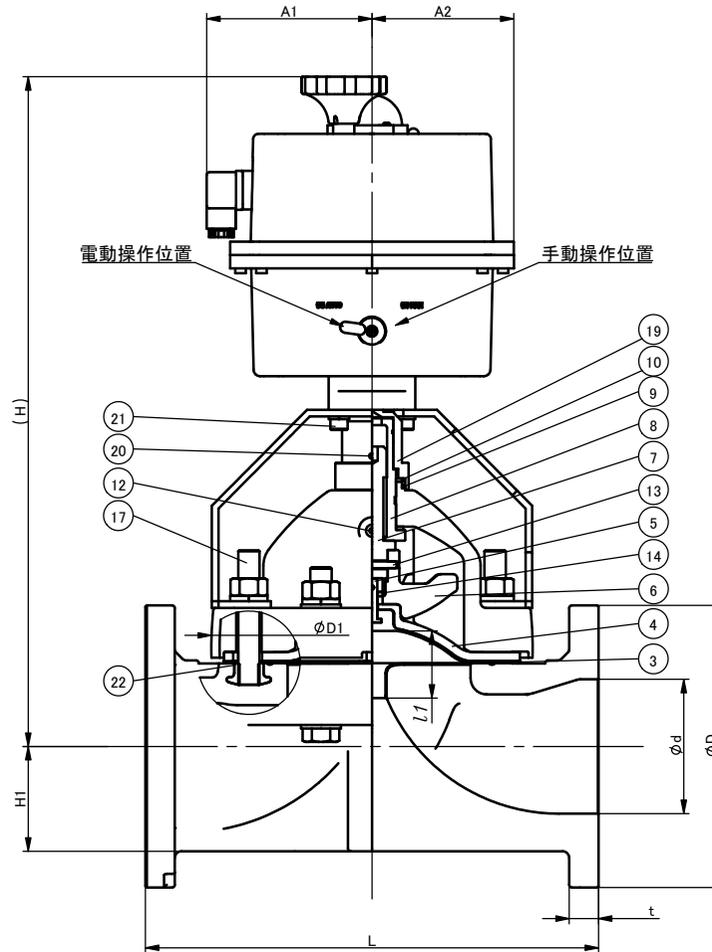


寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 10K					D1	L	t		l1 (リフト)	H	H1	A	A1	A2	S	S1	S2	アクチュエータ 型式
		D	C	n	h	U-PVC C-PVC			PP PVDF											
		65mm	2 1/2"	67	175	140			4	19										
80	3	78	185	150	8	19	201	280	22	23	42	469	63	214	128	107	100	M12	22	J4M-S40
100	4	100	210	175	8	19	241	340	22	24	50	506	78	214	128	107	120	M12	22	J4M-S40

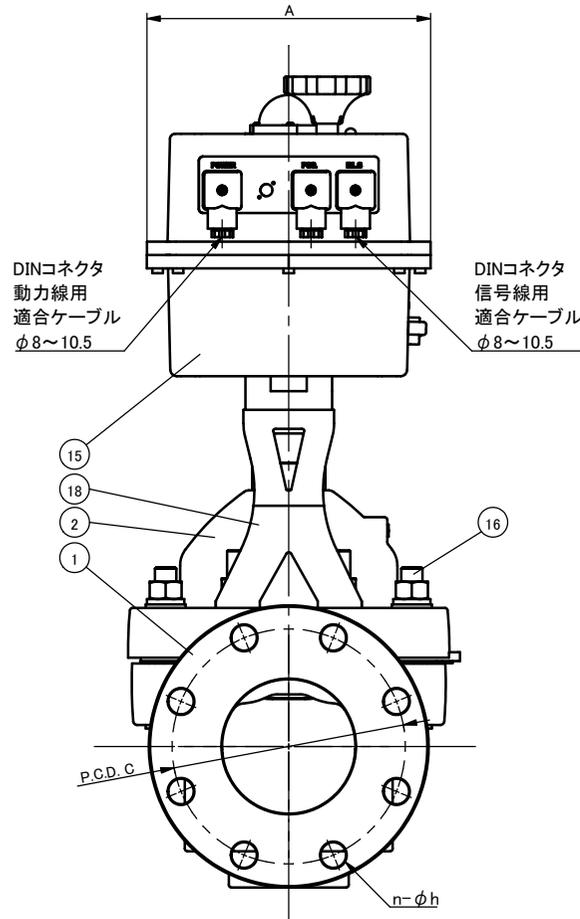

注記

組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部番	名称	個数	材質	備考
22	埋込ナット	4	C3604	ポティ材質がU-PVC, C-PVC,PPの場合に使用
			SUS304	ポティ材質がPVDFの場合に使用
21	ボルト	4	SUS304	
20	ねじ	2	SUS304	
19	継手	1	SUS304	
18	取付台	1	SUS304	
17	槽込ボルト・ナット	4	SUS304	
16	ボルト・ナット	4	SUS304	
15	アクチュエータ	1	PA6 他	
14	コンプレッサー金具	1	SUS304	
13	コンプレッサーピン	1	SUS304	
12	グリースニップル	1	C3604	
11	エンザート	2	SUS303	
10	スラストリング	2	UHMW-PE	
9	Oリング	1	EPDM	
8	スリーブ	1	C3604	
7	ステム	1	C3604	
6	コンプレッサー	1	PVDF	
5	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
4	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
2	ボンネット	1	PPG	
1	ボディ	1	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社
検図	佐藤幸宣	
承認	甲正健二	
2024年1月17日		ダイヤフラムバルブ14型 電動式J型 納入図 フリー電源: AC24-240V
尺度	~	JIS 10K: フランジ形 65mm(2 1/2") ~ 100mm(4")
備引含 No.		オプション: -
納入先		図番 D1-AE012JJ