


寸法表

単位：mm

呼び径	d	JIS 5K					JIS 10K					L	t		D ₁	D ₂	l	H	H ₁
		D	C	n	h		D	C	n	h			U-PVC	PP PVDF					
125mm	5"	125	235	200	8	19	250	210	8	23	410	22	24	24	320	300	60	420	308
150	6	148	265	230	8	19	280	240	8	23	480	24	27	27	385	410	70	476	334

注記

- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。
- ダイヤフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C) バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBRがあります。

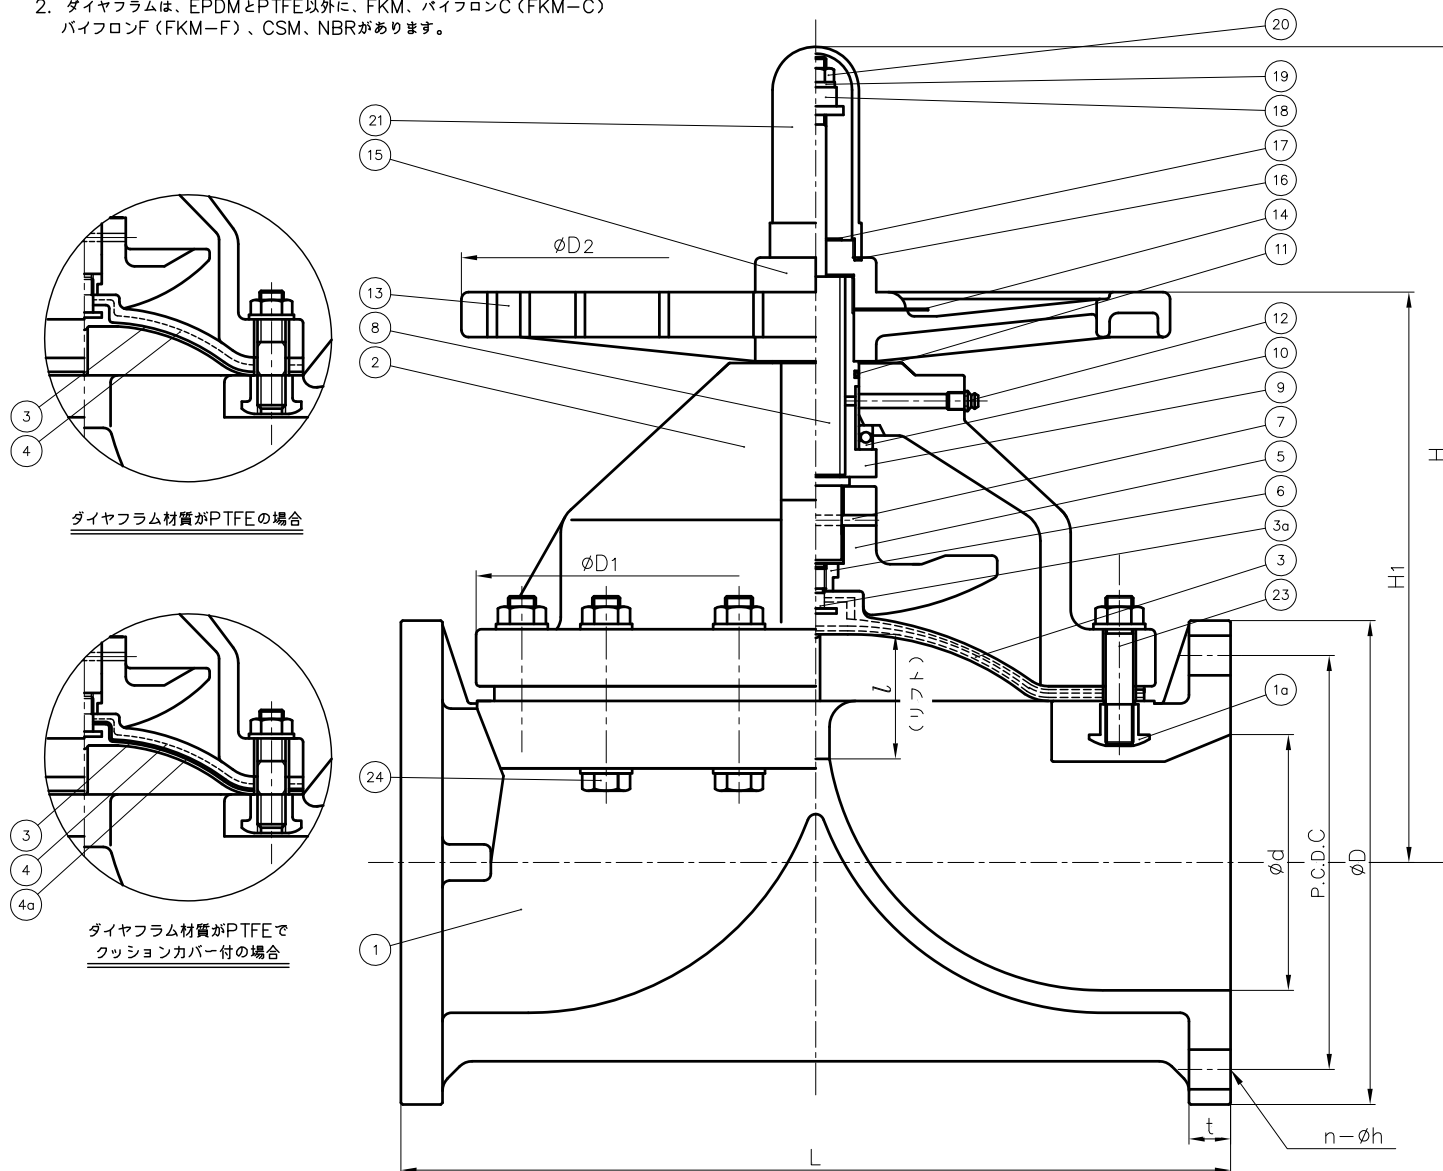

1a	埋込ナット	4	C3604	ボディ材質がU-PVC,PPの場合に使用
			SUS304	ボディ材質がPVDFの場合に使用
24	ボルト・ナット (A)	—	SUS304	
23	埋込ボルト・ナット	4組	SUS304	
21	ゲージカバー	1	PC	
20	セットナット	1	SUS304	
19	スプリングワッシャー	1	SUS304	
18	ストッパー	1	SS400 (ユニクロメッキ)	
17	パプシート	1	SUS304	
16	ガスケット (A)	1	EPDM	
15	キャップ	1	PP	
14	ネームプレート	1	PVC	
13	ハンドル	1	PP	
12	グリースニップル	1	C3604	
11	Oリング (A)	1	NBR	
10	スラストベアリング (A)	1	SUJ2	
9	スリーブ (A)	1	C3604	
8	ステム	1	C3604	
7	コンプレッサーピン	1	SUS304	
6	コンプレッサーナット	1	C3604	
5	コンプレッサー	1	PVDF	
4a	クッションカバー	1	☐ なし (標準品) ☐ PVDF ☐ EPDM ☐ その他	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用 ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
4	クッション	1		
3a	ダイヤフラム埋込金具 (A)	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	☐ EPDM ☐ PTFE ☐ その他	
2	ボンネット	1	ボディ/ボンネット ☐ U-PVC/U-PVC ☐ PP / PP ☐ PVDF/PPG ☐ PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	岩切まゆみ			
検図	河野宏幸			
承認	甲正健二			
2019年2月12日				
尺度	1:1			
個別引合 No.				
納入先				
旭有機材株式会社				
ダイヤフラムバルブ (15型) 組立図 JIS: フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K) 125mm (5"), 150mm (6")				
図面名称				
図番	D5-M1001JJ			
4				