

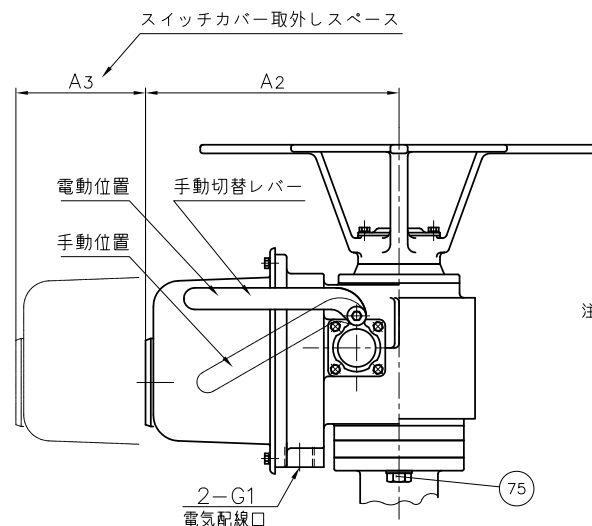
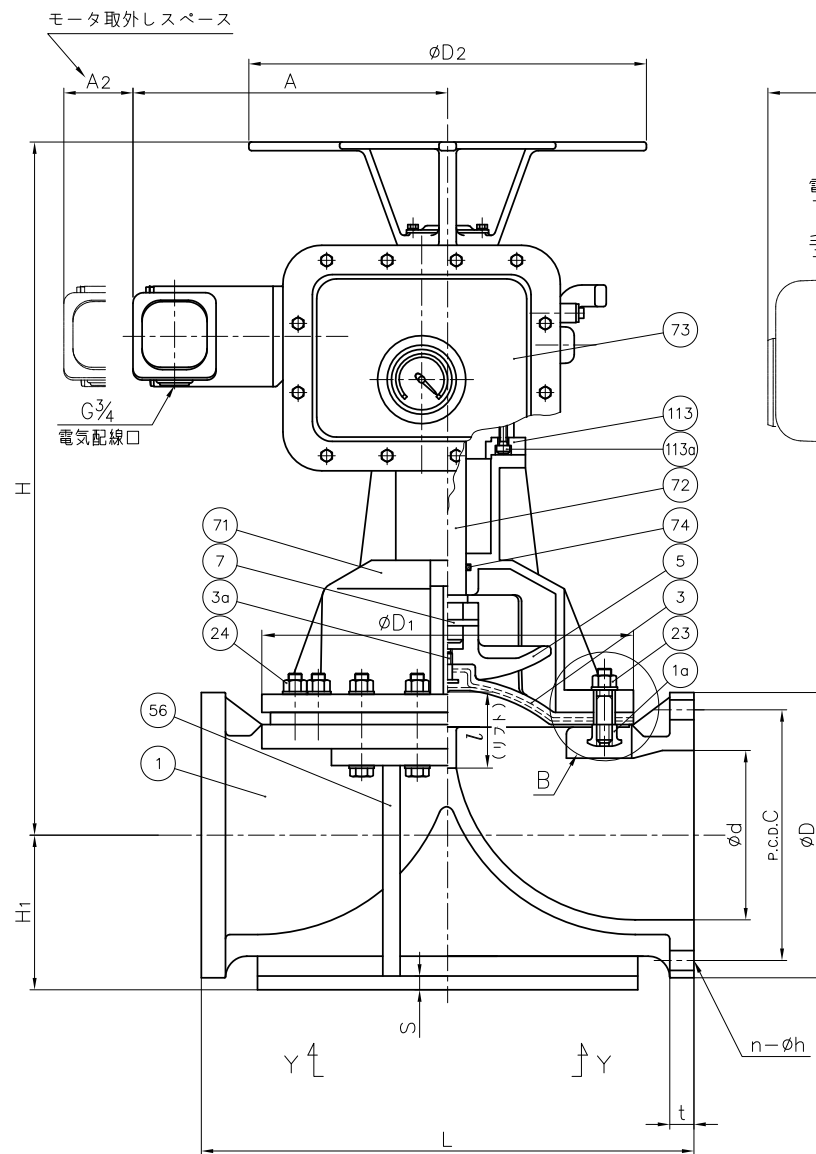



ダイヤフラム材質がPTFEの場合



ダイヤフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

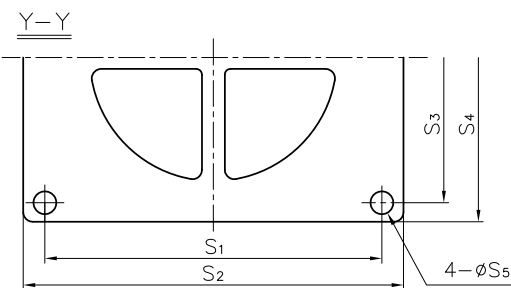

ボディ材質がPVDFの場合



注記

1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBRがあります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1a	埋込ナット	—	SUS304	ボディ材質がPVDFの場合に使用
			C3604	ボディ材質がU-PVC, PPの場合に使用
113a	ボルト (F)	4	SUS304	
113	スペーサ	1	SS400	エポキシ塗装
75	ボルト (B)	4	SUS304	
74	Oリング (H)	1	NBR	
73	アクチュエータ	1	FC250他	エポキシ塗装
72	ステム (B)	1	SUS403	
71	ボンネット (B)	1	AC4C	エポキシ塗装
56	取付台 (A)	1	AC4C	エポキシ塗装
29	皿ばねワッシャー	—	SUS304	ボディ材質がPVDFの場合に使用
24	ボルト・ナット (A)	—	SUS304	
23	隠込ボルト・ナット	—	SUS304	
7	コンプレッサーピン	1	SUS304	
5	コンプレッサー	1	FC200	ユニクロメッキ
4a	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイヤフラム材質がPTFEの場合に使用
4	クッション	1	EPDM	
3a	ダイヤフラム埋込金具 (A)	1	SUS304	
3	ダイヤフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
1	ボディ	1	□U-PVC □PP □PVDF	

部番	名称	個数	材質	備考
作図	岩切まゆみ			
検図	河野宏幸			
承認	甲正健二			
2019年2月12日		旭有機材株式会社 ダイヤフラムバルブ (72型) 電動式 S型 組立図 JIS 10K: フランジ形 200mm (8"), 250mm (10")		
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先				
		図番	DF-AE001JJ	3

寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 10K					t		D1	D2	l	A	A1	A2	A3	H	H1	S	S1	S2	S3	S4	S5	アクチュエータ機種	
		D	C	90	h	L	U-PVC	PP PVDF																自動復帰型	手動復帰型
200mm 8"	196	330	290	12	23	570	28	32	430	460	95	357	80	293	150	802	179	20	390	440	330	380	23	LTMD-01	LTKD-01
250	247	400	355	12	25	680	30	37	540	460	128	375	80	328	160	969	215	23	470	540	390	460	25	LTMD-02	LTKD-02