
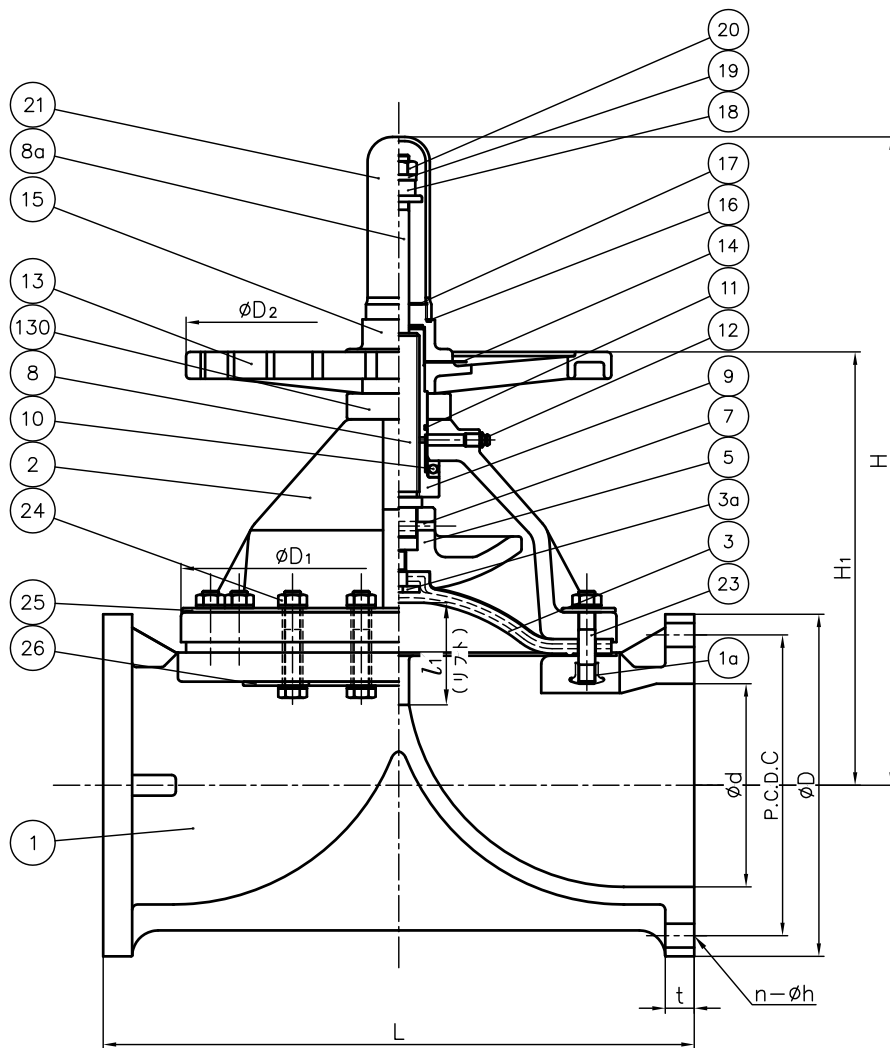


ダイアフラム材質がPTFEの場合

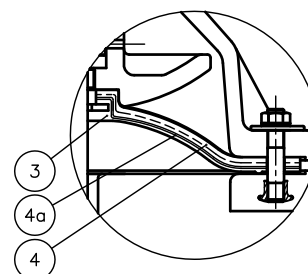

ダイアフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 5K					JIS 10K					D ₁	D ₂	L	t	l ₁	H ₁	H
		D	C	n	h		D	C	n	h								
200mm 8"	196	320	280	8	23		330	290	12	23		426	410	570	32	95	419	627
250	10	247	385	345	12	23	400	355	12	25		540	560	680	37	128	510	778

注記.

1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBR があります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1a	埋込ナット	—	C3604	
130	スラストリング (B)	1	PP	
26	ボディライナー	1組	SUS304	
25	ボンネット上部ライナー	1組	SUS304	
24	ボルト・ナット (A)	8組	SUS304	
23	埋込ボルト・ナット	—	SUS304	
21	ゲージカバー	1	PC	
20	セットナット	1	SUS304	
19	スプリングワッシャー	1	SUS304	
18	ストッパー	1	SS400	ユニクロメッキ
17	バルブシート	1	SUS304	
16	ガスケット (A)	1	EPDM	
15	キャップ	1	PP	
14	ネームプレート	1	PVC	
13	ハンドル	1	PP	
12	グリースニップル	1	C3604	
11	Oリング (A)	1	NBR	
10	スラストベアリング (A)	1	SUJ2	
9	スリーブ (A)	1	C3604	
8a	表示ロッド	1	SUS304	
8	ステム	1	C3604	
7	コンプレッサーピン	1	SUS304	
5	コンプレッサー	1	FC200	ユニクロメッキ
4a	クッションカバー	1	口なし 口P.V.D.F	ダイアフラム材質が PTFEの場合に使用
4	クッション	1	口EPDM 口その他 ()	
3a	ダイアフラム埋込金具 (A)	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	口EPDM 口PTFE 口その他 ()	
2	ボンネット	1	PP	
1	ボディ	1	PP	
部番	名 称	個数	材 質	備 考

作図 延命 悦子
検図 河野 宏幸
承認 甲正 健二

旭有機材株式会社

2019年2月12日

尺度

個別引合
No.

納入先

図
面
名
称

ダイアフラムバルブ (72型) 組立図
JIS : フランジ形 (口JIS 5K, 口JIS 10K)
200mm (8"), 250mm (10")

図
番

DF-M1002JJ

