
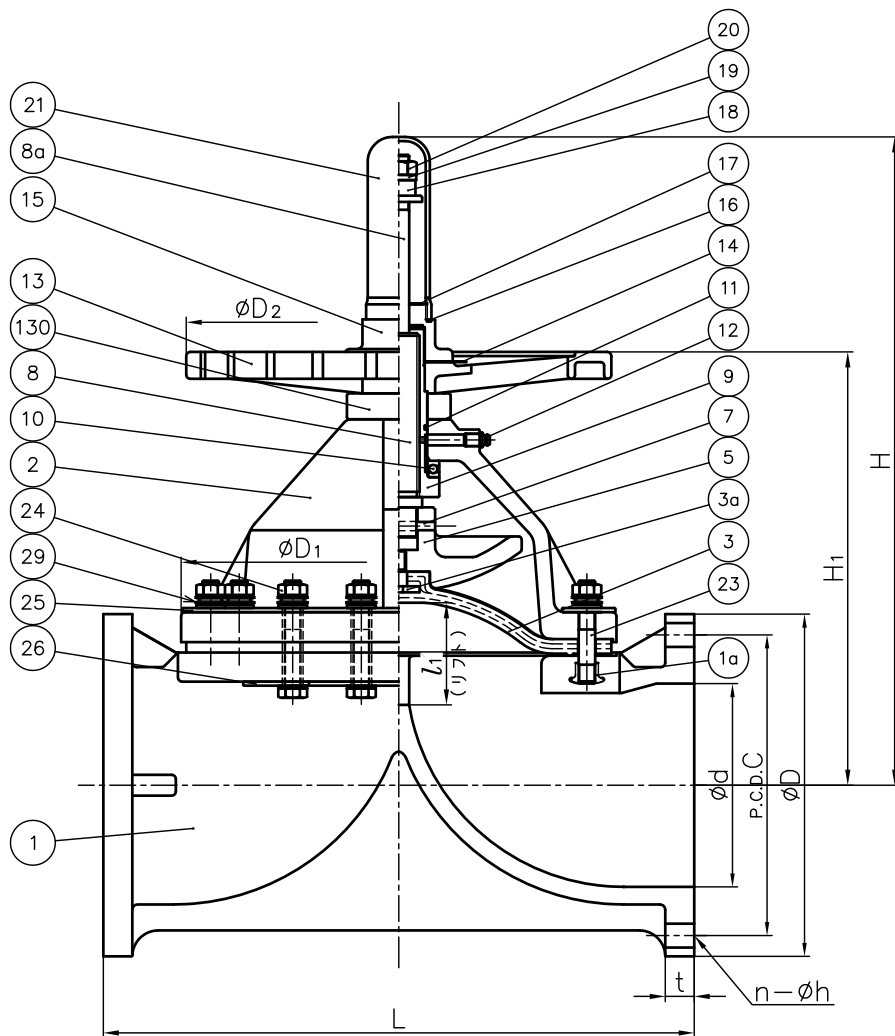


ダイアフラム材質がPTFEの場合

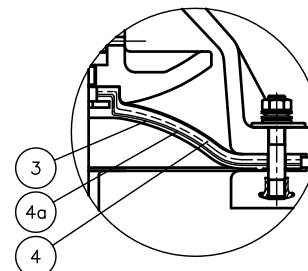

ダイアフラム材質がPTFEで
クッションカバー付の場合

注記.

1. ダイアフラムは、EPDMとPTFE以外に、FKM、バイフロンC (FKM-C)、バイフロンF (FKM-F)、CSM、NBR があります。
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1a	埋込ナット	—	SUS304	
130	スラストリング (B)	1	PP	
29	皿ばねワッシャー	—	SUS304	
26	ボディライナー	1組	SUS304	
25	ボンネット上部ライナー	1組	SUS304	
24	ボルト・ナット (A)	8組	SUS304	
23	箱込ボルト・ナット	—	SUS304	
21	ゲージカバー	1	PC	
20	セットナット	1	SUS304	
19	スプリングワッシャー	1	SUS304	
18	ストッパー	1	SS400	ユニクロメッキ
17	パルプシート	1	SUS304	
16	ガスケット (A)	1	EPDM	
15	キャップ	1	PP	
14	ネームプレート	1	PVC	
13	ハンドル	1	PP	
12	グリースニップル	1	C3604	
11	Oリング (A)	1	NBR	
10	スラストベアリング (A)	1	SUJ2	
9	スリーブ (A)	1	C3604	
8a	表示ロッド	1	SUS304	
8	ステム	1	C3604	
7	コンプレッサーピン	1	SUS304	
5	コンプレッサー	1	FC200	ユニクロメッキ
4a	クッションカバー	1	□なし □PVDF	ダイアフラム材質がPTFE の場合に使用
4	クッション	1	□EPDM □その他 ()	
3a	ダイアフラム埋込金具 (A)	1	SUS304	
3	ダイアフラム	1	□EPDM □PTFE □その他 ()	
2	ボンネット	1	ボディノボンネット □PVDF/PPG	
1	ボディ	1	□PVDF/PVDF	

部番	名 称	個数	材 質	備 考
作図	延 命 悦 子			
検図	河 野 宏 幸			
承認	甲 正 健 二			
2019年2月12日				
尺度	面 名 称			
個別引合 No.				
納入先				

旭有機材株式会社

ダイアフラムバルブ (72型) 組立図
JIS: フランジ形 (□JIS 5K, □JIS 10K)
200mm (8"), 250mm (10")

図 番 DF-M1003JJ 6

寸法表

単位:mm

呼び径		d	JIS 5K				JIS 10K				D ₁	D ₂	L	t	l ₁	H ₁	H
			D	C	n	h	D	C	n	h							
200 ^{mm}	8 [”]	196	320	280	8	23	330	290	12	23	426	410	570	32	95	419	627
250	10	247	385	345	12	23	400	355	12	25	540	560	680	37	128	510	778