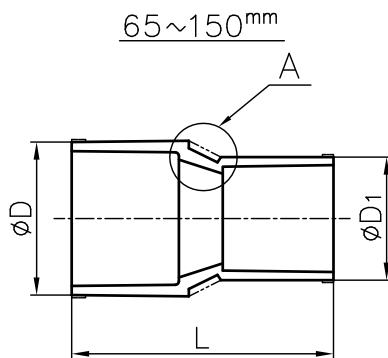
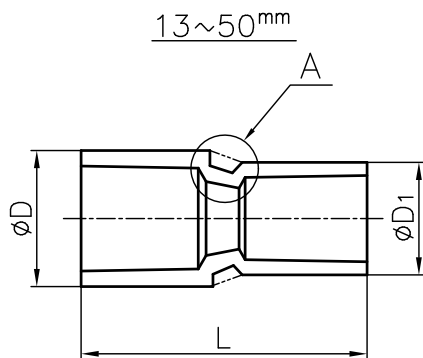


寸法表

単位: mm

| 呼び径                              | D    | t   | D1   | t1  | L   | TS | 超純 | HITS |
|----------------------------------|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|
| 16 × 13 <sup>mm</sup> 1/2 × 3/8" | 29.0 | 3.5 | 24.0 | 3.0 | 61  | ○  | —  | ○    |
| 20 × 13 3/4 × 3/8                | 33.0 | 3.5 | 24.0 | 3.0 | 68  | ○  | ○  | ○    |
| 20 × 16 3/4 × 1/2                | 33.0 | 3.5 | 29.0 | 3.5 | 71  | ○  | ○  | ○    |
| 25 × 13 1 × 3/8                  | 40.0 | 4.0 | 24.0 | 3.0 | 86  | ○  | ○  | ○    |
| 25 × 16 1 × 1/2                  | 40.0 | 4.0 | 29.0 | 3.5 | 85  | ○  | ○  | ○    |
| 25 × 20 1 × 3/4                  | 40.0 | 4.0 | 33.0 | 3.5 | 84  | ○  | ○  | ○    |
| 30 × 20 1 1/4 × 3/4              | 46.0 | 4.0 | 33.0 | 3.5 | 93  | ○  | —  | ▲    |
| 30 × 25 1 1/4 × 1                | 46.0 | 4.0 | 40.0 | 4.0 | 93  | ○  | ○  | ○    |
| 40 × 20 1 1/2 × 3/4              | 57.0 | 4.5 | 33.0 | 3.5 | 113 | ○  | ○  | ○    |
| 40 × 25 1 1/2 × 1                | 57.0 | 4.5 | 40.0 | 4.0 | 114 | ○  | ○  | ○    |
| 40 × 30 1 1/2 × 1 1/4            | 57.0 | 4.5 | 46.0 | 4.0 | 114 | ○  | ○  | ○    |
| 50 × 20 2 × 3/4                  | 70.0 | 5.0 | 33.0 | 3.5 | 116 | ○  | ○  | ○    |
| 50 × 25 2 × 1                    | 70.0 | 5.0 | 40.0 | 4.0 | 140 | ○  | ○  | ○    |
| 50 × 30 2 × 1 1/4                | 70.0 | 5.0 | 46.0 | 4.0 | 136 | ○  | —  | ▲    |
| 50 × 40 2 × 1 1/2                | 70.0 | 5.0 | 57.0 | 4.5 | 136 | ○  | ○  | ○    |

| 呼び径                                  | D     | t    | D1    | t1   | L   | TS | 超純 | HITS |
|--------------------------------------|-------|------|-------|------|-----|----|----|------|
| 65 × 40 <sup>mm</sup> 2 1/2 × 1 1/2" | 87.0  | 6.6  | 57.0  | 4.5  | 145 | ▲  | —  | ▲    |
| 65 × 50 2 1/2 × 2                    | 87.0  | 6.6  | 70.0  | 5.0  | 149 | ○  | ○  | ○    |
| 75 × 40 3 × 1 1/2                    | 102.0 | 8.0  | 57.0  | 5.0  | 153 | ▲  | —  | ▲    |
| 75 × 50 3 × 2                        | 102.0 | 8.0  | 70.0  | 5.0  | 165 | ○  | ○  | ○    |
| 75 × 65 3 × 2 1/2                    | 102.0 | 8.0  | 87.0  | 6.6  | 159 | ○  | ○  | ○    |
| 100 × 75 4 × 3                       | 130.0 | 10.0 | 102.0 | 8.0  | 190 | ○  | ○  | ○    |
| 125 × 100 5 × 4                      | 157.0 | 11.0 | 130.0 | 10.0 | 229 | ○  | ○  | ○    |
| 150 × 100 6 × 4                      | 186.0 | 13.0 | 130.0 | 10.0 | 295 | ▲  | —  | ▲    |
| 150 × 125 6 × 5                      | 186.0 | 13.0 | 157.0 | 11.0 | 272 | ○  | ○  | ○    |

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。  
2. Lの許容差は、±4 mmとする。  
3. ▲印は、仕入品（他社品）。  
4. 超純継手の寸法は、JIS K6743に準拠しています。

JIS K6743

|             |         |                                  |            |     |
|-------------|---------|----------------------------------|------------|-----|
| (HITS継手)    |         | HI-PVC                           |            |     |
| (TS継手・超純継手) |         | U-PVC                            |            |     |
| 部番          | 名 称     | 個数                               | 材 質        | 備 考 |
| 作図          | 押方 広 大  | 旭有機材株式会社                         |            |     |
| 検図          | 佐 藤 幸 宣 |                                  |            |     |
| 承認          | 吉 野 研 郎 |                                  |            |     |
| 2024年7月10日  |         | AV TS継手, 超純継手, HITS継手<br>径違いソケット |            |     |
| 尺度          | 図 面 名 称 |                                  |            |     |
| 個別引合<br>No. |         |                                  |            |     |
| 納入先         |         |                                  |            |     |
|             |         | 図 番                              | FI-60003JJ | △ 8 |