
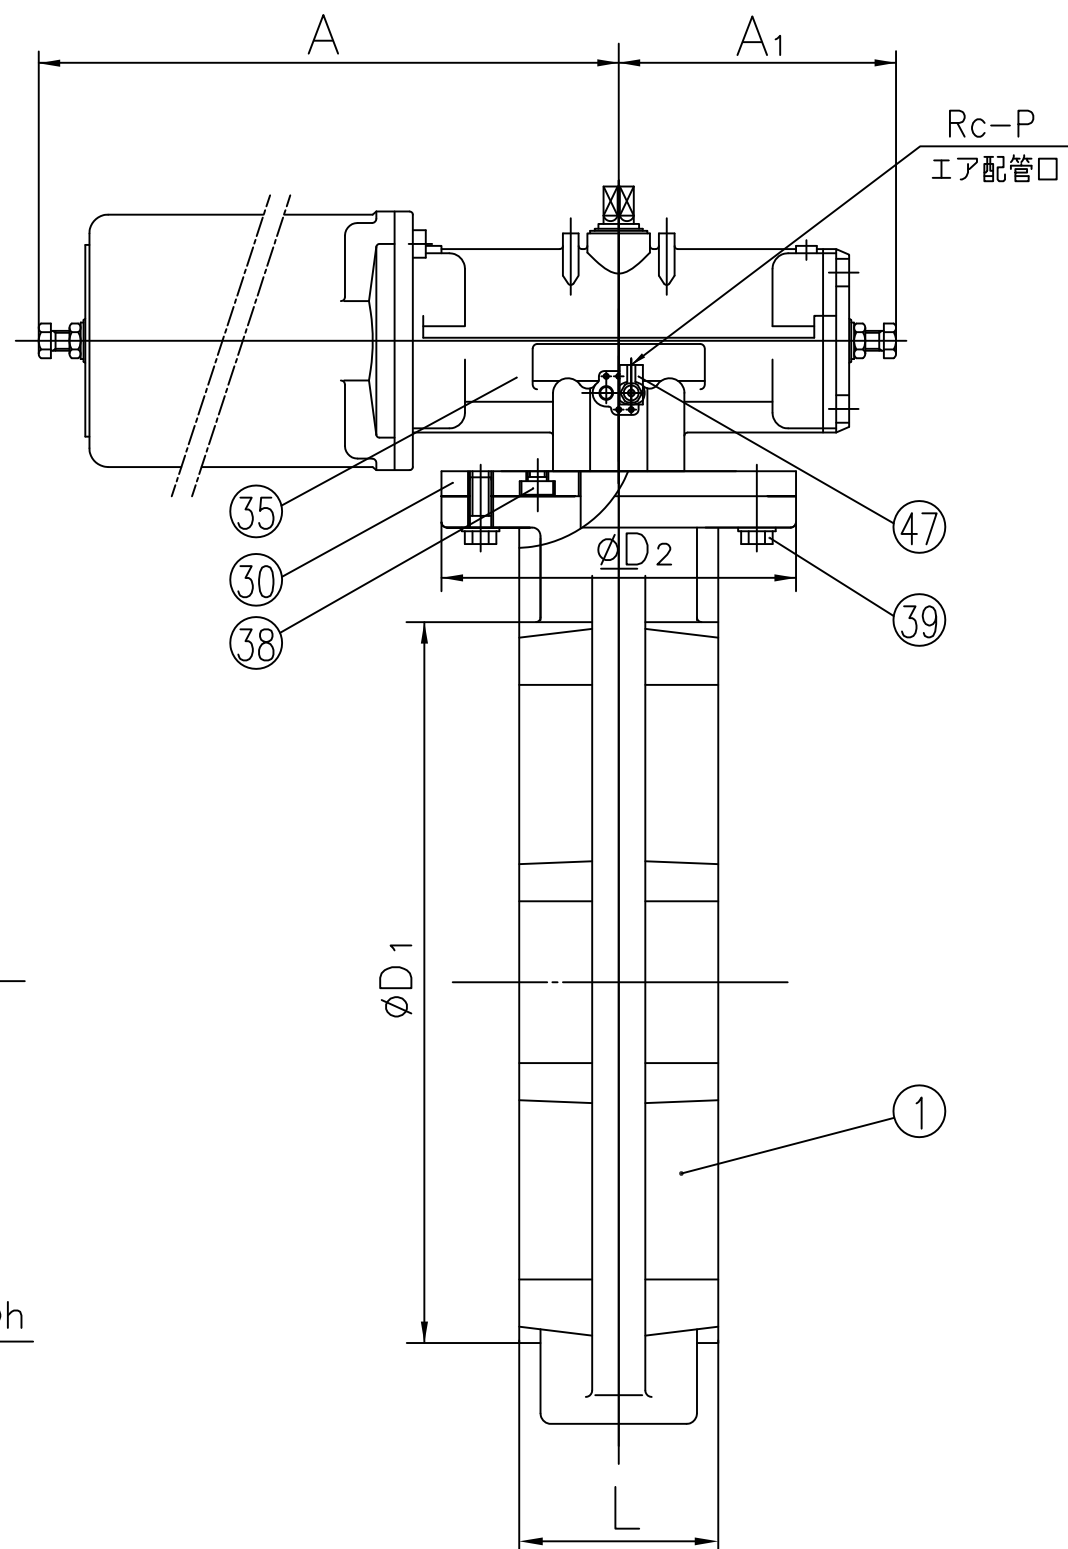


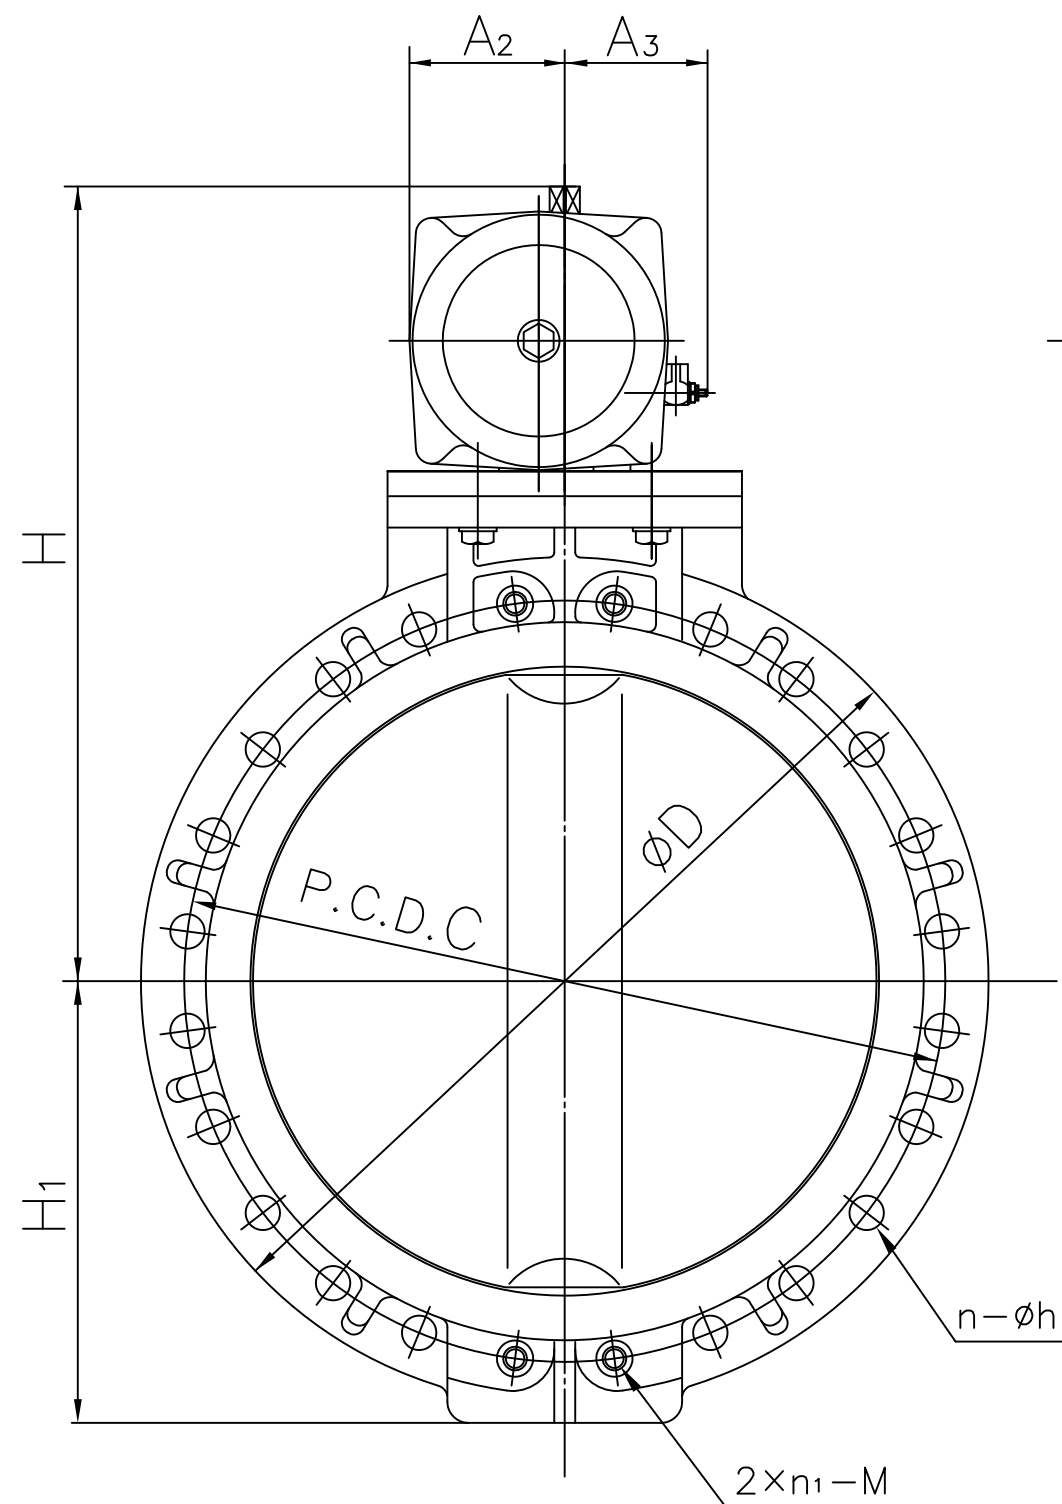

ボディ埋込金具詳細

Technical drawing of a body mounting hardware (ボディ埋込金具) showing the upper (上部) and lower (下部) sections. The drawing includes dimensions l_1 , l_2 , l_3 , and a hole diameter $n1-M$.

呼び径	M	通し穴数 n	金具使用個数			合計 (2×n)	l ₁	l ₂	l ₃
			上	部	下				
450 ^{mm} 18"	M24	16	2×2	2×2	8	43	48	24	
500 20	M24	16	2×2	2×2	8	43	53	24	
600 24	M30	20	2×2	2×2	8	58	58	30	


寸法表

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K					L	D	D1	D2	H	H1	A	A1	A2	A3	P	アクチュエータ 機種
		C	n	h	C	n	h	n1	M												
450 ^{mm} 18"	441	555	16	25	565	16	27	4	M24	167	630	525	340	671	315	658	266	149	130	1/4	TA2A-160R2
500	20	488	605	20	25	620	16	27	4	M24	177	699	575	340	701	350	658	266	149	130	1/4
600	24	600	715	20	27	730	20	33	4	M30	197	813	686	340	766	424	658	266	149	130	1/4

単位: mm

注記. 1. 供給エア圧力 : 0.4MPa G

2. 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ		2	C3604 他	SC7-08A	
39	ボルト (K)		4	SUS304		
38	ボルト (E)		4	SUS304		
35	アクチュエータ		1	ADC12 他	メラミン焼付塗装	
30	取付台		1	SS400	エポキシ塗装	
1	ロータリーダンパー (75型)	Oリング	—	□EPDM □FKM □その他 ()		
		ボディ ディスク ステム	1	ボディ、ステム / ディスク PP / PP		
部 番		名 称		個数	材 質	備 考
作 成		検 図		承 認		旭有機材株式会社
山本		井口		津田		
平成 18 年 12 月 13 日			図面名称	ロータリーダンパー (75型) エア式 TA型 外形寸法図		
尺 度				□ 逆作動 □ 正作動		
個別引合 No.				□ JIS 5K, □ JIS 10K 450 mm (18") ~ 600 mm (24")		
納入先				図番	DP-AA007JJ	