


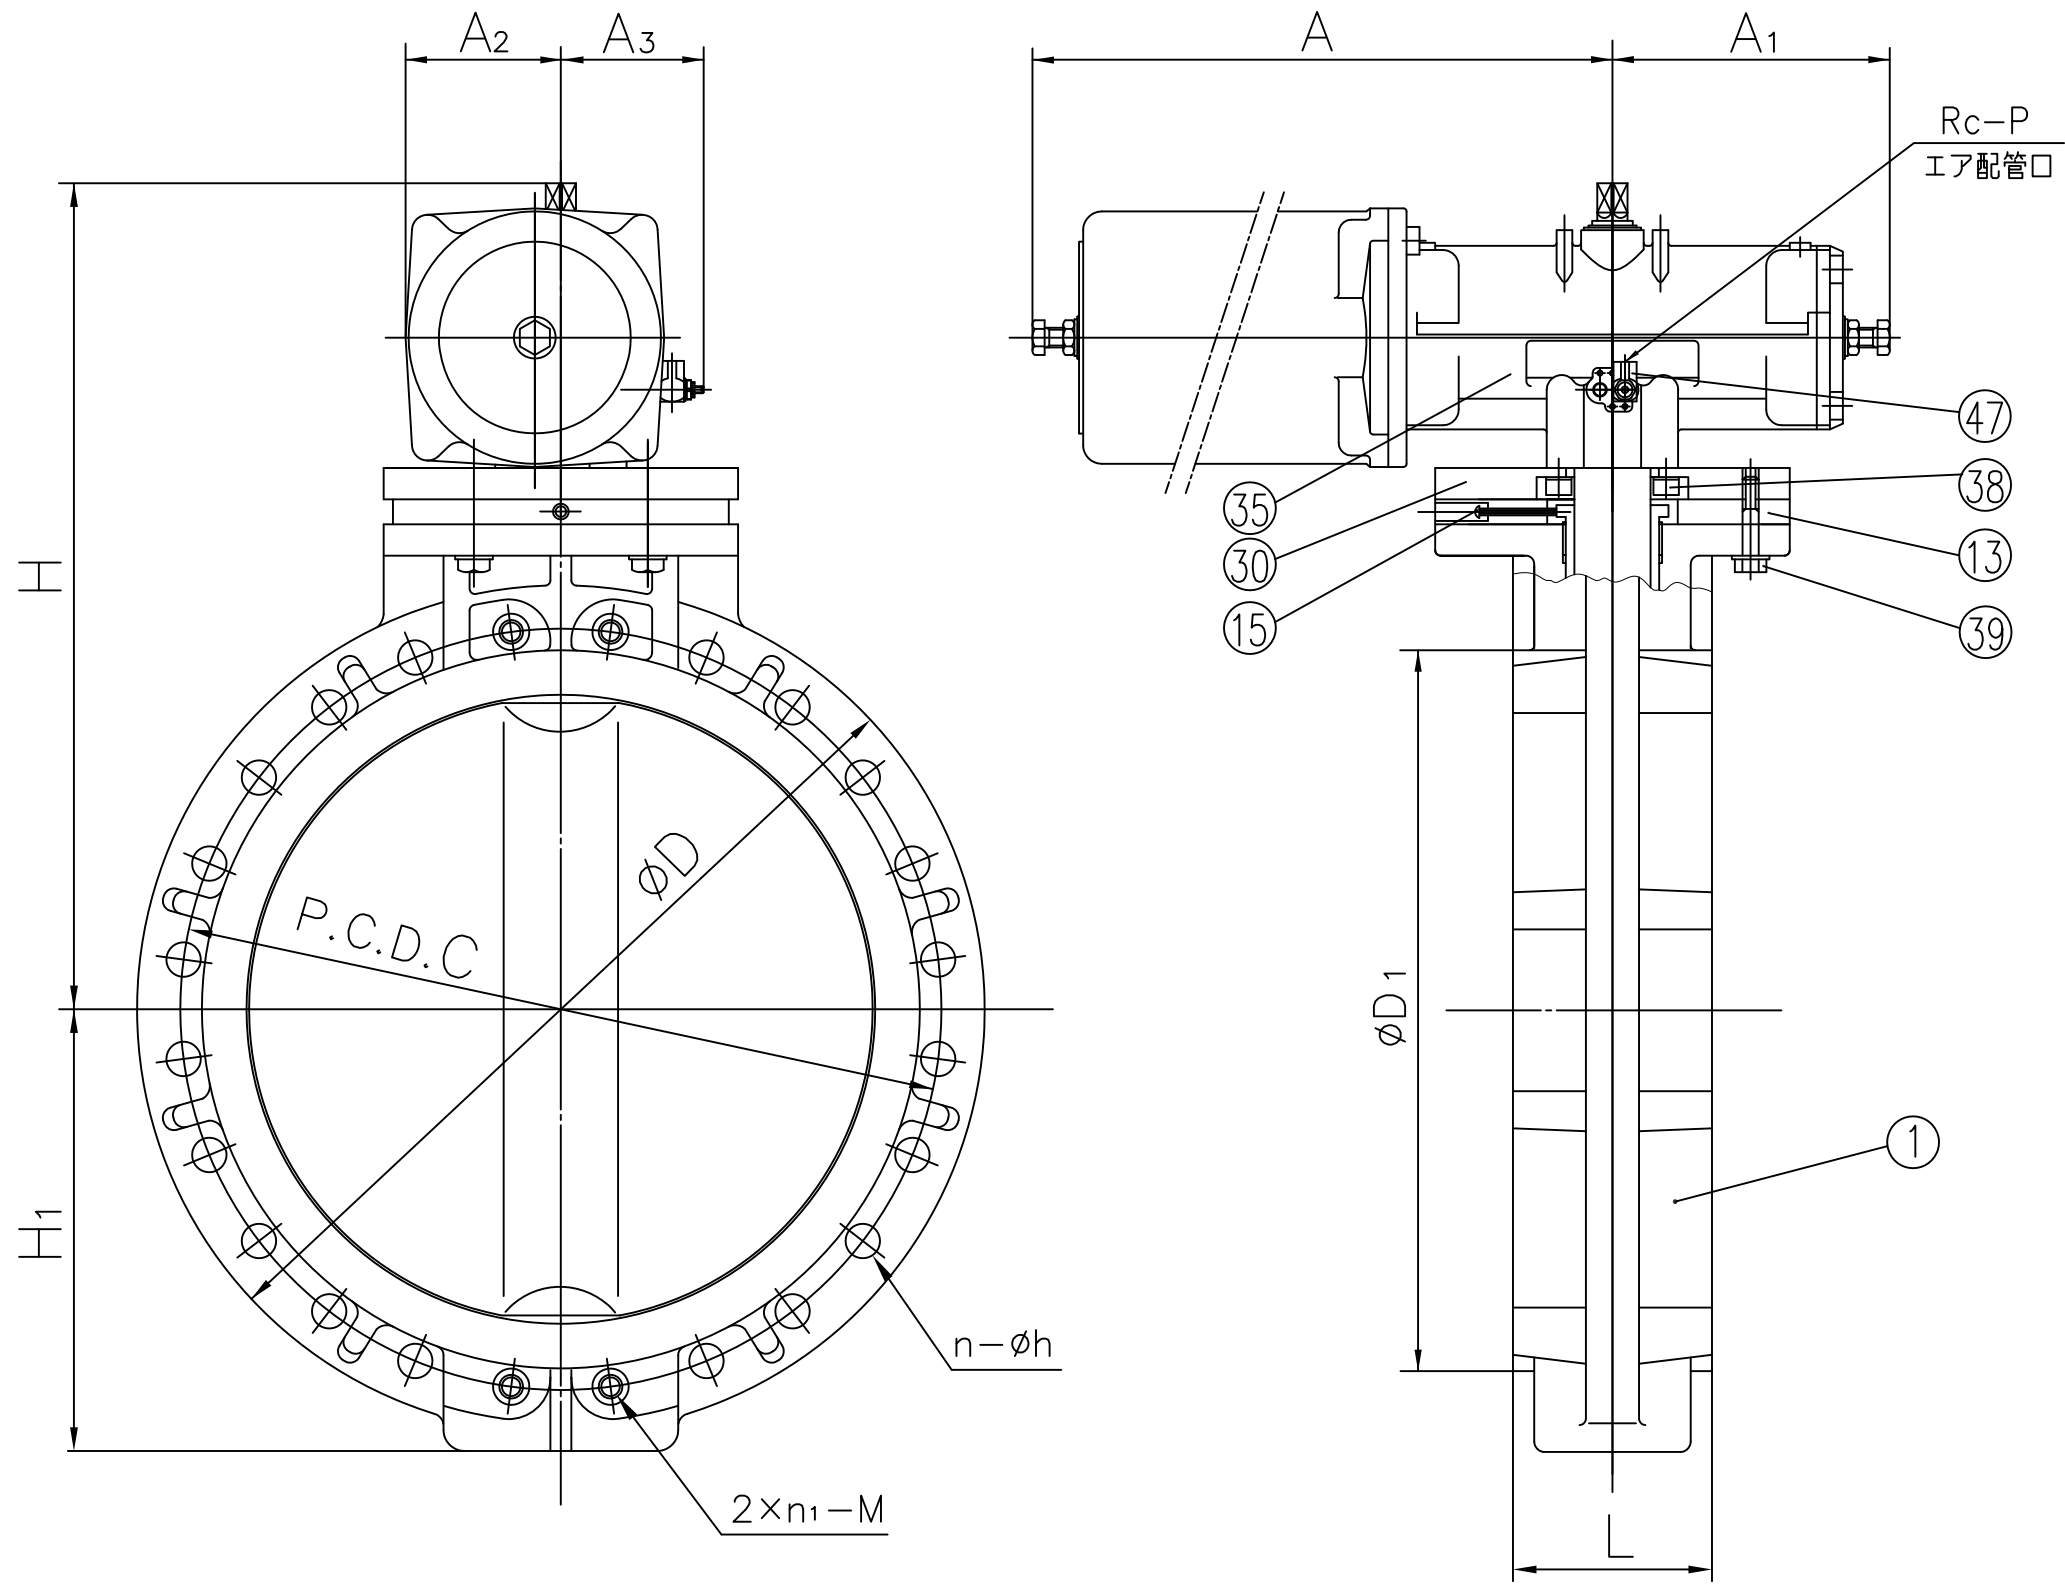


ボディ埋込金具詳細

呼び径	M	通し穴数 n	金具使用個数 上 部 下 部 (2xn)	金 計 (2xn)	l ₁	l ₂	l ₃
450 ^{mm} 18"	M24	16	2×2 2×2	8	43	48	24
500	20	M24	16 2×2 2×2	8	43	53	24
600	24	M30	20 2×2 2×2	8	58	58	30

寸法表

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K					L	D	D ₁	H	H ₁	A	A ₁	A ₂	A ₃	P	アクチュエータ 機 種
		C	n	h	C	n	h	n ₁	M											
450 ^{mm} 18"	441	555	16	25	565	16	27	4	M24	167	630	525	680	315	658	266	149	130	1/4	TA2A-160R2
500	20	488	605	20	25	620	16	27	4	M24	177	699	575	709	350	658	266	149	130	1/4
600	24	600	715	20	27	730	20	33	4	M30	197	813	686	772	424	658	266	149	130	1/4

注記. 1. 供給エア圧力 : 0.4MPa G
2. 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ		2	C3604 他	SC7-08A	
39	ボルト (K)		4	SUS304		
38	ボルト (E)		4	SUS304		
35	アクチュエータ		1	ADC12 他	メラミン焼付塗装	
30	取付台		1	SS400	エポキシ塗装	
15	ねじ (A)		1	SUS304		
13	スペーサー (A)		1組	SUS304		
1	ロータリーダンパー (75型)	Oリング	—	□EPDM □FKM □その他 ()		
		ボディ ディスク ステム	1	ボディ,ステム/ディスク PVDF/PVDF		
部 番		名 称		個数	材 質	備 考
作成		検 図		承認		旭有機材株式会社
山本		井口		津田		
平成 18 年 12 月 13 日			ロータリーダンパー (75型) エア式 TA型 外形寸法図			
尺 度			図 面 名 称	□ 逆作動 □ 正作動		
個別引合 No.				□ JIS 5K, □ JIS 10K 450 mm (18”) ~ 600 mm (24”)		
納入先					図 番	DP-AA020JJ 