
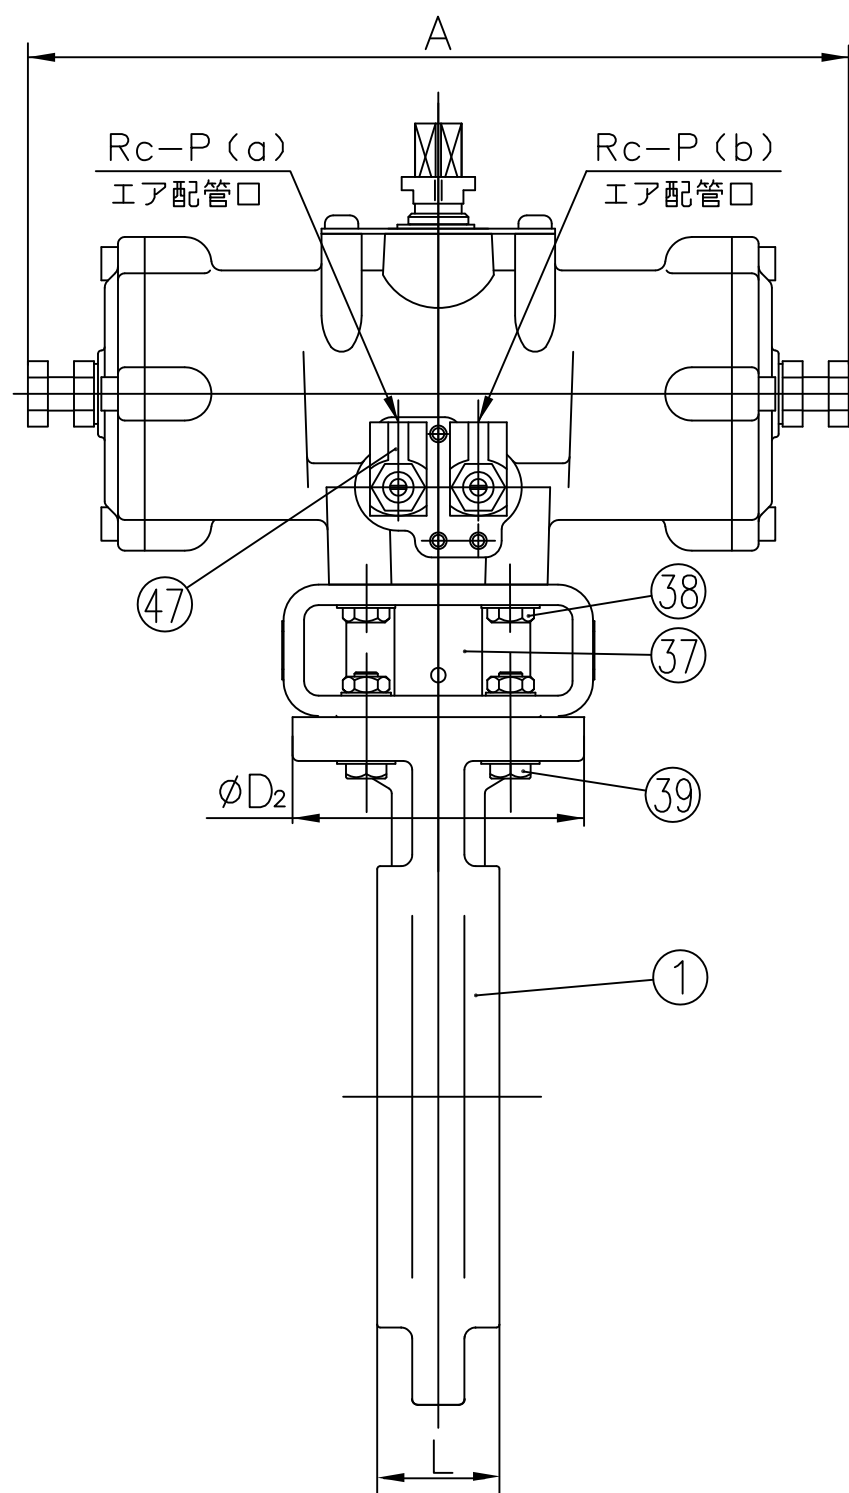


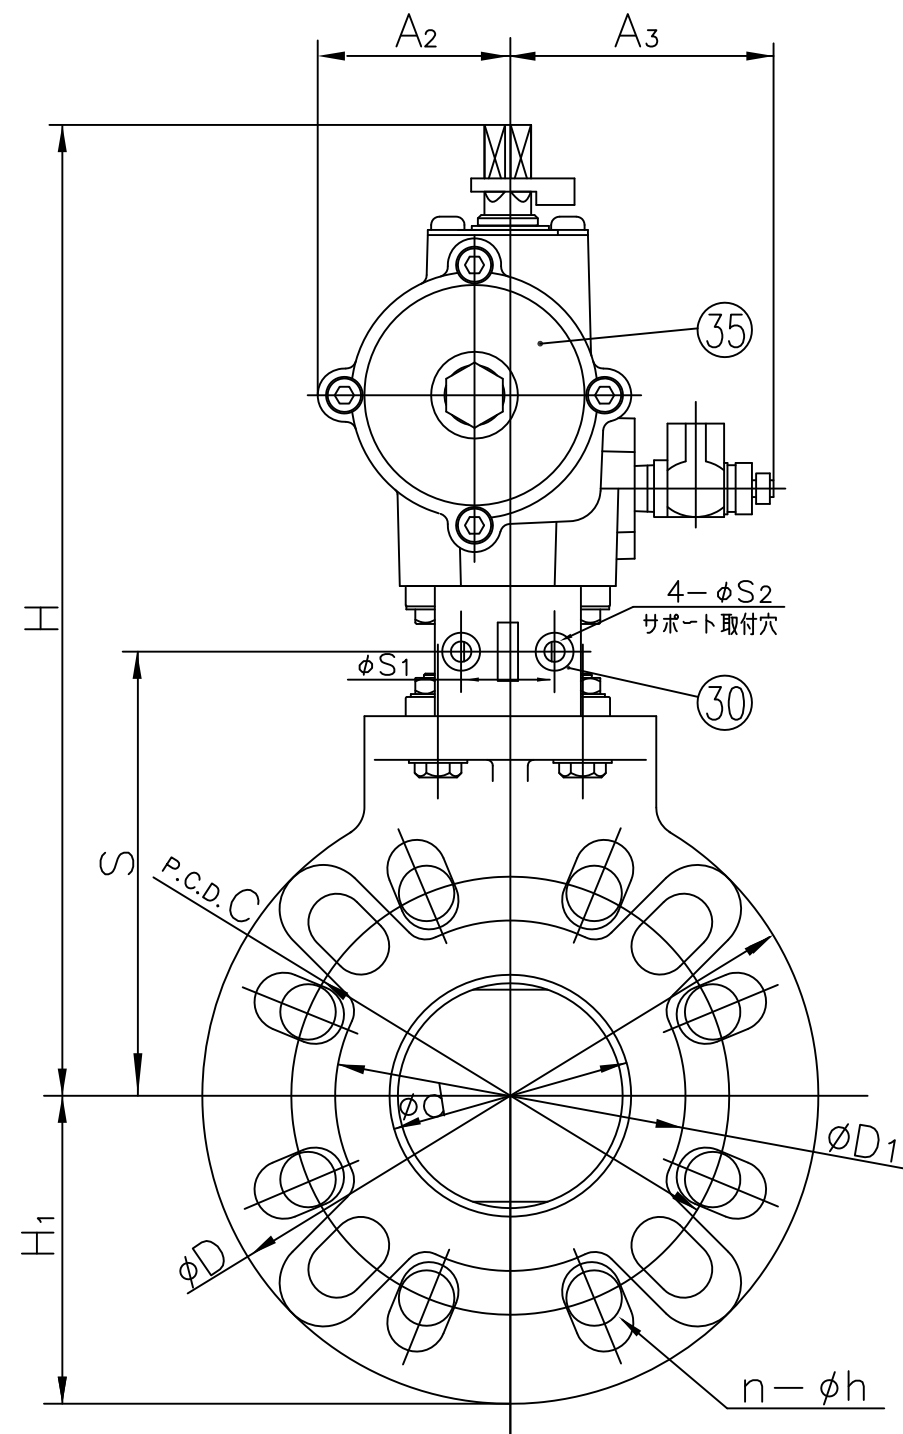

寸法表

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			上水			L	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	A	A ₂	A ₃	S	S ₁	S ₂	P	アクチュエータ 機種
		C	n	h	C	n	h	C	n	h														
40 ^{mm} 1½"	46	95	4	15	105	4	19	—	—	—	32	150	86	100	263	75	210	46	84	117.5	32	7	1/4	TA2A-050D
50 2	57	105	4	15	120	4	19	120	4	19	35	165	96	100	273	83	210	46	84	127.5	32	7	1/4	
65 2½	70	130	4	15	140	4	19	—	—	—	37	185	116	100	283	93	210	46	84	137.5	32	7	1/4	
80 3	78	145	4	19	150	8	19	168	4	19	37	211	120	100	298	106	210	46	84	152.5	32	7	1/4	
100 4	103	165	8	19	175	8	19	195	4	19	47	238	152	100	313	119	210	46	84	167.5	32	7	1/4	
125 5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	57	263	190	140	382	132	292	71	93	185.5	42	9	1/4	TA2A-080D
150 6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	62	285	208	140	397	143	292	71	93	200.5	42	9	1/4	
200 8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	76	340	264	140	459	170	362	86	105	231.5	42	9	1/4	
250 10	251	345	12	23	355	12	25	360	8	23	96	421	332	180	494	211	362	86	105	266.5	42	9	1/4	TA2A-100D
300 12	303	390	12	23	400	16	25	414	10	23	116	488	400	235	570	244	362	86	105	—	—	—	1/4	
350 14	352	435	12	25	445	16	25	472	10	25	116	539	414	235	622	270	440	90	108	—	—	—	1/4	

注記.

- 供給エア圧力 : 0.4~0.7MPa G
バルブ開 : 配管口 (a) 排気 配管口 (b) 給気
バルブ閉 : 配管口 (a) 給気 配管口 (b) 排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントロール		2	C3604	SC7-08A	
39	ボルト・ナット (A)		4組	SUS304		
38	ボルト (E)		4	SUS304		
37	継手 (A)		1	C3604		
35	アクチュエータ		1	ADC12 他	メラミン焼付塗装	
30	取付台		1	PPG	40~250 mmに使用	
				AC4C	300,350 mmに使用 エポキシ塗装	
1	ロータリーダンパー (57型)	Oリング	1	☐ EPDM ☐ FKM ☐ その他 ()		
		ボディ ディスク	1	ボディ / ディスク ☐ U-PVC / PP ☐ PP / PP		
部 番 名 称			個数	材 質	備 考	
作 成 検 図 承 認			旭有機材株式会社			
鎌田 津田 津田						
平成 17 年 10 月 3 日			ロータリーダンパー (57型) エア式 TA型 外形寸法図 復動 ☐ JIS 5K, ☐ JIS 10K, ☐ 上水 40 mm (1 1/2 ") ~ 350 mm (14 ")			
尺 度						図 面 名 称
個別引合 No.						
納入先			図 番	DP-AA021JJ		